

# PROTHETIK

Untere Extremitäten

We innovate  
to mobilize

---

# KONTAKT


ORTHO-REHA Neuhof GmbH  
Gundelfinger Straße 6  
90451 Nürnberg

Tel: +49 911 64 339-10

Fax: +49 911 64 922-53

E-Mail: [info@ortho-reha-neuhof.de](mailto:info@ortho-reha-neuhof.de)

## Systematik unserer Artikelnummern

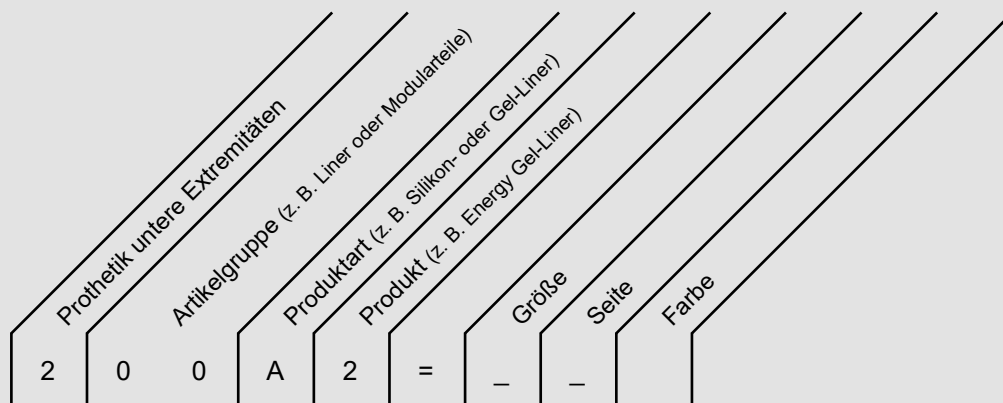

---

## Katalog Prothetik UE Stand: 04/2024

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Knieklappen
Ventile
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge

## MOBILITÄTSGRAD-ERKLÄRUNG

### Mobilitätsgrad 0: ..... Nicht-Gehfähiger

Der Patient besitzt aufgrund schlechter physischer oder psychischer Verfassung zur Zeit selbst mit fremder Hilfe nicht die Fähigkeit, sich mit einer Prothese fortzubewegen oder sie zum Transfer zu nutzen. Ziel ist eine kosmetische, nicht mobilisierende Prothesenversorgung zur Wiederherstellung des äußeren Erscheinungsbildes.

### Mobilitätsgrad 1: ..... Innenbereichsgeher

Der Patient besitzt die Fähigkeit oder das Potential, eine Prothese für Transferzwecke oder zur Fortbewegung auf ebenen Böden mit geringer Gehgeschwindigkeit zu nutzen. Gehdauer und Gehstrecke sind aufgrund seines Zustandes stark limitiert.

### Mobilitätsgrad 2: ..... Eingeschränkter Außenbereichsgeher

Der Patient besitzt die Fähigkeit oder das Potential, sich mit einer Prothese mit geringer Gehgeschwindigkeit fortzubewegen und dabei niedrige Umwelthindernisse wie Bordsteine, einzelne Stufen oder unebene Böden zu überwinden. Gehdauer und Gehstrecke sind aufgrund seines Zustandes limitiert.

### Mobilitätsgrad 3: ..... Uneingeschränkter Außenbereichsgeher

Der Patient besitzt die Fähigkeit oder das Potential, sich mit einer Prothese mit mittlerer bis hoher, auch veränderlicher Gehgeschwindigkeit fortzubewegen und dabei die meisten Umwelthindernisse zu überwinden. Er besitzt außerdem die Fähigkeit, sich im freien Gelände zu bewegen und kann berufliche, therapeutische und andere Aktivitäten ausüben, die die Prothese nicht überdurchschnittlicher, mechanischer Beanspruchung aussetzen. Ggf. besteht ein erhöhter Sicherheitsbedarf aufgrund Sekundärbedingungen (zusätzliche Behinderung, besondere Lebensbedingungen) in Verbindung mit einem mittleren bis hohen Mobilitätsanspruch. Gehdauer und Gehstrecke sind im Vergleich zum Unbehinderten nur unwesentlich limitiert.

### Mobilitätsgrad 4: ..... Uneingeschränkter Außenbereichsgeher mit besonders hohen Ansprüchen

Der Patient besitzt die Fähigkeit oder das Potential, sich mit einer Prothese wie der uneingeschränkte Außenbereichsgeher fortzubewegen. Zusätzlich können aufgrund der hohen funktionellen Anforderungen hohe Stoßbelastungen, Spannungen und Verformungen auftreten. Gehdauer und Gehstrecke sind nicht limitiert.

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modulteilteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge

## GEFAHRENSTOFF-SYMBOLERLÄUTERUNGEN



GHS02

### GHS02 FLAMME

Entzündbare Gase, Gefahrenkategorie 1  
 Aerosole, Gefahrenkategorien 1, 2  
 Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorien 1, 2, 3  
 Entzündbare Feststoffe, Gefahrenkategorien 1, 2  
 Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typen B (+ Piktogramm GHS 01), C, D, E, F  
 Pyrophore Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 1  
 Pyrophore Feststoffe, Gefahrenkategorie 1  
 Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische, Gefahrenkategorien 1, 2  
 Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Gefahrenkategorien 1, 2, 3  
 Organische Peroxide, Typen B (+ Piktogramm GHS01), C, D, E, F  
 Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase abgeben, Gefahrenkategorien 1, 2, 3



GHS05

### GHS05 ÄTZWIRKUNG

Korrosiv gegenüber Metallen, Gefahrenkategorie 1  
 Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorien, 1A, 1B, 1C  
 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Gefahrenkategorie 1



GHS07

### GHS 07 AUSRUFZEICHEN

Akute Toxizität (oral, dermal, inhalativ), Gefahrenkategorie 4  
 Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2  
 Schwere Augenreizung, Gefahrenkategorie 2  
 Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorien 1, 1A und 1B  
 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3  
 Atemwegsreizung, Gefahrenkategorie 3  
 Narkotisierende Wirkung  
 Die Ozonschicht schädigend, Gefahrenkategorie 1



GHS08

### GHS08 GESUNDHEITSGEFAHR

Sensibilisierung der Atemwege, Gefahrenkategorien 1, 1A und 1B  
 Keimzellmutagenität, Gefahrenkategorien 1A, 1B, 2  
 Karzinogenität, Gefahrenkategorien 1A, 1B, 2  
 Reproduktionstoxizität, Gefahrenkategorien 1A, 1B, 2  
 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorien 1, 2  
 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorien 1, 2  
 Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1



GHS09

### GHS09 UMWELT

Gewässergefährdend

- akut gewässergefährdend: Gefahrenkategorie Akut 1
- Langfristig gewässergefährdend: Gefahrenkategorien Chronisch 1, 2

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# INHALTSVERZEICHNIS

Wasserfeste Bauteile	<b>WASSERFESTE BAUTEILE</b>	
	<b>Wasserfeste Füße</b>	
Füße und Zubehör	Seattle Natural Fuß . . . . .	12
	Aeris Performance LP Fuß. . . . .	13
	Wave Comfort 3 Fuß . . . . .	14
	BIOStep LP . . . . .	15
	Aeris Performance 2 Fuß. . . . .	16
	All Pro Fuß . . . . .	17
	All Pro XTS Fuß . . . . .	18
Modularteile	<b>Wasserfeste Modularteile</b>	
	Eingussanker mit Justierkernaufnahme, drehbar, flexibel . . . . .	19
	Eingussanker mit Justierkern, drehbar, flexibel . . . . .	19
	Eingussanker mit Justierkern . . . . .	20
	Alu-Anschlussplatte, rückverlagert. . . . .	20
	Schaftadapter mit Justierkern. . . . .	21
	Schaftadapter mit Justierkern, drehbar . . . . .	21
	Schaftadapter mit Justierkernaufnahme. . . . .	22
	Schaftadapter mit Justierkernaufnahme, drehbar . . . . .	22
	Rohradapter . . . . .	23
	Schraubadapter . . . . .	23
Kniegelenke	<b>Wasserfeste Kniegelenke</b>	
	AT Knie. . . . .	24
	AT Plus Knie. . . . .	24
	Easyliner Super Stretch . . . . .	25
	<b>Wasserfeste Kniekappen</b>	
	Easy Kniekappe . . . . .	26
	<b>Wasserfeste Locks</b>	
	X Vario Clutchlock Blackline. . . . .	27
	Clutchlock Blackline . . . . .	28
	<b>Wasserfeste Protektoren</b>	
	Softprotektor . . . . .	29
	Softprotektor Unterschenkel. . . . .	30
	Pro Armour® Lite. . . . .	31
	Pro Armour® Plus . . . . .	31
	<b>FÜSSE UND ZUBEHÖR</b>	
	<b>Füße Mob 0 - 2</b>	
	Sach Fuß . . . . .	34
	Gery Fuß . . . . .	35
	Gelenkfuß. . . . .	36
	Dynamik Fuß . . . . .	37
	<b>Füße Mob 2 - 3</b>	
	Energy Fuß. . . . .	38
	Seattle Natural Fuß . . . . .	39
	Seattle Light Fuß . . . . .	40
	Aeris Performance LP Fuß. . . . .	41
	Wave Comfort 3 Fuß . . . . .	42
	<b>Füße Mob 2 - 4</b>	
	BIOStep LP . . . . .	43
	Aeris Performance 2 Fuß. . . . .	44
	<b>Füße Mob 4</b>	
	All Pro Fuß . . . . .	45
	All Pro XTS Fuß. . . . .	46
	Obsidian Fuß . . . . .	47
	<b>Zubehör</b>	
	Pro Armour® Lite. . . . .	48
	Pro Armour® Plus . . . . .	48
	ProCover . . . . .	49
	<b>MODULARTEILE</b>	
	<b>Fussadapter</b>	
	Sach Fuß Adapter . . . . .	52
	Sach Fuß Adapter . . . . .	52
	Sach Fuß Adapter . . . . .	52
	Fußadapter mit Justierkern . . . . .	52
	<b>Rohre und Rohradapter</b>	
	Rohr . . . . .	53
	Rohradapter Aluminium . . . . .	53
	Rohradapter Stahl . . . . .	53
	Rohradapter Titan. . . . .	54
	Rohradapter Titan. . . . .	54
	Kurzrohradapter Titan. . . . .	54
	<b>Doppeladapter</b>	
	Doppeladapter Stahl. . . . .	55
	Doppeladapter Titan . . . . .	55
	Doppeladapter mit Justierkern und Justierkernaufnahme . . . . .	56
	<b>Drehbare Doppeladapter</b>	
	Drehbarer Doppeladapter. . . . .	57
	Drehbarer Doppeladapter, längenjustierbar . . . . .	57
	<b>Schraubadapter</b>	
	Schraubadapter Aluminium . . . . .	58
	Schraubadapter Stahl. . . . .	58
	Schraubadapter Titan . . . . .	58
	Schraubadapter mit Justierkern . . . . .	59
	Schraubadapter, 10° abgewinkelt . . . . .	59
	Schraubadapter, 5 mm versetzt . . . . .	59
	<b>Schaftadapter</b>	
	Schaftadapter mit Justierkernaufnahme Stahl . . . . .	60
	Schaftadapter mit Justierkernaufnahme Titan . . . . .	60
	Schaftadapter mit Justierkernaufnahme, drehbar . . . . .	61
	Schaftadapter mit Justierkern Aluminium. . . . .	62
	Schaftadapter mit Justierkern Stahl . . . . .	62
	Schaftadapter mit Justierkern Titan . . . . .	62
	Schaftadapter mit Justierkern, drehbar . . . . .	63
	Schaftadapter mit Justierkern, 5 mm versetzt . . . . .	64
	Anschlussplatte Euro 4-Loch mit M36 Gewindeaufnahme . . . . .	64
	<b>Schaftansätze</b>	
	Schaftansatz. . . . .	65
	Schaftansatz Plus. . . . .	65
	Alu-Anschlussplatte, rückverlagert. . . . .	66
Strümpfe		
Kosmetiken		
Schafmaterialien		
Werkzeuge		

## Eingussanker

Eingussanker mit Justierkern Aluminium	67
Eingussanker mit Justierkern Stahl	67
Eingussanker mit Justierkern Titan	67
Eingussanker mit Justierkern, drehbar	68
Eingussanker mit Justierkern, drehbar, flexibel	69
Eingussanker mit Justierkernaufnahme Stahl, drehbar	70
Eingussanker mit Justierkernaufnahme Titan, drehbar	71
Eingussanker mit Justierkernaufnahme, drehbar, flexibel	72
Eingussanker mit M36 Gewindeanschluss	73
Eingussanker mit M36 Gewindeanschluss, flexibel	73

## Verschiebeadapter

Verschiebeadapter	74
Verstelladapterplatte	74

## KNIEGELENKE

### Kniegelenke Mob 0 - 1

New Generation Knie	76
---------------------	----

### Kniegelenke Mob 1 - 2

Hydraulik-Bremsknie	77
Genox / Genex Knie	78
Genox F / Genex F Knie	79
Genox FB / Genex FB Knie	80

### Kniegelenke Mob 2 - 3

Genox P / Genex P Knie	81
Genox PB / Genex PB Knie	82

### Kniegelenke Mob 2 - 4

Symphony Knie	83
Symphony Plus Knie	83
Energy Hybrid Knie	84
Allux™ 2 Knie	85

## LINER UND ZUBEHÖR

### Silikon-Liner

Active Liner mit Pinanschluss	88
Active Liner	88
Silicone Pro Liner mit Pinanschluss	89
Silicone Pro Liner	89

### Silikon-Liner

SoftSil Liner mit Pinanschluss	90
SoftSil Liner	90

### Gel-Liner

Energy Liner mit Pinanschluss	91
Energy Liner	91
Encore II Liner mit Pinanschluss	92
Encore II Liner	92
Encore V Liner mit Pinanschluss	93
Encore V Liner	93
Easyliner Super Stretch	94
Easyliner mit Pinanschluss	95
Easyliner	95

EasyFlex Gel Liner mit Pinanschluss	96
Transfemoral Liner mit Pinanschluss	96
General Purpose Liner mit Pinanschluss	97
General Purpose Liner	97
Smart Seal Liner Transtibial	98
Smart Seal Liner Transfemoral mit Pinanschluss	99
Smart Seal Liner Transfemoral	99

### Gel-Liner

ProFit Liner mit Pinanschluss	100
ProFit Liner	100
SP Liner mit Pinanschluss	101
SP Liner	101
Anterior Posterior Tapered Liner mit Pinanschluss	102
Anterior Posterior Tapered Liner	102
ECO Liner mit Pinanschluss	103
ECO Liner	103

### Linerzubehör

Ethnocare Overlay™	104
Linerknecht	105
Ortho-Skin-Care-Set	105
Anzieh- und Reinigungsspray	105
Anzieh- und Reinigungsspray, Nachfüllpack	105
Waschlotion	106
Puder für Silikon-Liner	106
Stumpfpflegecreme	106
Prosthetic Skin Lotion	106
Cleani-Stump Stumpfpflegetücher	106
Silikon-Pad	107
Gel-Scheibe	107
Gel-Stumpfendkappe	107
Skin Reliever	107

## KNIEKAPPEN

### Silikon-Kniekappen

Symphonie Aqua Line Knee Sleeve	110
---------------------------------	-----

### Gel-Kniekappen

Energy Gel-Kniekappe	111
Encore Summit Gel-Kniekappe	112
Easy Kniekappe	113
Easy Kniekappe mit Außengewebe	113
Viva Kniekappe	114
Absolute Kniekappe	114
Comfort Zone Gel-Kniekappe	115
Comfort Zone Gel-Kniekappe mit Textilverstärkung	115
Superior Performance Kniekappe	116
SFX Kniekappe	116
RFS Kniekappe	117
RFX Kniekappe	117

## VENTILE & VAKUUMPUMPEN

### Gummi-Flachventile

Gummi-Flachventil	120
-------------------	-----

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Kniekappen

Ventile

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# INHALTSVERZEICHNIS

Wasserfeste Bauteile	<b>Schraubventile</b>		Nylon-Gel-Stumpfstrumpf „Silosheath Original“ . . . . .	144
	Blackline Schraubventil . . . . .	121	Nylon-Gel-Stumpfstrumpf „Silosheath Extra“ . . . . .	144
	Aria Valve Plus Metric . . . . .	121	CoolMax®-Gel-Stumpfstrumpf „Single Forte Gel“ . . . . .	145
Füße und Zubehör	<b>Ausstoßventile</b>		CoolMax®-Gel-Stumpfstrumpf „Double Forte Gel“ . . . . .	145
	V5 Ausstoßventil . . . . .	122	Baumwoll-Gel-Stumpfstrumpf „Ultra 3“ . . . . .	145
	Air Ausstoßventil . . . . .	122	Baumwoll-Gel-Stumpfstrumpf „Ultra 5“ . . . . .	146
	Aria Universal Mini Valve . . . . .	122	CoolMax®-Gel-Stumpfstrumpf „Syme“ . . . . .	146
	Aria Valve Hybrid . . . . .	122	CoolMax®-Gel-Stumpfstrumpf „Chopart“ . . . . .	146
Modularteile	<b>Vakuumpumpen</b>		<b>KOSMETIKEN</b>	
	VIP Pumpe . . . . .	123	<b>Protektoren</b>	
Kniegelenke	<b>LOCKS</b>		Softprotektor . . . . .	148
	<b>Clutchlocks</b>		Softprotektor Unterschenkel . . . . .	149
	X Vario Clutchlock Blackline . . . . .	126	Pro Armour® Lite . . . . .	150
	X Vario Clutchlock Blackline mit Druckknopfverlängerung . . . . .	127	Pro Armour® Plus . . . . .	150
Linier und Zubehör	Clutchlock Blackline . . . . .	128	<b>Unterschenkel Kosmetiken</b>	
	Modular Clutchlock Blackline . . . . .	129	Unterschenkel Schaumkosmetik . . . . .	151
	ALU-Clutchlock Blackline . . . . .	130	Unterschenkel Schaumkosmetik, fest . . . . .	151
	3-Arm-Clutchlock . . . . .	131	Plastazote-Tüte . . . . .	151
Kniekappen	<b>Magnetlocks</b>		Unterschenkel Schaumkosmetik mit Ausfräsung . . . . .	151
	MAG Lock . . . . .	132	<b>Oberschenkel Kosmetiken</b>	
	MAG Lock Plus . . . . .	132	Oberschenkel Schaumkosmetik mit kurzer Bohrung . . . . .	152
	<b>Shuttlelocks</b>		Oberschenkel Schaumkosmetik mit langer Bohrung . . . . .	152
	Shuttlelock F . . . . .	133	<b>Kosmetikstrümpfe</b>	
	3-Arm-Shuttlelock . . . . .	134	Unterschenkel Kosmetikstrümpfe . . . . .	153
Ventile	<b>Pinlocks</b>		Oberschenkel Kosmetikstrümpfe . . . . .	153
	Easy-Release Pinlock . . . . .	135	<b>Unterschenkel Kosmetiküberzüge</b>	
	<b>Kordeleinzüge</b>		DAWSKIN Unterschenkel . . . . .	154
	Kordeleinzug . . . . .	136	DAWSKIN Unterschenkel mit separater Großzehe . . . . .	154
	Modular Kordeleinzug . . . . .	136	DAWSKIN Unterschenkel mit angedeuteten Zehen . . . . .	154
Locks	<b>STRÜMPFE</b>		<b>Unterschenkel Kosmetiküberzüge</b>	
	<b>Stumpfstrümpfe für Unterschenkel</b>		Dream Skin Unterschenkel . . . . .	155
	Nylon-Stumpfstrumpf . . . . .	138	Dream Skin Unterschenkel mit separater Großzehe . . . . .	155
	Baumwoll-Stumpfstrumpf . . . . .	138	<b>Oberschenkel Kosmetiküberzüge</b>	
	Frottee-Stumpfstrumpf . . . . .	138	DAWSKIN Oberschenkel . . . . .	156
	Nylon-Stumpfstrumpf mit Silikonloch . . . . .	139	<b>Zubehör für Kosmetiküberzüge</b>	
	Baumwoll-Stumpfstrumpf mit Silikonloch . . . . .	139	DAWSKIN Glue . . . . .	157
	Frottee-Stumpfstrumpf mit Silikonloch . . . . .	139	DAWTRIM . . . . .	157
	Duo Stumpfstrumpf . . . . .	140	DAWSKIN Reinigungsmittel . . . . .	157
	Duo Stumpfstrumpf mit Silikonloch . . . . .	140	DAWSKIN Farbchart . . . . .	157
	<b>Stumpfstrümpfe für Oberschenkel</b>		Fillauer Farbchart . . . . .	157
	Baumwoll-Stumpfstrumpf . . . . .	141	Renia Syntic TOTAL Universalkleber . . . . .	157
	Frottee-Stumpfstrumpf . . . . .	141	<b>SCHAFTMATERIALIEN</b>	
	Nylon-Stumpfstrumpf mit Silikonloch . . . . .	142	<b>Testschaftmaterialien</b>	
	Baumwoll-Stumpfstrumpf mit Silikonloch . . . . .	142	BLUE-PLEX . . . . .	160
	Frottee-Stumpfstrumpf mit Silikonloch . . . . .	142	CAT-PLEX . . . . .	160
	<b>Gel-Stumpfstrümpfe</b>		ECO-PLEX . . . . .	161
	Baumwoll-Gel-Stumpfstrumpf . . . . .	143	NEO-PLEX Fest . . . . .	161
	Baumwoll-Gel-Stumpfstrumpf mit Loch . . . . .	143	<b>Innenschaftmaterialien</b>	
Werkzeuge			CAT-FLEX Medium . . . . .	162
			CAT-FLEX Soft . . . . .	162



SILKOFLEX .....	162
SILKOFLEX Plus .....	163
SILKOFLEX Schwarz .....	163
SILKOFLEX Soft .....	163
Keasy .....	164

### Definitivschafftmaterialien

HPP .....	165
-----------	-----

### Schaftzubehör

Power Grip Haftstreifen .....	166
Easyfit Prothesen Anziehhilfe .....	166

## WERKZEUGE

### Werkzeuge

Heidermaß .....	168
Beckenwasserwaage .....	168
Rohrschneider .....	168
Schneidelehre für Modularrohr .....	168
Rohrentgrater .....	168
Hakenschlüssel .....	168
Laserlot .....	169
Gewindenachschneider M36 .....	169
Kosmetiklöffel .....	169

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Linier und Zubehör
Knieklappen
Ventile
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge

---

Wasserfeste Bauteile	Füße und Zubehör	Modularteile	Kniegelenke	Liner und Zubehör	Kniekappen	Ventile	Locks	Strümpfe	Kosmetiken	Schafmaterialien	Werkzeuge
----------------------	------------------	--------------	-------------	-------------------	------------	---------	-------	----------	------------	------------------	-----------

# WASSERFESTE BAUTEILE

## FÜSSE

Seite 12 - 18



## MODULARTEILE

Seite 19 - 23



## KNIEGELENKE

Seite 24

## LINER

Seite 25



## KNIEKAPPEN

Seite 26

## LOCKS

Seite 27 - 28



## PROTEKTOREN

Seite 29 - 31



Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Kniekappen

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# WASSERFESTE FÜSSE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge



## SEATTLE NATURAL FUSS

Konstruktion:	Gelenkloser Prothesenfuß
Keel:	Delrin
Fersenauftritt:	Mittel
Vorfuß:	Geringe Energierückgabe
Adaption:	M10 Fußverschraubung
Kosmetik:	Mit separater Großzehe
Besonderheit:	Geeignet für Süß- und Salzwasser
Absatzhöhe:	10 mm
Gewicht:	~ 490 g
Aufbauhöhe:	80 mm
Max. Körpergewicht:	100 kg
Fußlängen:	<b>22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm</b>
Lieferumfang:	1 Seattle Natural Fuß
Artikelnummer:	<b>204D18</b> = <input type="text"/> <input type="text"/>
	Fußlänge      Seite z. B. 25      L oder R

## ERGÄNZUNGSTEILE



## FUSSADAPTER MIT JUSTIERKERN

Material:	Titan
Aufbauhöhe:	10 mm
Gewicht:	45 g
max. Körpergewicht:	110 kg
Lieferumfang:	1 Fußadapter mit Justierkern, 1 M10 Zylinderkopfschraube
Artikelnummer:	<b>206N18</b>

# WASSERFESTE FÜSSE



## AERIS PERFORMANCE LP FUSS

Konstruktion: Gelenkloser Prothesenfuß mit separater Kosmetik  
 Keel: Carbon  
 Fersenauftritt: Fest  
 Vorfuß: Mittlere Energierückgabe  
 Adaption: Justierkernanschluss  
 Kosmetik: Mit Zehen  
 Besonderheit: Angenehmes Abrollverhalten

Absatzhöhe: 10 mm  
 Gewicht: ~ 450 g  
 Aufbauhöhe: 130 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg

Fußlängen: **22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm**

Lieferumfang: 1 Aeris Performance LP Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Spectra Socke

Artikelnummer: **204F81** =     
 Fußlänge z. B. 25      Seite L oder R      Keelstärke 1, 2 oder 3

*Fillauer*

### Auswahl der Keelstärke:

Fußlänge max. Körpergewicht	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
< 59 kg	1	1	1	1	1	1	1	-	-
60 - 74 kg	1	1	1	1	1	2	2	-	-
75 - 90 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
91 - 107 kg	2	2	2	2	2	3	3	3	3
108 - 125 kg	-	-	-	3	3	3	3	3	3

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik	204Z118 = <input type="text"/> <input type="text"/>
Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm	Fußlänge z. B. 25      Seite L oder R
Spectra Socke	204Z62 = <input type="text"/>
Größe: 1 22 - 24 cm 2 25 - 27 cm 3 28 - 30 cm	Größe z. B. 1

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# WASSERFESTE FÜSSE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modulteil
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schafmaterialien
Werkzeuge



## WAVE COMFORT 3 FUSS

**Konstruktion:** Gelenkloser Prothesenfuß mit separater Kosmetik  
**Keel:** Carbon  
**Fersenauftritt:** Weich  
**Vorfuß:** Mittlere Energierückgabe  
**Adaption:** Justierkernanschluss  
**Kosmetik:** Mit Zehen  
**Besonderheiten:**

- Geeignet für Süßwasser
- Geschwungene Sohlenplatte
- Sehr komfortabel

**Absatzhöhe:** 10 mm  
**Gewicht:** ~ 310 g  
**Aufbauhöhe:** 95 mm  
**Max. Körpergewicht:** 136 kg  
**Fußlängen:** **22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm**

**Lieferumfang:** 1 Wave Comfort 3 Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Spectra Socke

**Artikelnummer:** **204F72** =     
 Fußlänge      Seite      Keelstärke  
 z. B. 25      L oder R      1,2,3 oder 4



### Auswahl der Keelstärke:

Fußlänge	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
<b>max. Körpergewicht</b>									
- 70 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71 - 80 kg	2	2	2	1	1	2	2	1	1
81 - 90 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
91 - 100 kg	3	3	3	2	2	3	3	2	2
101 - 110 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3
111 - 125 kg	3	3	3	3	3	4	4	3	3
126 - 136 kg	-	-	-	4	4	4	4	4	4

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm	204Z118 = <input type="text"/> <input type="text"/> Fußlänge      Seite z. B. 25      L oder R
Spectra Socke Größe: 1 22 - 24 cm 2 25 - 27 cm 3 28 - 30 cm	204Z62 = <input type="text"/> Größe z. B. 1

# WASSERFESTE FÜSSE



## BIOSTEP LP

Konstruktion:	Gelenkloser Prothesenfuß mit separater Kosmetik
Keel:	Carbon
Fersenauftritt:	Mittel
Vorfuß:	Mittlere Energierückgabe
Adaption:	Justierkernanschluss
Kosmetik:	Mit Zehen
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedrige Aufbauhöhe</li> <li>• Zweigeteilte Carbonsohle</li> <li>• Geeignet für Süß-, Salz- und Chlorwasser</li> </ul>
Absatzhöhe:	10 mm
Gewicht:	~ 600 g
Aufbauhöhe:	68 mm
Max. Körpergewicht:	165 kg
Lieferumfang:	1 BioStep LP Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Spectra Socke
Artikelnummer:	<b>204H63</b>

Zur Bestellung eines BioStep LP Fußes geben Sie bitte die folgenden Informationen an:

- Fußlänge (22 - 30)
- Seite (links / rechts)
- Patientengewicht (< 165 kg)
- Mobilität (2 - 4)



## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik	204Z63 = 
Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm	Fußlänge z. B. 25      Seite L oder R
Spectra Socke für BioStep LP	204Z63

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# WASSERFESTE FÜSSE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum Pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schafmaterialien
Werkzeuge



## AERIS PERFORMANCE 2 FUSS

**Konstruktion:** Gelenkloser Prothesenfuß mit separater Kosmetik  
**Keel:** Carbon  
**Fersenauftritt:** Mittel  
**Vorfuß:** Hohe Energierückgabe  
**Adaption:** Justierkernanschluss  
**Kosmetik:** Mit Zehen  
**Besonderheiten:**

- Geeignet für Süßwasser
- Dynamisches Laufverhalten
- Erhöhte Beweglichkeit durch „Microslices“ in der Carbonfeder

**Absatzhöhe:** 10 mm  
**Gewicht:** ~ 450 g  
**Aufbauhöhe:** 170 mm  
**Max. Körpergewicht:** 150 kg

**Fußlängen:** **22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm**

**Lieferumfang:** 1 Aeris Performance 2 Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Fersenpuffer, 1 Spectra Socke

**Artikelnummer:** **204H27** =       
 Fußlänge z. B. 25      Seite L oder R      Keelstärke 1,2,3,4 oder 5



### Auswahl der Keelstärke:

Fußlänge	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
<b>max. Körpergewicht</b>									
< 60 kg	1	1	1	1	1	–	–	–	–
61 - 70 kg	2	2	2	2	2	1	1	–	–
71 - 80 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
81 - 90 kg	3	3	3	3	3	2	2	3	3
91 - 100 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101 - 110 kg	4	4	4	4	4	3	3	4	4
111 - 125 kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4
126 - 135 kg	–	–	–	5	5	4	4	5	5
136 - 150 kg	–	–	–	5	5	5	5	5	5

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik	204Z118 = <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Fußlänge z. B. 25      Seite L oder R
Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm Spectra Socke Größe: 1 22 - 24 cm 2 25 - 27 cm 3 28 - 30 cm	204Z62 = <input type="text"/> Größe z. B. 1



# WASSERFESTE FÜSSE



## ALL PRO FUSS

- Konstruktion:** Gelenkloser Prothesenfuß mit separater Kosmetik  
**Keel:** Carbon  
**Fersenauftritt:** Mittel  
**Vorfuß:** Sehr hohe Energierückgabe  
**Adaption:** Justierkernanschluss  
**Kosmetik:** Mit Zehen  
**Besonderheiten:**
- Geeignet für Süßwasser
  - Sehr dynamisches Laufverhalten durch große, c-förmige Fußfeder
  - Geschwungene Sohlenplatte

- Absatzhöhe:** 10 mm  
**Gewicht:** ~ 450 g  
**Aufbauhöhen:** 150 mm oder 200 mm oder 255 mm oder 305 mm  
**Max. Körpergewicht:** 150 kg

- Fußlängen:** **22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm**

- Lieferumfang:** 1 All Pro Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Spectra Socke

- Artikelnummer:** **204H54**

Zur Bestellung eines All Pro Fußes geben Sie bitte die folgenden Informationen an:

- Fußlänge (22 - 30 cm)
- Seite (links / rechts)
- Patientengewicht (< 150 kg)
- Gewünschte Bauhöhe (150 mm, 200 mm, 255 mm, 305 mm)

*Fillauer*

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik	204Z118 = <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm	Fußlänge <input type="text"/> Seite <input type="text"/> z. B. 25 L oder R
Spectra Socke	204Z62 = <input type="text"/>
Größe: 1 22 - 24 cm 2 25 - 27 cm 3 28 - 30 cm	Größe <input type="text"/> z. B. 1

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# WASSERFESTE FÜSSE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge



## ALL PRO XTS FUSS

- Konstruktion:**
- Gelenkloser Prothesenfuß mit integriertem Dämpfer- und Torsionssystem (XTS System)
  - Mit separater Kosmetik
- Keel:** Carbon
- Fersenauftritt:** Mittel
- Vorfuß:** Sehr hohe Energierückgabe
- Adaption:** Justierkernanschluss
- Kosmetik:** Mit Zehen
- Besonderheiten:**
- Sehr dynamisches Laufverhalten durch große, c-förmige Fußfeder
  - Die XTS Einheit bietet vertikale Dämpfung und Rotation
  - Keine zusätzliche Bauhöhe durch die integrierte Bauweise
  - Wasserfest nach IP67
- Absatzhöhe:** 10 mm
- Gewicht:** ~ 789 g
- Aufbauhöhen:** 163 mm oder 213 mm
- Max. Körpergewicht:** 125 kg
- Fußlängen:** **22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm**
- Lieferumfang:** 1 All Pro XTS Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Spectra Socke
- Artikelnummer:** **204H55**

Zur Bestellung eines All Pro XTS Fußes geben Sie bitte die folgenden Informationen an:

- Fußlänge (22 - 30 cm)
- Seite (links / rechts)
- Patientengewicht (< 125 kg)
- Gewünschte Bauhöhe (163 mm oder 213 mm)



## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik	204Z118 = <input type="text"/> <input type="text"/>
Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm	Fußlänge z. B. 25      Seite L oder R
Spectra Socke	204Z62 = <input type="text"/>
Größe: 1 22 - 24 cm 2 25 - 27 cm 3 28 - 30 cm	Größe z. B. 1

# WASSERFESTE MODULARTEILE



## INGUSSANKER MIT JUSTIERKERNAUFNAHME, DREHBAR, FLEXIBEL

Besonderheit:	Mit flexiblen Armen
Material:	Titan / Titan
Gewicht:	120 g
Aufbauhöhe:	25 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Lieferumfang:	1 Eingussanker mit Justierkernaufnahme, drehbar, flexibel, 1 Laminierdummy für M36 Gewinde
Artikelnummer:	<b>206P28</b>

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift Edelstahl M8x12	9206S11=1
Zylinderkopfschraube Edelstahl M6x25	9206S09=7
Justierkernaufnahme-Einsatz aus Titan	206B72=T
Laminierdummy für M36 Gewinde	206Z09=3



## INGUSSANKER MIT JUSTIERKERN, DREHBAR, FLEXIBEL

Besonderheit:	Mit flexiblen Armen
Material:	Titan / Titan
Gewicht:	115 g
Aufbauhöhe:	15 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Lieferumfang:	1 Eingussanker mit Justierkern, drehbar, flexibel, 1 Laminierdummy für M36 Gewinde
Artikelnummer:	<b>206P29</b>

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M6x25	9206S09=7
Justierkern-Einsatz aus Titan	206B63
Laminierdummy für M36 Gewinde	206Z09=3

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# WASSERFESTE MODULARTEILE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Linier und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpfen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schafmaterialien
Werkzeuge



## EINGUSSANKER MIT JUSTIERKERN

Besonderheit: Für Unterschenkelprothesen

Material: Titan

Gewicht: 60 g

Aufbauhöhe: 15 mm

Max. Körpergewicht: 125 kg

Lieferumfang: 1 Eingussanker mit Justierkern,  
1 Laminierschutz für Justierkern

Artikelnummer: **206B09=T**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Laminierschutz für Justierkern	206Z09=1



## ALU-ANSCHLUSSPLATTE, RÜCKVERLAGERT

Besonderheit: Einseitig angeraut zur direkten Verklebung

Material: Aluminium

Gewicht: 95 g

Aufbauhöhe: 7 mm

Max. Körpergewicht: 110 kg

Lieferumfang: 1 Alu-Anschlussplatte, rückverlagert,  
1 Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung

Artikelnummer: **206P99**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung	206Z09=2



## ALU-EINGUSSSCHEIBE

Anwendung: Zur direkten Anbindung an das Clutchlock Blackline

Besonderheit:

- Zum modularen Aufbau mittels Euro 4-Loch Verschraubung
- Wasserfest

Max. Körpergewicht: 125 kg

Lieferumfang: 1 Alu-Eingussscheibe,  
1 Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung,  
6 Montageschrauben

Artikelnummer: **202Z09=8**

# WASSERFESTE MODULARTEILE



## SCHAFTADAPTER MIT JUSTIERKERN

Material: Titan  
 Gewicht: 55 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Schaftadapter mit Justierkern, 4 Senkkopfschrauben  
 Artikelnummer: **206F09=T**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Senkkopfschraube Edelstahl M6x12	9206S10=3



## SCHAFTADAPTER MIT JUSTIERKERN, DREHBAR

Material: Titan / Titan  
 Gewicht: 90 g  
 Aufbauhöhe: 15 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Schaftadapter mit Justierkern, drehbar,  
 2 Zylinderkopfschrauben, 2 Senkkopfschrauben  
 Artikelnummer: **206P46**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x25	9206S09=2
Senkkopfschraube Edelstahl M6x12	9206S10=3
Zylinderkopfschraube Edelstahl M6x12	9206S09=4

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# WASSERFESTE MODULARTEILE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge



## SCHAFTADAPTER MIT JUSTIERKERNAUFNAHME

Material: Titan  
 Gewicht: 70 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Schaftadapter mit Justierkernaufnahme, 4 Senkkopfschrauben  
 Artikelnummer: **206P18**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift Edelstahl M8x12	9206S11=1
Senkkopfschraube Edelstahl M6x12	9206S10=3



## SCHAFTADAPTER MIT JUSTIERKERNAUFNAHME, DREHBAR

Material: Titan / Titan  
 Gewicht: 90 g  
 Aufbauhöhe: 25 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Schaftadapter mit Justierkernaufnahme, drehbar, 2 Zylinderkopfschrauben, 2 Senkkopfschrauben  
 Artikelnummer: **206P47**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift Edelstahl M8x12	9206S11=1
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x25	9206S09=2
Senkkopfschraube Edelstahl M6x12	9206S10=3
Zylinderkopfschraube Edelstahl M6x12	9206S09=4

# WASSERFESTE MODULARTEILE



## ROHRADAPTER

- Material: Titan  
 Durchmesser: 30 mm  
 Aufbauhöhe: 1 75 - 200 mm  
                   2 75 - 440 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg
- Besonderheit: Vier Nuten ermöglichen das Fluten und Entwässern des Adapters
- Lieferumfang: 1 Rohradapter
- Artikelnummer: **206P63** =  Aufbauhöhe 1 oder 2

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift Edelstahl M8x12	9206S11=1



## SCHRAUBADAPTER

- Material: Titan  
 Gewicht: 60 g  
 Durchmesser: 30 mm  
 Aufbauhöhe: 15 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg
- Besonderheit: Vier Nuten ermöglichen das Fluten und Entwässern des Adapters
- Lieferumfang: 1 Schraubadapter
- Artikelnummer: **206P81**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift Edelstahl M8x12	9206S11=1
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x16	9206S09=1

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# WASSERFESTE KNIEGELENKE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## AT KNIE

Konstruktion:	Monozentrisches Kniegelenk
Material:	Nylon
Standphasensicherung:	Polyzentrisches Verriegelungssystem
Schwungphasensteuerung:	Mechanisch mit adaptiver Friktion
Proximale Adaption:	Justierkern
Distale Adaption:	30 mm Rohrklemme
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignet für Süß- und Salzwasser</li> <li>• Verriegelungshebel zum manuellen Sperren</li> </ul>
Gewicht:	975 g
Proximale Aufbauhöhe:	25 mm
Distale Aufbauhöhe:	145 mm
Max. Körpergewicht:	150 kg
Max. Beugewinkel:	150°
Lieferumfang:	1 AT Knie, 1 Extensionsfeder „fest“
Artikelnummer:	<b>205L36=1</b>



## AT PLUS KNIE

Konstruktion:	Monozentrisches Kniegelenk
Material:	Nylon
Standphasensicherung:	Polyzentrisches Verriegelungssystem
Schwungphasensteuerung:	Mechanisch mit adaptiver Friktion
Proximale Adaption:	Justierkern
Distale Adaption:	30 mm Rohrklemme
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedämpfter Fersenauftritt durch einen Standphasen-Bouncy</li> <li>• Geeignet für Süß- und Salzwasser</li> <li>• Verriegelungshebel zum manuellen Sperren</li> </ul>
Gewicht:	1165 g
Proximale Aufbauhöhe:	40 mm
Distale Aufbauhöhe:	145 mm
Max. Körpergewicht:	150 kg
Max. Beugewinkel:	150°
Lieferumfang:	1 AT Plus Knie, 1 Extensionsfeder „fest“
Artikelnummer:	<b>205L36=2</b>





## EASYLINER SUPER STRETCH


Material: Elastomergel mit Antioxidantien  
 Außengewebe: Nicht vorhanden  
 Wandstärke: 6 mm  
 Matrix: Nicht vorhanden  
 Shorehärte 00: 25°  
 Besonderheiten:
 

- Unterstützt die Wundheilung
- Sehr flexibel und dehnbar

Größen: **16 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm**

Lieferumfang: 1 Easyliner Super Stretch

Artikelnummer: **200D63** =



Größe  
z. B. 20



Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# WASSERFESTE KNIEKAPPEN

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## EASY KNIEKAPPE

Material: Elastomergel mit Antioxidantien  
Außengewebe: Nicht vorhanden  
Wandstärke: 6 mm  
Shorehärte 00: 25°  
Besonderheit: Sehr flexibel und dehnbar

Größen: **XS** (Umfang 20 - 25 cm)  
**S** (Umfang 26 - 31 cm)  
**M** (Umfang 32 - 37 cm)  
**L** (Umfang 38 - 51 cm)  
**XL** (Umfang > 52 cm)

Lieferumfang: 1 Easy Kniekappe

Artikelnummer: **201B45** =   
Größe  
z. B. 20



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.





## X VARIO CLUTCHLOCK BLACKLINE

Bauart: Clutchlock  
 Material: Faserverstärkter Verbundstoff  
 Verarbeitung: Zum Einlaminieren  
 Besonderheit: Unter Zug auslösende Easy-Mec Einzugsmechanik

Gewicht: 70 g  
 Aufbauhöhe: 35 mm

Lieferumfang: 1 X Vario Clutchlock Blackline, 1 Rasterstift mit Schutzkappe,  
 1 Gewindedummy, 1 Gipsdummy, 1 Dummy für Rasterstift,  
 4 Nägel, 2 Zylinderkopfschrauben, 1 Einziehschlüssel,  
 1 Inbusschlüssel

Artikelnummer: **202B18=1**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Körper für X Vario Clutchlock Blackline	9202B18=1
Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B36=2
Einziehschlüssel für Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B09=5
Laminierdummy für Rasterstift	9202B45=3
Druckknopf für Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B09=4
Rasterstift 7 cm	9202B09=6
Schutzkappe für Rasterstift	9202B09=7

## ERGÄNZUNGSTEILE



### RASTERSTIFT EXTRA LANG

Länge: 10 cm  
 Lieferumfang: 1 Rasterstift extra lang  
 Artikelnummer: **202Z09=7**

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# WASSERFESTE LOCKS

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## CLUTCHLOCK BLACKLINE

**Bauart:** Clutchlock  
**Material:** Faserverstärkter Verbundstoff  
**Verarbeitung:** Zum Einlaminieren  
**Besonderheit:** Unter Zug auslösende Easy-Mec Einzugsmechanik  
  
**Gewicht:** 110 g  
**Aufbauhöhe:** 40 mm  
  
**Lieferumfang:** 1 Clutchlock Blackline, 1 Rasterstift mit Schutzkappe,  
 1 Gewindedummy, 1 Gipsdummy, 4 Nägel,  
 1 Zylinderkopfschraube, 1 Einziehschlüssel, 1 Inbusschlüssel  
  
**Artikelnummer:** **202B36=1**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Körper für Clutchlock Blackline	9202B36=1
Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B36=2
Druckknopf für Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B09=4
Einziehschlüssel für Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B09=5
Rasterstift 7 cm	9202B09=6
Schutzkappe für Rasterstift	9202B09=7

## ERGÄNZUNGSTEILE



### RASTERSTIFT EXTRA LANG

**Länge:** 10 cm  
**Lieferumfang:** 1 Rasterstift extra lang  
**Artikelnummer:** **202Z09=7**



### ALU-EINGUSSSCHEIBE

**Anwendung:** Zur direkten Anbindung an das Clutchlock Blackline  
**Besonderheit:**

- Zum modularen Aufbau mittels Euro 4-Loch Verschraubung
- Wasserfest

**Max. Körpergewicht:** 125 kg  
**Lieferumfang:** 1 Alu-Eingussscheibe,  
 1 Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung,  
 6 Montageschrauben  
**Artikelnummer:** **202Z09=8**

# WASSERFESTE PROTEKTOREN



## SOFTPROTEKTOR

Anwendung: • Schutzüberzug aus Neoprengewebe mit Schauminlay

• Schützt das Prothesenknie und die Modulareile

Besonderheit: Abnehmbar, kann leicht durch Patient entfernt werden

Wadenumfänge: 36 cm (Normal) oder 42 cm (Kräftig)

Längen: **S** (< 30 cm)  
**M** (31 - 35 cm)  
**L** (36 - 40 cm)  
**XL** (41 - 45 cm)

Lieferumfang: 1 Softprotector

Artikelnummern: Normal:

**208B12** =   
Länge  
z. B. S

Kräftig:

**208B13** =   
Länge  
z. B. S

Die Länge wird von der Oberkante der Fußkosmetik bis Kniegelenksdrehpunkt gemessen.



Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modulareile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Knieklappen

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# WASSERFESTE PROTEKTOREN

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge



## SOFTPROTEKTOR UNTERSCHENKEL

Anwendung: • Schutzüberzug aus Neoprengewebe mit Schauminlay  
• Schützt die Modularteile

Besonderheit: Abnehmbar, kann leicht durch Patient entfernt werden

Längen: **1** (25 - 28 cm)  
**2** (28 - 32 cm)  
**3** (32 - 35 cm)

Umfänge: **S** (25 - 30 cm)  
**M** (31 - 35 cm)  
**L** (36 - 40 cm)  
**XL** (41 - 45 cm)

Lieferumfang: 1 Softprotector Unterschenkel

Artikelnummer: **208B11** =    
Länge Umfang  
1, 2 oder 3 z. B. S

Die Länge wird von der Oberkante der Fußkosmetik bis 5 cm unterhalb der Patellaunterkante gemessen. Der Umfang wird 5 cm unterhalb der Patellaunterkante gemessen.



# WASSERFESTE PROTEKTOREN



## PRO ARMOUR® LITE

- Produktinfos:
- Schutzüberzug für Prothesenfüße
  - Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in das Innere der Fußkosmetik und kann so die Lebensdauer des Fußes verlängern
  - Ideal für Outdooraktivitäten, Beruf oder Freizeit
  - Wird einfach über den Fuß gezogen und im normalen Schuh getragen

Farbe: schwarz

Material: Neopren

Größen:

GRÖSSE	FUSSLÄNGE	GEWICHT
S	22 - 24 cm	75 g
M	25 - 26 cm	80 g
L	27 - 28 cm	85 g

Lieferumfang: 1 Pro Armour® Lite, 1 Unterziehsocke

Artikelnummer: **204Z10** =   
Größe  
z. B. S



## PRO ARMOUR® PLUS

- Produktinfos:
- Schutzüberzug für Prothesenfüße
  - Wird ohne Schuh getragen
  - Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in das Innere der Fußkosmetik und kann so die Lebensdauer des Fußes verlängern
  - Rutschfeste Sohle für sicheres Gehen

Farbe: schwarz

Material: Neopren

Größen:

GRÖSSE	GEWICHT
22	155 g
23	155 g
24	165 g
25	180 g
26	180 g
27	195 g
28	200 g
29	220 g

Lieferumfang: 1 Pro Armour® Plus, 1 Unterziehsocke

Artikelnummer: **204Z11** =    
Größe Seite  
z. B. 22 L oder R

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

Wasserfeste Bauteile	Füße und Zubehör	Modularteile	Kniegelenke	Liner und Zubehör	Kniekappen	Ventile und Vakuumpumpen	Locks	Strümpfe	Kosmetiken	Schaffmaterialien	Werkzeuge
----------------------	------------------	--------------	-------------	-------------------	------------	--------------------------	-------	----------	------------	-------------------	-----------



## FÜSSE MOBILITÄT 0 - 2

Seite 34 - 37



## FÜSSE MOBILITÄT 2 - 3

Seite 38 - 42



## FÜSSE MOBILITÄT 2 - 4

Seite 43



## FÜSSE MOBILITÄT 3 - 4

Seite 44



## FÜSSE MOBILITÄT 4

Seite 45 - 47



## ZUBEHÖR

Seite 48 - 49



## FUSSGRÖSSENTABELLE

Schuhgröße	Fußlänge
35	22 cm
36	23 cm
37	23,5 cm
38	24 cm
39	24,5 cm
40	25 cm
41	26 cm
42	26,5 cm
43	27 cm
44	28 cm
45	29 cm
46	30 cm

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# FÜSSE MOB 0 - 2

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schraffmaterialien
Werkzeuge



## SACH FUSS

Mobilität:	0 - 1
Konstruktion:	Gelenkloser Prothesenfuß
Keel:	Holz
Fersenauftritt:	Weich
Vorfuß:	Geringe Energierückgabe
Adaption:	M10 Fußverschraubung
Kosmetik:	Mit separater Großzehe
Absatzhöhe:	10 mm
Gewicht:	~ 550 g
Aufbauhöhe:	80 mm
Max. Körpergewicht:	100 kg
Fußlängen:	<b>22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm</b>
Lieferumfang:	1 Sach Fuß
Artikelnummer:	<b>204B09</b> = <input type="text"/> <input type="text"/>
	Fußlänge      Seite z. B. 25      L oder R

## ERGÄNZUNGSTEILE



### ANSCHLUSSPLATTE FÜR SCHAUMKOSMETIK

Lieferumfang:	1 Anschlussplatte für Schaumkosmetik
Artikelnummer:	<b>204Z09=1</b>



### SACH FUSS ADAPTER

Materialien:	<b>A</b> (Aluminum) <b>S</b> (Stahl) <b>T</b> (Titan)
Gewichte:	55 g (Aluminium) 90 g (Stahl) 45 g (Titan)
Aufbauhöhe:	10 mm
Max. Körpergewicht:	100 kg
Lieferumfang:	1 Sach Fuß Adapter, 1 M10 Zylinderkopfschraube
Artikelnummer:	<b>206N09</b> = <input type="text"/>
	Material A, S oder T



### KNÖCHELHOLZ MIT M10-VERSCHRAUBUNG

Material:	Holz
Gewicht:	~ 550 g
Aufbauhöhe:	135 mm
Lieferumfang:	1 Knöchelholz mit M10 Verschraubung, 1 M10 Zylinderkopfschraube
Artikelnummer:	<b>204Z09=2</b>



## GERY FUSS

Mobilität:	0 - 1
Konstruktion:	Gelenkloser Prothesenfuß
Keel:	Kunststoff
Fersenauftritt:	Weich
Vorfuß:	Keine Energierückgabe
Adaption:	Justierkernanschluss
Kosmetik:	Mit Zehen
Besonderheit:	Sehr leichtes Fußpassteil
Absatzhöhe:	5 - 20 mm
Gewicht:	~ 360 g
Aufbauhöhe:	85 mm
Max. Körpergewicht:	100 kg
Fußlängen:	<b>22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm</b>
Lieferumfang:	1 Gery Fuß
Artikelnummer:	<b>204B18</b> = <input type="text"/> <input type="text"/>
	Fußlänge      Seite z. B. 25      L oder R

**Achtung:** Nicht für beidseitig Amputierte

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# FÜSSE MOB 0 - 2

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modulteil
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## GELENKFUSS

- Mobilität: 1 - 2
- Konstruktion: Einachs-Prothesenfuß
- Keel: Delrin
- Fersenauftritt: Weich
- Vorfuß: Geringe Energierückgabe
- Adaption: Justierkernanschluss
- Kosmetik: Mit Zehen
- Besonderheit: Hohe Beweglichkeit im Knöchelgelenk
- Absatzhöhe: 12 mm
- Gewicht: ~ 600 g
- Aufbauhöhe: 75 mm
- Max. Körpergewichte: 100 kg
- Fußlängen: **22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm**
- Lieferumfang: 1 Gelenkfuß
- Artikelnummer: **204D09** =    
Fußlänge Seite  
z. B. 25 L oder R

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik	204Z27 = <input type="text"/> <input type="text"/>
Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm	Fußlänge Seite z. B. 25 L oder R



## DYNAMIK FUSS

Mobilität:	1 - 2
Konstruktion:	Gelenkloser Prothesenfuß
Keel:	Delrin
Fersenauftritt:	Stufenlos einstellbar
Vorfuß:	Geringe Energierückgabe
Adaption:	Justierkernanschluss
Kosmetik:	Mit separater Großzehe
Absatzhöhe:	10 mm
Gewicht:	~ 715 g
Aufbauhöhe:	80 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Fußlängen:	<b>22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm</b>
Lieferumfang:	1 Dynamik Fuß
Artikelnummer:	<b>204D27</b> = <input type="text"/> <input type="text"/>
	Fußlänge      Seite z. B. 25      L oder R

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# FÜSSE MOB 2 - 3

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## ENERGY FUSS

- Mobilität:** 2 - 3  
**Konstruktion:** Gelenkloser Prothesenfuß mit zweigeteilter Vorfußfeder  
**Keel:** Carbon  
**Fersenauftritt:** Fest  
**Vorfuß:** Geringe Energierückgabe  
**Adaption:** Justierkernanschluss  
**Kosmetik:** Mit separater Großzehe  
**Besonderheiten:**
  - Anpassung an den Untergrund in Pro- und Supinationsbewegung
  - Durch Entfernen des Spacers kann die Aufbauhöhe um ca. 25 mm reduziert werden
- Absatzhöhe:** 10 mm  
**Gewicht:** ~ 660 g  
**Aufbauhöhe:** 95 mm  
**Max. Körpergewicht:** 136 kg
- Fußlängen:** **22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm**
- Lieferumfang:** 1 Energy Fuß
- Artikelnummer:** **204F18** =     
 Fußlänge      Seite      Keelstärke  
 z. B. 25      L oder R      1,2,3 oder 4

### Auswahl der Keelstärke:

Fußlänge	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
<b>max. Körpergewicht</b>									
< 60 kg	1	1	1	1	1	1	-	-	-
61 - 80 kg	2	2	2	2	2	2	2	-	-
81 - 100 kg	-	3	3	3	3	3	3	3	-
101 - 136 kg	-	-	-	4	4	4	4	4	4

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik	9204F18 = <input type="text"/> <input type="text"/>
Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm	Fußlänge      Seite z. B. 25      L oder R



## SEATTLE NATURAL FUSS

Mobilität:	2 - 3
Konstruktion:	Gelenkloser Prothesenfuß
Keel:	Delrin
Fersenauftritt:	Mittel
Vorfuß:	Geringe Energierückgabe
Adaption:	M10 Fußverschraubung
Kosmetik:	Mit separater Großzehe
Absatzhöhe:	10 mm
Gewicht:	~ 490 g
Aufbauhöhe:	80 mm
Max. Körpergewicht:	100 kg
Fußlängen:	<b>22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm</b>
Lieferumfang:	1 Seattle Natural Fuß
Artikelnummer:	<b>204D18</b> = <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Fußlänge      Seite z. B. 25      L oder R

## ERGÄNZUNGSTEILE



## FUSSADAPTER MIT JUSTIERKERN

Material:	Titan
Aufbauhöhe:	10 mm
Gewicht:	45 g
max. Körpergewicht:	110 kg
Lieferumfang:	1 Fußadapter mit Justierkern, 1 M10 Zylinderkopfschraube
Artikelnummer:	<b>206N18</b>

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# FÜSSE MOB 2 - 3

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge



## SEATTLE LIGHT FUSS

- Mobilität: 2 - 3
- Konstruktion: Gelenkloser Prothesenfuß
- Keel: Delrin
- Fersenauftritt: Mittel
- Vorfuß: Mittlere Energierückgabe
- Adaption: Justierkernanschluss
- Kosmetik: Mit separater Großzehe
- Besonderheit: Durch Entfernen des Spacers kann die Aufbauhöhe um ca. 25 mm reduziert werden
- Absatzhöhe: 10 mm
- Gewicht: ~ 700 g
- Aufbauhöhe: 80 mm
- Max. Körpergewicht: 136 kg
- Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm
- Lieferumfang: 1 Seattle Light Fuß
- Artikelnummer: 204F27 =     
Fußlänge z. B. 25    Seite L oder R    Keelstärke 1,2,3 oder 4

### Auswahl der Keelstärke:

Fußlänge	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm
<b>max. Körpergewicht</b>								
< 60 kg	1	1	1	1	1	1	1	–
61 - 80 kg	2	2	2	2	2	2	2	2
81 - 100 kg	–	3	3	3	3	3	3	3
101 - 136 kg	–	–	4	4	4	4	4	4





## AERIS PERFORMANCE LP FUSS

- Mobilität: 2 - 3
- Konstruktion: Gelenkloser Prothesenfuß mit separater Kosmetik
- Keel: Carbon
- Fersenauftritt: Fest
- Vorfuß: Mittlere Energierückgabe
- Adaption: Justierkernanschluss
- Kosmetik: Mit Zehen
- Besonderheit: Angenehmes Abrollverhalten
  
- Absatzhöhe: 10 mm
- Gewicht: ~ 450 g
- Aufbauhöhe: 130 mm
- Max. Körpergewicht: 125 kg
  
- Fußlängen: **22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm**

Lieferumfang: 1 Aeris Performance LP Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Spectra Socke

Artikelnummer: **204F81** =     
 Fußlänge z. B. 25      Seite L oder R      Keelstärke 1, 2 oder 3



### Auswahl der Keelstärke:

Fußlänge max. Körpergewicht	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
< 59 kg	1	1	1	1	1	1	1	-	-
60 - 74 kg	1	1	1	1	1	2	2	-	-
75 - 90 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
91 - 107 kg	2	2	2	2	2	3	3	3	3
108 - 125 kg	-	-	-	3	3	3	3	3	3

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik	204Z118 = <input type="text"/> <input type="text"/> Fußlänge z. B. 25      Seite L oder R
Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm	
Spectra Socke	204Z62 = <input type="text"/> Größe z. B. 1
Größe: 1 22 - 24 cm 2 25 - 27 cm 3 28 - 30 cm	

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Knieklappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge

# FÜSSE MOB 2 - 3

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schafmaterialien
Werkzeuge



## WAVE COMFORT 3 FUSS

- Mobilität: 2 - 3
- Konstruktion: Gelenkloser Prothesenfuß mit separater Kosmetik
- Keel: Carbon
- Fersenauftritt: Weich
- Vorfuß: Mittlere Energierückgabe
- Adaption: Justierkernanschluss
- Kosmetik: Mit Zehen
- Besonderheiten:
  - Geschwungene Sohlenplatte
  - Sehr komfortabel
- Absatzhöhe: 10 mm
- Gewicht: ~ 310 g
- Aufbauhöhe: 95 mm
- Max. Körpergewicht: 136 kg
- Fußlängen: **22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm**
- Lieferumfang: 1 Wave Comfort 3 Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Spectra Socke
- Artikelnummer: **204F72** =     
 Fußlänge      Seite      Keelstärke  
 z. B. 25      L oder R      1,2,3 oder 4



### Auswahl der Keelstärke:

Fußlänge	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
<b>max. Körpergewicht</b>									
- 70 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71 - 80 kg	2	2	2	1	1	2	2	1	1
81 - 90 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
91 - 100 kg	3	3	3	2	2	3	3	2	2
101 - 110 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3
111 - 125 kg	3	3	3	3	3	4	4	3	3
126 - 136 kg	-	-	-	4	4	4	4	4	4

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik	204Z118 = <input type="text"/> <input type="text"/>
Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm	Fußlänge      Seite z. B. 25      L oder R
Spectra Socke	204Z62 = <input type="text"/>
Größe: 1 22 - 24 cm 2 25 - 27 cm 3 28 - 30 cm	Größe z. B. 1



## BIOSTEP LP

Mobilität:	2 - 4
Konstruktion:	Gelenkloser Prothesenfuß mit separater Kosmetik
Keel:	Carbon
Fersenauftritt:	Mittel
Vorfuß:	Mittlere Energierückgabe
Adaption:	Justierkernanschluss
Kosmetik:	Mit Zehen
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedrige Aufbauhöhe</li> <li>• Zweigeteilte Carbonsohle</li> <li>• Geeignet für Süß-, Salz- und Chlorwasser</li> </ul>
Absatzhöhe:	10 mm
Gewicht:	~ 600 g
Aufbauhöhe:	68 mm
Max. Körpergewicht:	165 kg
Lieferumfang:	1 BioStep LP Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Spectra Socke
Artikelnummer:	<b>204H63</b>

Zur Bestellung eines BioStep LP Fußes geben Sie bitte die folgenden Informationen an:

- Fußlänge (22 - 30)
- Seite (links / rechts)
- Patientengewicht (< 165 kg)
- Mobilität (2 - 4)



## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik	204Z63 = <input type="text"/> <input type="text"/>
Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm	Fußlänge      Seite z. B. 25      L oder R
Spectra Socke für BioStep LP	204Z63

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# FÜSSE MOB 3 - 4

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schafmaterialien
Werkzeuge



## AERIS PERFORMANCE 2 FUSS

**Mobilität:** 3 - 4  
**Konstruktion:** Gelenkloser Prothesenfuß mit separater Kosmetik  
**Keel:** Carbon  
**Fersenauftritt:** Mittel  
**Vorfuß:** Hohe Energierückgabe  
**Adaption:** Justierkernanschluss  
**Kosmetik:** Mit Zehen  
**Besonderheiten:** Dynamisches Laufverhalten

**Absatzhöhe:** 10 mm  
**Gewicht:** ~ 450 g  
**Aufbauhöhe:** 170 mm  
**Max. Körpergewicht:** 150 kg  
**Fußlängen:** **22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm**

**Lieferumfang:** 1 Aeris Performance 2 Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Fersenpuffer, 1 Spectra Socke

**Artikelnummer:** **204H27** =      
 Fußlänge z. B. 25      Seite L oder R      Keelstärke 1,2,3 oder 4



### Auswahl der Keelstärke:

Fußlänge max. Körpergewicht	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
< 60 kg	1	1	1	1	1	-	-	-	-
61 - 70 kg	2	2	2	2	2	1	1	-	-
71 - 80 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2
81 - 90 kg	3	3	3	3	3	2	2	3	3
91 - 100 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101 - 110 kg	4	4	4	4	4	3	3	4	4
111 - 125 kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4
126 - 135 kg	-	-	-	5	5	4	4	5	5
136 - 150 kg	-	-	-	5	5	5	5	5	5

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm	204Z118 = <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Fußlänge z. B. 25      Seite L oder R
Spectra Socke Größe: 1 22 - 24 cm 2 25 - 27 cm 3 28 - 30 cm	204Z62 = <input type="text"/> Größe z. B. 1



## ALL PRO FUSS

- Mobilität:** 4  
**Konstruktion:** Gelenkloser Prothesenfuß mit separater Kosmetik  
**Keel:** Carbon  
**Fersenauftritt:** Mittel  
**Vorfuß:** Sehr hohe Energierückgabe  
**Adaption:** Justierkernanschluss  
**Kosmetik:** Mit Zehen  
**Besonderheiten:**
  - Sehr dynamisches Laufverhalten durch große, c-förmige Fußfeder
  - Geschwungene Sohlenplatte

- Absatzhöhe:** 10 mm  
**Gewicht:** ~ 450 g  
**Aufbauhöhen:** 150 mm oder 200 mm oder 255 mm oder 305 mm  
**Max. Körpergewicht:** 150 kg

- Fußlängen:** **22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm**

- Lieferumfang:** 1 All Pro Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Spectra Socke

- Artikelnummer:** **204H54**

Zur Bestellung eines All Pro Fußes geben Sie bitte die folgenden Informationen an:

- Fußlänge (22 - 30 cm)
- Seite (links / rechts)
- Patientengewicht (< 150 kg)
- Gewünschte Bauhöhe (150 mm, 200 mm, 255 mm, 305 mm)

*Fillauer*

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik  Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm	204Z118 = <input type="text"/> <input type="text"/> Fußlänge Seite z. B. 25 L oder R
Spectra Socke  Größe: 1 22 - 24 cm 2 25 - 27 cm 3 28 - 30 cm	204Z62 = <input type="text"/> Größe z. B. 1

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# FÜSSE MOB 4

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## ALL PRO XTS FUSS

- Mobilität: 4
- Konstruktion:
  - Gelenkloser Prothesenfuß mit integriertem Dämpfer- und Torsionssystem (XTS System)
  - Mit separater Kosmetik
- Keel: Carbon
- Fersenauftritt: Mittel
- Vorfuß: Sehr hohe Energierückgabe
- Adaption: Justierkernanschluss
- Kosmetik: Mit Zehen
- Besonderheiten:
  - Sehr dynamisches Laufverhalten durch große, c-förmige Fußfeder
  - Die XTS Einheit bietet vertikale Dämpfung und Rotation
  - Keine zusätzliche Bauhöhe durch die integrierte Bauweise
  - Wasserfest nach IP67

- Absatzhöhe: 10 mm
- Gewicht: ~ 789 g
- Aufbauhöhen: 163 mm oder 213 mm
- Max. Körpergewicht: 125 kg
- Fußlängen: **22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm**

Lieferumfang: 1 All Pro XTS Fußfeder, 1 Fußkosmetik, 1 Spectra Socke

Artikelnummer: **204H55**

Zur Bestellung eines All Pro XTS Fußes geben Sie bitte die folgenden Informationen an:

- Fußlänge (22 - 30 cm)
- Seite (links / rechts)
- Patientengewicht (< 125 kg)
- Gewünschte Bauhöhe (163 mm oder 213 mm)



## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Fußkosmetik	204Z118 = <input type="text"/> <input type="text"/>
Fußlängen: 22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm	Fußlänge z. B. 25      Seite L oder R
Spectra Socke	204Z62 = <input type="text"/>
Größe: 1 22 - 24 cm 2 25 - 27 cm 3 28 - 30 cm	Größe z. B. 1




## OBSIDIAN FUSS

Mobilität:	4
Konstruktion:	Gelenkloser Prothesenfuß
Keel:	Carbon
Fersenauftritt:	Ohne
Vorfuß:	Sehr hohe Energierückgabe
Adaptionen:	<b>1</b> (Justierkern) <b>2</b> (Posteriore Schaftbefestigung)
Kosmetik:	Ohne
Besonderheit:	Zweigeteilter Vorfuß mit Gewebeeinlage ermöglicht eine erhöhte Kontrolle beim schnellen Kurvenlauf
Gewichte:	~ 675 g (Mit Justierkern) ~ 800 g (Mit posteriorer Schaftbefestigung)
Aufbauhöhen:	270 mm (Mit Justierkern) 50 mm (Mindesthöhe unter dem Schaftende bei posteriorer Schaftbefestigung)
Max. Körpergewicht:	150 kg
Lieferumfang:	1 Obsidian Fuß
Artikelnummer:	<b>204H45 =</b> <input type="checkbox"/> Adaption 1 oder 2

Zur Bestellung eines Obsidian Fußes geben Sie bitte das Patientengewicht (< 150 kg) an.

*Fillauer*

## ERSATZTEILE



### POSTERIORE SCHAFTBEFESTIGUNG

Lieferumfang:	1 Posteriore Schaftbefestigung
Artikelnummer:	<b>9204H45=2</b>



### SOHLE

Lieferumfang:	1 Sohle
Artikelnummer:	<b>9204H45=1</b>

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# ZUBEHÖR

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schafmaterialien
Werkzeuge



## PRO ARMOUR® LITE

- Produktinfos:
- Schutzüberzug für Prothesenfüße
  - Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in das Innere der Fußkosmetik und kann so die Lebensdauer des Fußes verlängern
  - Ideal für Outdooraktivitäten, Beruf oder Freizeit
  - Wird einfach über den Fuß gezogen und im normalen Schuh getragen

Farbe: schwarz

Material: Neopren

Größen:

GRÖSSE	FUSSLÄNGE	GEWICHT
S	22 - 24 cm	75 g
M	25 - 26 cm	80 g
L	27 - 28 cm	85 g

Lieferumfang: 1 Pro Armour® Lite, 1 Unterziehsocke

Artikelnummer: **204Z10** =   
Größe  
z. B. S



## PRO ARMOUR® PLUS

- Produktinfos:
- Schutzüberzug für Prothesenfüße
  - Wird ohne Schuh getragen
  - Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in das Innere der Fußkosmetik und kann so die Lebensdauer des Fußes verlängern
  - Rutschfeste Sohle für sicheres Gehen

Farbe: schwarz

Material: Neopren

Größen:

GRÖSSE	GEWICHT
22	155 g
23	155 g
24	165 g
25	180 g
26	180 g
27	195 g
28	200 g
29	220 g

Lieferumfang: 1 Pro Armour® Plus, 1 Unterziehsocke

Artikelnummer: **204Z11** =    
Größe Seite  
z. B. 22 L oder R





## PROCOVER

Produktinfos:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußkosmetik mit erweitertem Funktionsumfang und erhöhter Stabilität</li> <li>• Verbessert das Abrollverhalten des Fußes</li> <li>• Geeignet für Mobilitätsgrad 3 - 4</li> <li>• Kompatibel mit dem AllPro Fuß, dem AllPro XTS Fuß und dem Wave Comfort 3 Fuß</li> </ul>
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umschließt den Prothesenfuß passgenau</li> <li>• Zweigeteiltes Design ermöglicht einfaches an- und ablegen des ProCover</li> <li>• Verbesserte Energierückgabe</li> </ul>
Gewicht:	~ 259 g
Material :	Polyurethanschaum
Fußlängen:	<b>22 cm, 23 cm, 24 cm, 25 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 29 cm, 30 cm</b>
Lieferumfang:	1 ProCover, 8 Verbindungspins, 4 Klettbänder
Artikelnummer:	<b>204Z119</b> = <input type="text"/> Fußlänge z. B. 22

*Fillauer*

## ERSATZTEILE

### MONTAGE KIT PROCOVER



Fußlängen:	<b>1</b> 22 cm - 25 cm <b>2</b> 26 cm - 30 cm
Lieferumfang:	4 Verbindungspins, 2 Klettbänder
Artikelnummer:	<b>9204Z119</b> = <input type="text"/> Fußlänge 1 oder 2

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

Wasserfeste Bauteile	FüÙe und Zubehör	Modularteile	Kniegelenke	Liner und Zubehör	Kniekappen	Ventile und Vakuumpumpen	Locks	Strümpfe	Kosmetiken	Schafmaterialien	Werkzeuge
----------------------	------------------	--------------	-------------	-------------------	------------	--------------------------	-------	----------	------------	------------------	-----------

## FUSSADAPTER

Seite 52



## ROHRE UND ROHRADAPTER

Seite 53 - 54



## DOPPELADAPTER

Seite 55 - 57



## SCHRAUBADAPTER

Seite 58 - 59



## SCHAFTADAPTER

Seite 60 - 64

## SCHAFTANSÄTZE

Seite 65 - 66

## EINGUSSANKER

Seite 67 - 73

## VERSCHIEBEADAPTER

Seite 74

Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Knieklappen

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# FUSSADAPTER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Linier und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpfen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schafmaterialien
Werkzeuge



## SACH FUSS ADAPTER

Material: Aluminum  
 Gewicht: 55 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 100 kg  
 Lieferumfang: 1 Sach Fuß Adapter, 1 M10 Zylinderkopfschraube  
 Artikelnummer: **206N09 = A**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M10x90	9206S09=9



## SACH FUSS ADAPTER

Material: Stahl  
 Gewicht: 90 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 100 kg  
 Lieferumfang: 1 Sach Fuß Adapter, 1 M10 Zylinderkopfschraube  
 Artikelnummer: **206N09 = S**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M10x90	9206S09=9



## SACH FUSS ADAPTER

Material: Titan  
 Gewicht: 45 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 100 kg  
 Lieferumfang: 1 Sach Fuß Adapter, 1 M10 Zylinderkopfschraube  
 Artikelnummer: **206N09 = T**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M10x90	9206S09=9



## FUSSADAPTER MIT JUSTIERKERN

Material: Titan  
 Gewicht: 45 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Fußadapter mit Justierkern, 1 M10 Zylinderkopfschraube  
 Artikelnummer: **206N18**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M10x90	9206S09=9



# ROHRE UND ROHRADAPTER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Linier und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



206H18=4



206H18=7

## ROHRADAPTER TITAN

Durchmesser: 30 mm  
 Aufbauhöhen: 4 (75 - 200 mm)  
 7 (75 - 440 mm)  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Rohradapter Titan  
 Artikelnummer: **206H18 =**   
 Aufbauhöhe  
 4 oder 7

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3



## ROHRADAPTER TITAN

Durchmesser: 34 mm  
 Aufbauhöhe: 100 - 280 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Rohradapter Titan  
 Artikelnummer: **206H18=5**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3



## KURZROHRADAPTER TITAN

Durchmesser: 30 mm  
 Aufbauhöhe: 55 - 100 mm  
 Max. Körpergewicht: 136 kg  
 Lieferumfang: 1 Kurzrohradapter Titan  
 Artikelnummer: **206H18=6**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3

# DOPPELADAPTER



## DOPPELADAPTER STAHL

Gewichte: 140 g (Aufbauhöhe 32 mm)  
 185 g (Aufbauhöhe 45 mm)  
 210 g (Aufbauhöhe 60 mm)  
 245 g (Aufbauhöhe 75 mm)

Aufbauhöhen: **32 mm**  
**45 mm**  
**60 mm**  
**75 mm**

Max. Körpergewicht: 100 kg

Lieferumfang: 1 Doppeladapter Stahl

Artikelnummer: **206H27** =

Aufbauhöhe  
z. B. 45

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3



## DOPPELADAPTER TITAN

Gewichte: 95 g (Aufbauhöhe 32 mm)  
 105 g (Aufbauhöhe 45 mm)  
 115 g (Aufbauhöhe 60 mm)  
 130 g (Aufbauhöhe 75 mm)

Aufbauhöhen: **32 mm**  
**45 mm**  
**60 mm**  
**75 mm**

Max. Körpergewicht: 125 kg

Lieferumfang: 1 Doppeladapter Titan

Artikelnummer: **206H28** =

Aufbauhöhe  
z. B. 45

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge





# DREHBARE DOPPELADAPTER



## DREHBARER DOPPELADAPTER

Material: Titan  
 Gewicht: 120 g  
 Aufbauhöhe: 40 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Drehbarer Doppeladapter  
 Artikelnummer: **206H45**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Zylinderkopfschraube verzinkt M6x20	9206S09=6



## DREHBARER DOPPELADAPTER, LÄNGENJUSTIERBAR

Material: Titan  
 Gewicht: 210 g  
 Aufbauhöhe: 40 - 100 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Drehbarer Doppeladapter, längenjustierbar  
 Artikelnummer: **206H54**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Zylinderkopfschraube verzinkt M6x20	9206S09=6

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# SCHRAUBADAPTER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modulteil
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge



## SCHRAUBADAPTER ALUMINIUM

Durchmesser: 30 mm  
 Gewicht: 85 g  
 Aufbauhöhe: 15 mm  
 Max. Körpergewicht: 100 kg

Lieferumfang: 1 Schraubadapter Aluminium

Artikelnummer: **206J09=A**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Zylinderkopfschraube verzinkt M6x20	9206S09=6



## SCHRAUBADAPTER STAHL

Durchmesser: 30 mm  
 Gewicht: 95 g  
 Aufbauhöhe: 15 mm  
 Max. Körpergewicht: 100 kg

Lieferumfang: 1 Schraubadapter Stahl

Artikelnummer: **206J09=S**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x16	9206S09=1



## SCHRAUBADAPTER TITAN

Durchmesser: 30 mm  
 Gewicht: 60 g  
 Aufbauhöhe: 15 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg

Lieferumfang: 1 Schraubadapter Titan

Artikelnummer: **206J09=T**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x16	9206S09=1

# SCHRAUBADAPTER



## SCHRAUBADAPTER MIT JUSTIERKERN

Material: Titan  
 Durchmesser: 30 mm  
 Gewicht: 60 g  
 Aufbauhöhe: 15 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Schraubadapter mit Justierkern  
 Artikelnummer: **206J18**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x16	9206S09=1



## SCHRAUBADAPTER, 10° ABGEWINKELT

Material: Titan  
 Durchmesser: 30 mm  
 Gewicht: 90 g  
 Aufbauhöhe: 15 mm  
 Max. Körpergewicht: 100 kg  
 Lieferumfang: 1 Schraubadapter, 10° abgewinkelt  
 Artikelnummer: **206J27**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x16	9206S09=1



## SCHRAUBADAPTER, 5 MM VERSETZT

Material: Titan  
 Durchmesser: 30 mm  
 Gewicht: 100 g  
 Aufbauhöhe: 15 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Schraubadapter, 5 mm versetzt  
 Artikelnummer: **206J36**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x16	9206S09=1

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# SCHAFTADAPTER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Linier und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge



## SCHAFTADAPTER MIT JUSTIERKERNAUFNAHME STAHL

Gewicht: 80 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 110 kg  
 Lieferumfang: 1 Schaftadapter mit Justierkernaufnahme Stahl, 4 Senkkopfschrauben  
 Artikelnummer: **206F36=S**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Senkkopfschraube verzinkt M6x12	9206S10=2



## SCHAFTADAPTER MIT JUSTIERKERNAUFNAHME TITAN

Gewicht: 70 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Schaftadapter mit Justierkernaufnahme Titan, 4 Senkkopfschrauben  
 Artikelnummer: **206F36=T**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Senkkopfschraube verzinkt M6x12	9206S10=2

# SCHAFTADAPTER



## SCHAFTADAPTER MIT JUSTIERKERNAUFNAHME, DREHBAR

Material: Titan / Titan  
 Gewicht: 90 g  
 Aufbauhöhe: 25 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Schaftadapter mit Justierkernaufnahme, drehbar, 2 Zylinderkopfschrauben, 2 Senkkopfschrauben  
 Artikelnummer: **206F45**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x25	9206S09=2
Senkkopfschraube verzinkt M6x12	9206S10=2
Zylinderkopfschraube verzinkt M6x12	9206S09=3

### ERGÄNZUNGSTEILE



## JUSTIERKERNAUFNAHME MIT GEWINDEANSCHLUSS, 10 MM VERSETZT

Material: Titan  
 Gewicht: 85 g  
 Aufbauhöhe: 20 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Justierkernaufnahme mit Gewindeanschluss, 10 mm versetzt  
 Artikelnummer: **206B73**

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# SCHAFTADAPTER



## SCHAFTADAPTER MIT JUSTIERKERN ALUMINIUM

Gewicht: 60 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 100 kg  
 Lieferumfang: 1 Schaftadapter mit Justierkern Aluminium, 4 Senkkopfschrauben  
 Artikelnummer: **206F09=A**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Senkkopfschraube verzinkt M6x12	9206S10=2



## SCHAFTADAPTER MIT JUSTIERKERN STAHL

Gewicht: 85 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Schaftadapter mit Justierkern Stahl, 4 Senkkopfschrauben  
 Artikelnummer: **206F09=S**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Senkkopfschraube verzinkt M6x12	9206S10=2



## SCHAFTADAPTER MIT JUSTIERKERN TITAN

Gewicht: 55 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Schaftadapter mit Justierkern Titan, 4 Senkkopfschrauben  
 Artikelnummer: **206F09=T**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Senkkopfschraube verzinkt M6x12	9206S10=2

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Linier und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge

# SCHAFTADAPTER



## SCHAFTADAPTER MIT JUSTIERKERN, DREHBAR

- Material: Titan / Titan
- Gewicht: 90 g
- Aufbauhöhe: 15 mm
- Max. Körpergewicht: 125 kg
- Lieferumfang: 1 Schaftadapter mit Justierkern, drehbar,  
2 Zylinderkopfschrauben, 2 Senkkopfschrauben
- Artikelnummer: **206F18**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x25	9206S09=2
Senkkopfschraube verzinkt M6x12	9206S10=2
Zylinderkopfschraube verzinkt M6x12	9206S09=3

## ERGÄNZUNGSTEILE



## JUSTIERKERN MIT GEWINDEANSCHLUSS, 10 MM VERSETZT

- Material: Titan
- Gewicht: 85 g
- Aufbauhöhe: 10 mm
- Max. Körpergewicht: 125 kg
- Lieferumfang: 1 Justierkern mit Gewindeanschluss, 10 mm versetzt
- Artikelnummer: **206B64**

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# SCHAFTADAPTER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Linier und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## SCHAFTADAPTER MIT JUSTIERKERN, 5 MM VERSETZT

Material: Titan  
 Gewicht: 60 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Schaftadapter mit Justierkern, 5 mm versetzt, 4 Senkkopfschrauben  
 Artikelnummer: **206F27**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Senkkopfschraube verzinkt M6x12	9206S10=2



## ANSCHLUSSPLATTE EURO 4-LOCH MIT M36 GEWINDEAUFNAHME

Material: Titan  
 Gewicht: 50 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Anschlussplatte Euro 4-Loch mit M36 Gewindeaufnahme, 2 Zylinderkopfschrauben, 2 Senkkopfschrauben  
 Artikelnummer: **206F54**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x25	9206S09=2
Senkkopfschraube verzinkt M6x12	9206S10=2
Zylinderkopfschraube verzinkt M6x12	9206S09=3





## SCHAFTANSATZ

- Material: Holz
- Durchmesser: 120 mm
- Max. Körpergewicht: 125 kg
- Aufbauhöhe: **S** (25 - 34 mm)  
**L** (25 - 53 mm)
- Lieferumfang: 1 Schaftansatz, 1 Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung
- Artikelnummer: **206D09** =  Größe *S* oder *L*

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung	206Z09=2



## SCHAFTANSATZ PLUS

- Material: PUR-Hartschaum
- Durchmesser: 110 mm
- Max. Körpergewicht: 136 kg
- Aufbauhöhe: 25 - 70 mm
- Lieferumfang: 1 Schaftansatz PLUS,  
1 Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung
- Artikelnummer: **206D10**

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# SCHAFTANSÄTZE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge



## ALU-ANSCHLUSSPLATTE, RÜCKVERLAGERT

**Besonderheit:** Einseitig angeraut zur direkten Verklebung

**Material:** Aluminium

**Gewicht:** 95 g

**Aufbauhöhe:** 7 mm

**Max. Körpergewicht:** 110 kg

**Lieferumfang:** 1 Alu-Anschlussplatte, rückverlagert,  
1 Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung

**Artikelnummer:** **206D45**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung	206Z09=2



## ALU-INGUSSSCHEIBE

**Anwendung:** Zur direkten Anbindung an das Clutchlock Blackline

**Besonderheit:** Zum modularen Aufbau mittels Euro 4-Loch Verschraubung

**Max. Körpergewicht:** 125 kg

**Lieferumfang:** 1 Alu-Eingussscheibe,  
1 Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung,  
6 Montageschrauben

**Artikelnummer:** **202Z09=6**



## EINGUSSANKER MIT JUSTIERKERN ALUMINIUM

- Anwendung: Für Unterschenkelprothesen
- Gewicht: 70 g
- Aufbauhöhe: 15 mm
- Max. Körpergewicht: 100 kg
- Lieferumfang: 1 Eingussanker mit Justierkern Aluminium,  
1 Laminierschutz für Justierkern
- Artikelnummer: **206B09=A**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Laminierschutz für Justierkern	206Z09=1



## EINGUSSANKER MIT JUSTIERKERN STAHL

- Anwendung: Für Unterschenkelprothesen
- Gewicht: 95 g
- Aufbauhöhe: 15 mm
- Max. Körpergewicht: 100 kg
- Lieferumfang: 1 Eingussanker mit Justierkern Stahl,  
1 Laminierschutz für Justierkern
- Artikelnummer: **206B09=S**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Laminierschutz für Justierkern	206Z09=1



## EINGUSSANKER MIT JUSTIERKERN TITAN

- Anwendung: Für Unterschenkelprothesen
- Gewicht: 60 g
- Aufbauhöhe: 15 mm
- Max. Körpergewicht: 125 kg
- Lieferumfang: 1 Eingussanker mit Justierkern Titan,  
1 Laminierschutz für Justierkern
- Artikelnummer: **206B09=T**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Laminierschutz für Justierkern	206Z09=1

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# EINGUSSANKER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## EINGUSSANKER MIT JUSTIERKERN, DREHBAR

Material: Stahl / Titan  
 Gewicht: 150 g  
 Aufbauhöhe: 15 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Eingussanker mit Justierkern, drehbar,  
 1 Laminierdummy für M36 Gewinde  
 Artikelnummer: **206B18**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x25	9206S09=2
Justierkern-Einsatz aus Titan	206B63
Laminierdummy für M36 Gewinde	206Z09=3

### ERGÄNZUNGSTEILE



## JUSTIERKERN MIT GEWINDEANSCHLUSS, 10 MM VERSETZT

Material: Titan  
 Gewicht: 85 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Justierkern mit Gewindeanschluss, 10 mm versetzt  
 Artikelnummer: **206B64**



## EINGUSSANKER MIT JUSTIERKERN, DREHBAR, FLEXIBEL

Besonderheit: Mit flexiblen Armen  
 Material: Titan / Titan  
 Gewicht: 115 g  
 Aufbauhöhe: 15 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Eingussanker mit Justierkern, drehbar, flexibel,  
 1 Laminierdummy für M36 Gewinde  
 Artikelnummer: **206P29**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M6x25	9206S09=7
Justierkern-Einsatz aus Titan	206B63
Laminierdummy für M36 Gewinde	206Z09=3

### ERGÄNZUNGSTEILE



## JUSTIERKERN MIT GEWINDEANSCHLUSS, 10 MM VERSETZT

Material: Titan  
 Gewicht: 85 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Justierkern mit Gewindeanschluss, 10 mm versetzt  
 Artikelnummer: **206B64**

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# EINGUSSANKER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modulteil
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## EINGUSSANKER MIT JUSTIERKERNAUFNAHME STAHL, DREHBAR

Material: Stahl / Stahl  
 Gewicht: 190 g  
 Aufbauhöhe: 25 mm  
 Max. Körpergewicht: 100 kg  
 Lieferumfang: 1 Eingussanker mit Justierkernaufnahme Stahl, drehbar, 1 Laminierdummy für M36 Gewinde  
 Artikelnummer: **206B27=S**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x25	9206S09=2
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Justierkernaufnahme-Einsatz aus Stahl	206B72=S
Laminierdummy für M36 Gewinde	206Z09=3

### ERGÄNZUNGSTEILE



## JUSTIERKERNAUFNAHME MIT GEWINDEANSCHLUSS, 10 MM VERSETZT

Material: Titan  
 Gewicht: 85 g  
 Aufbauhöhe: 20 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Justierkernaufnahme mit Gewindeanschluss, 10 mm versetzt  
 Artikelnummer: **206B73**



## EINGUSSANKER MIT JUSTIERKERNAUFNAHME TITAN, DREHBAR

Material: Stahl / Titan  
 Gewicht: 155 g  
 Aufbauhöhe: 25 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Eingussanker mit Justierkernaufnahme Titan, drehbar,  
 1 Laminierdummy für M36 Gewinde  
 Artikelnummer: **206B27=T**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x25	9206S09=2
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Justierkernaufnahme-Einsatz aus Titan	206B72=T
Laminierdummy für M36 Gewinde	206Z09=3

### ERGÄNZUNGSTEILE



## JUSTIERKERNAUFNAHME MIT GEWINDEANSCHLUSS, 10 MM VERSETZT

Material: Titan  
 Gewicht: 85 g  
 Aufbauhöhe: 20 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg  
 Lieferumfang: 1 Justierkernaufnahme mit Gewindeanschluss, 10 mm versetzt  
 Artikelnummer: **206B73**

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# EINGUSSANKER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## EINGUSSANKER MIT JUSTIERKERNAUFNAHME, DREHBAR, FLEXIBEL

**Besonderheit:** Mit flexiblen Armen

**Material:** Titan / Titan

**Gewicht:** 120 g

**Aufbauhöhe:** 25 mm

**Max. Körpergewicht:** 125 kg

**Lieferumfang:** 1 Eingussanker mit Justierkernaufnahme, drehbar, flexibel, 1 Laminierdummy für M36 Gewinde

**Artikelnummer:** **206P28**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M6x25	9206S09=7
Gewindestift verzinkt M8x12	9206S11=2
Gewindestift verzinkt M8x14	9206S11=3
Justierkernaufnahme-Einsatz aus Titan	206B72=T
Laminierdummy für M36 Gewinde	206Z09=3

### ERGÄNZUNGSTEILE



## JUSTIERKERNAUFNAHME MIT GEWINDEANSCHLUSS, 10 MM VERSETZT

**Material:** Titan

**Gewicht:** 85 g

**Aufbauhöhe:** 20 mm

**Max. Körpergewicht:** 125 kg

**Lieferumfang:** 1 Justierkernaufnahme mit Gewindeanschluss, 10 mm versetzt

**Artikelnummer:** **206B73**





## EINGUSSANKER MIT M36 GEWINDEANSCHLUSS

Material: Stahl  
 Gewicht: 100 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg

Lieferumfang: 1 Eingussanker mit M36 Gewindeanschluss,  
 1 Laminierdummy für M36 Gewinde

Artikelnummer: **206B45**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M5x25	9206S09=2
Laminierdummy für M36 Gewinde	206Z09=3



## EINGUSSANKER MIT M36 GEWINDEANSCHLUSS, FLEXIBEL

Besonderheit: Mit flexiblen Armen

Material: Titan  
 Gewicht: 50 g  
 Aufbauhöhe: 10 mm  
 Max. Körpergewicht: 125 kg

Lieferumfang: 1 Eingussanker mit M36 Gewindeanschluss, flexibel,  
 1 Laminierdummy für M36 Gewinde

Artikelnummer: **206P27**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Zylinderkopfschraube Edelstahl M6x25	9206S09=7
Laminierdummy für M36 Gewinde	206Z09=3

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# VERSCHIEBEADAPTER



## VERSCHIEBEADAPTER

- Besonderheiten:
- Stufenlos einstellbarer Versatz bis zu 8 mm in eine Richtung
  - ⚠ **Nur für die Anprobe zugelassen**

Material: Aluminium  
Durchmesser: 30 mm  
Gewicht: 150 g  
Aufbauhöhe: 40 mm  
Max. Körpergewicht: 75 kg

Lieferumfang: 1 Verschiebeadapter

Artikelnummer: **206L09**



## VERSTELLADAPTERPLATTE

- Besonderheiten:
- Arbeitshilfe zur Ermittlung des optimalen Prothesenaufbaus
  - ⚠ **Nur für die Anprobe zugelassen**

Material: Aluminium  
Gewicht: 510 g  
Aufbauhöhe: 50 mm  
Einstellbereich: +/- 25 mm  
Max. Körpergewicht: 100 kg

Lieferumfang: 1 Verstelladapterplatte

Artikelnummer: **206L18**

Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modulareile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Kniekappen

Ventile und  
Vakuumumpunpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

## KNIEGELENKE MOBILITÄT 0 - 1

Seite 76

## KNIEGELENKE MOBILITÄT 1 - 2

Seite 77 - 80

## KNIEGELENKE MOBILITÄT 2 - 3

Seite 81 - 82

## KNIEGELENKE MOBILITÄT 2 - 4

Seite 83 - 85



Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modularteile

Knieflexion

Liner und  
Zubehör

Knieflexion

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# KNIEGELENKE MOB 0 - 1

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
<b>Kniegelenke</b>
Linier und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## NEW GENERATION KNIE

- Mobilität: 0 - 1
- Konstruktion: Monozentrisches Kniegelenk
- Material: Aluminium
- Standphasensicherung: Feststellung
- Schwunghasensteuerung: Nicht vorhanden
- Proximale Adaption: Justierkern
- Distale Adaption: 30 mm Rohrklemme
- Gewicht: 355 g
- Proximale Aufbauhöhe: 20 mm
- Distale Aufbauhöhe: 90 mm
- Max. Körpergewicht: 100 kg
- Max. Beugewinkel: 170°

Lieferumfang: 1 New Generation Knie

Artikelnummer: **205B09** =   
Seite  
L oder R

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Entriegelungshebel mit Kabelzug	9205B09

## ERGÄNZUNGSTEILE



### ENTRIEGELUNGSEINHEIT

- Anwendung: Externes Entriegelungssystem
- Lieferumfang: 1 Entriegelungseinheit
- Artikelnummer: **205Z27**

# KNIEGELENKE MOB 1 - 2



## HYDRAULIK-BREMSKNEIE

Mobilität:	1 - 2
Konstruktion:	Monozentrisches Kniegelenk
Material:	Aluminium
Standphasensicherung:	Lastabhängige Bremse
Schwunghasensteuerung:	Hydraulisch mit Federvorbringer
Proximale Adaption:	Justierkern
Distale Adaption:	30 mm Rohrklemme
Gewicht:	850 g
Proximale Aufbauhöhe:	40 mm
Distale Aufbauhöhe:	200 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Max. Beugewinkel:	145°
Lieferumfang:	1 Hydraulik-Bremsknie
Artikelnummer:	<b>205F36</b>

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Extensionsanschlag	9205F36

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# KNIEGELENKE MOB 1 - 2

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modulteil
<b>Kniegelenke</b>
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



Genox



Genex

## GENOX / GENEX KNIE

Mobilität:	1 - 2
Konstruktion:	Polyzentrisches Kniegelenk
Material:	Aluminium
Standphasensicherung:	Achsanordnung
Schwungphasensteuerung:	Federvorbringer und Friktionsjustierung
Proximale Adaptionen:	Justierkern oder Lotusadaption
Distale Adaption:	30 mm Rohrklemme
Besonderheit:	Die proximale Adaption ermöglicht eine unbegrenzte Rotation, ± 2,5 mm Verschiebung und 3° Kippung
Gewicht:	630 g
Proximale Aufbauhöhe:	25 mm
Distale Aufbauhöhe:	120 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Max. Beugewinkel:	150°
Lieferumfang:	1 Genox oder Genex Knie
Artikelnummern:	<b>205D45=1</b> (Mit Justierkern) <b>205H18=1</b> (Mit Lotusadaption)

# KNIEGELENKE MOB 1 - 2



Genox F

Genex F

## GENOX F / GENEX F KNIE

Mobilität:	1 - 2
Konstruktion:	Polyzentrisches Kniegelenk
Material:	Aluminium
Standphasensicherung:	Feststellung
Schwunghasensteuerung:	Federvorbringer und Friktionsjustierung
Proximale Adaptionen:	Justierkern oder Lotusadaption
Distale Adaption:	30 mm Rohrklemme
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die proximale Adaption ermöglicht eine unbegrenzte Rotation, ± 2,5 mm Verschiebung und 3° Kippung</li> <li>• Deaktivierbare Feststellung</li> </ul>
Gewicht:	680 g
Proximale Aufbauhöhe:	25 mm
Distale Aufbauhöhe:	120 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Max. Beugewinkel:	150°
Lieferumfang:	1 Genox F oder Genex F Knie
Artikelnummern:	<b>205D45=2</b> (Mit Justierkern) <b>205H18=2</b> (Mit Lotusadaption)

## ERGÄNZUNGSTEILE



### ENTRIEGELUNGSEINHEIT

Anwendung:	Externes Entriegelungssystem
Lieferumfang:	1 Entriegelungseinheit
Artikelnummer:	<b>205Z27</b>

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# KNIEGELENKE MOB 1 - 2

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
<b>Kniefelgenke</b>
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



Genox FB



Genex FB

## GENOX FB / GENEX FB KNIE

- Mobilität: 1 - 2
- Konstruktion: Polyzentrisches Kniegelenk
- Material: Aluminium
- Standphasensicherung: Feststellung
- Schwungphasensteuerung: Federvorbringer und Friktionsjustierung
- Proximale Adaptionen: Justierkern oder Lotusadaption
- Distale Adaption: 30 mm Rohrklemme
- Besonderheiten:
  - Die proximale Adaption ermöglicht eine unbegrenzte Rotation, ± 2,5 mm Verschiebung und 3° Kippung
  - Gedämpfter Fersenauftritt durch Bouncing in der Standphase
  - Deaktivierbare Feststellung

- Gewicht: 850 g
- Proximale Aufbauhöhe: 25 mm
- Distale Aufbauhöhe: 130 mm
- Max. Körpergewicht: 125 kg
- Max. Beugewinkel: 150°

- Lieferumfang: 1 Genox FB oder Genex FB Knie
- Artikelnummern: **205D45=3** (Mit Justierkern)  
**205H18=3** (Mit Lotusadaption)



Mit Standphasen-Bouncy

## ERGÄNZUNGSTEILE

### ENTRIEGELUNGSEINHEIT



- Anwendung: Externes Entriegelungssystem
- Lieferumfang: 1 Entriegelungseinheit
- Artikelnummer: **205Z27**



# KNIEGELENKE MOB 2 - 3



Genox P



Genex P

## GENOX P / GENEX P KNIE

Mobilität:	2 - 3
Konstruktion:	Polyzentrisches Kniegelenk
Material:	Aluminium
Standphasensicherung:	Achsanordnung
Schwungphasensteuerung:	Pneumatisch mit Federvorbringer
Proximale Adaptionen:	Justierkern oder Lotusadaption
Distale Adaption:	30 mm Rohrklemme
Besonderheit:	Die proximale Adaption ermöglicht eine unbegrenzte Rotation, $\pm 2,5$ mm Verschiebung und $3^\circ$ Kippung
Gewicht:	880 g
Proximale Aufbauhöhe:	25 mm
Distale Aufbauhöhe:	190 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Max. Beugewinkel:	$150^\circ$
Lieferumfang:	1 Genox P oder Genex P Knie
Artikelnummern:	<b>205J09=1</b> (Mit Justierkern) <b>205H27=1</b> (Mit Lotusadaption)

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# KNIEGELENKE MOB 2 - 3

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
<b>Kniegelenke</b>
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



Genox PB



Genex PB

## GENOX PB / GENEX PB KNIE

- Mobilität: 2 - 3
- Konstruktion: Polyzentrisches Kniegelenk
- Material: Aluminium
- Standphasensicherung: Achsanordnung
- Schwungphasensteuerung: Pneumatisch mit Federvorbringer
- Proximale Adaptionen: Justierkern oder Lotusadaption
- Distale Adaption: 30 mm Rohrklemme
- Besonderheiten:
  - Die proximale Adaption ermöglicht eine unbegrenzte Rotation, ± 2,5 mm Verschiebung und 3° Kippung
  - Gedämpfter Fersenauftritt durch Bouncing in der Standphase

- Gewicht: 980 g
- Proximale Aufbauhöhe: 25 mm
- Distale Aufbauhöhe: 190 mm
- Max. Körpergewicht: 125 kg
- Max. Beugewinkel: 150°

Lieferumfang: 1 Genox PB oder Genex PB Knie

Artikelnummern: **205J09=2** (Mit Justierkern)  
**205H27=2** (Mit Lotusadaption)



Mit Standphasen-Bouncy



**Nabtesco**

## SYMPHONY KNIE

Mobilität:	2 - 4
Konstruktion:	Polyzentrisches Kniegelenk
Material:	Titan
Standphasensicherung:	Geometrie der 6-Achs Konstruktion
Schwunghasensteuerung:	Hydraulisch
Proximale Adaptionen:	Justierkern oder M36 Gewindeanschluss
Distale Adaption:	Justierkern
Besonderheit:	Gedämpfter Fersenauftritt durch Bouncing in der Standphase
Gewicht:	925 g
Proximale Aufbauhöhen:	25 mm (Mit proximalem Justierkern) 20 mm (Mit proximalem M36 Gewindeanschluss)
Distale Aufbauhöhe:	145 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Max. Beugewinkel:	170°
Lieferumfang:	1 Symphony Knie
Artikelnummern:	<b>205J27=1</b> (Mit Justierkern) <b>205J27=3</b> (Mit M36 Gewindeanschluss)



**Nabtesco**

## SYMPHONY PLUS KNIE

Mobilität:	2 - 4
Konstruktion:	Polyzentrisches Kniegelenk
Material:	Titan
Standphasensicherung:	Geometrie der 6-Achs Konstruktion
Schwunghasensteuerung:	Hydraulisch
Proximale Adaptionen:	Justierkern oder M36 Gewindeanschluss
Distale Adaption:	Justierkern
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedämpfter Fersenauftritt durch Standphasenverriegelung und Bouncing in der Standphase</li> <li>Optionale Feststellung</li> </ul>
Gewicht:	975 g
Proximale Aufbauhöhen:	25 mm (Mit proximalem Justierkern) 20 mm (Mit proximalem M36 Gewindeanschluss)
Distale Aufbauhöhe:	145 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Max. Beugewinkel:	170°
Lieferumfang:	1 Symphony Plus Knie
Artikelnummern:	<b>205J27=2</b> (Mit Justierkern) <b>205J27=4</b> (Mit M36 Gewindeanschluss)

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# KNIEGELENKE MOB 2 - 4

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
<b>Kniefelgenke</b>
Liner und Zubehör
Knieschutzhüllen
Ventile und Vakuum Pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



**Nabtesco**

## ENERGY HYBRID KNIE

Mobilität:	2 - 4
Konstruktion:	Monozentrisches Kniegelenk
Material:	Carbon
Standphasensicherung:	Hydraulisch
Schwunghasensteuerung:	Mikroprozessorgesteuerte Pneumatik
Proximale Adaptionen:	Justierkern oder M36 Gewindeanschluss
Distale Adaption:	34 mm Rohrklemme
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterie-Lebensdauer ca. 2 Jahre</li> <li>• Sehr harmonisch und angenehm durch separate Extensionsdämpfung</li> <li>• Mikroprozessorsteuerung zur permanenten Anpassung an unterschiedliche Gehgeschwindigkeiten</li> <li>• MRS-gesteuerte Standphasensicherung zum alternierenden Treppab- und Bergabgehen</li> </ul>
Gewicht:	1385 g
Proximale Aufbauhöhen:	40 mm (Mit proximalem Justierkern) 35 mm (Mit proximalem M36 Gewindeanschluss)
Distale Aufbauhöhe:	250 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Max. Beugewinkel:	140°
Lieferumfang:	1 Energy Hybrid Knie, 1 Rohradapter
Artikelnummern:	<b>205J54=1</b> (Mit Justierkern) <b>205J54=2</b> (Mit M36 Gewindeanschluss)

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Batterie	9205J36=1
Extensionsanschlag	9205J54=12
Rohradapter	206H18=5

## ERGÄNZUNGSTEILE



### PROGRAMMIEREINHEIT

Lieferumfang:	1 Programmierereinheit
Artikelnummer:	<b>205Z37</b>

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Garantieverlängerung Energy-Hybrid Knie für das 4. und 5. Jahr	<b>205Z54=1</b>

# KNIEGELENKE MOB 2 - 4



## ALLUX™ 2 KNIE

Mobilität:	2 - 4
Konstruktion:	Polyzentrisches Kniegelenk
Material:	Carbon
Standphasensicherung:	Multisensoriell gesteuerte Hydraulik
Schwunghasensteuerung:	Multisensoriell gesteuerte Hydraulik
Proximale Adaptionen:	Justierkern oder M36 Gewindeanschluss
Distale Adaption:	Justierkern
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multisensorielle Mikroprozessorsteuerung zur permanenten Anpassung der Schwung- und Standphase in Echtzeit</li> <li>• Per App zwischen vier frei wählbare Zusatzmodi wechseln</li> <li>• Hoher Beugewinkel zum Absetzen, Knien, Radfahren</li> <li>• Schutzklasse IP44 (Spritzwasserschutz)</li> <li>• Geringe Aufbauhöhe</li> <li>• Stolperschutz</li> <li>• Alternierendes Bergab- und Treppabgehen, Rückwärtsgehen</li> </ul>
Gewicht:	1510 g
Proximale Aufbauhöhen:	16,5 mm (Mit proximalem Justierkern) 14 mm (Mit proximalem M36 Gewindeanschluss)
Distale Aufbauhöhe:	265 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Max. Beugewinkel:	180°
Lieferumfang:	1 Allux™ 2 Knie, 1 Ladekabel für Ersatzakku, 1 Ladegerät, 1 Netzteil, 1 Ersatzakku, 1 Ladebuchsenverlängerung, 1 Switch Off Stecker, 1 Ladebuchsenabdeckung
Artikelnummern:	<b>205J72=6</b> (Mit Justierkern) <b>205J72=7</b> (Mit M36 Gewindeanschluss)

**Nabtesco**

## ERGÄNZUNGSTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Garantieverlängerung Allux™ Knie für das 4., 5. und 6. Jahr	205Z72=1

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Knieklappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge

---

Wasserfeste Bauteile	Füße und Zubehör	Modularteile	<b>Kniegelenke</b>	Liner und Zubehör	Kniekappen	Ventile und Vakuumpumpen	Locks	Strümpfe	Kosmetiken	Schaffmaterialien	Werkzeuge
----------------------	------------------	--------------	--------------------	-------------------	------------	--------------------------	-------	----------	------------	-------------------	-----------

## SILIKON-LINER

Seite 88 - 90

## GEL-LINER

Seite 91 - 103

## LINERZUBEHÖR

Seite 104 - 107



Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# SILIKON-LINER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpfen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge




## ACTIVE LINER MIT PINANSCHLUSS

Mobilität: 1 - 4  
 Material: „Medical grade“ Silikon  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 6 mm auf 2 mm auslaufend  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 45°  
 Besonderheit: Distales 14 mm Silikonpolster

Größen: **20 cm, 22 cm, 23,5 cm, 25 cm, 26,5 cm, 28 cm, 30 cm, 32 cm, 34 cm, 36 cm, 38 cm, 40 cm**

Lieferumfang: 1 Active Liner mit Pinanschluss

Artikelnummer: **200B63** =   
 Größe  
 z. B. 20



### Reduzieren Sie:

- Bei Erstversorgungen um circa 2 Linergrößen
- Bei Folgeversorgungen um circa 1 Linergröße




## ACTIVE LINER

Mobilität: 1 - 4  
 Material: „Medical grade“ Silikon  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 6 mm auf 2 mm auslaufend  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 45°  
 Besonderheit: Distales 14 mm Silikonpolster

Größen: **20 cm, 22 cm, 23,5 cm, 25 cm, 26,5 cm, 28 cm, 30 cm, 32 cm, 34 cm, 36 cm, 38 cm, 40 cm**

Lieferumfang: 1 Active Liner

Artikelnummer: **200B72** =   
 Größe  
 z. B. 20



### Reduzieren Sie:

- Bei Erstversorgungen um circa 2 Linergrößen
- Bei Folgeversorgungen um circa 1 Linergröße





## SILICONE PRO LINER MIT PINANSCHLUSS

- Mobilität: 1 - 4  
 Material: „Medical grade“ Silikon  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Matrix: Nicht vorhanden  
 Shorehärte 00: 45°  
 Besonderheiten:
  - Nahtloses, 3D-gestricktes Außengewebe mit elastischen Arealen im Bereich der Kniescheibe und der Kniekehle
  - Sehr geringes Gewicht
- Größen: **20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 30 cm, 32 cm, 35 cm, 38 cm, 41 cm, 44 cm**
- Lieferumfang: 1 Silicone Pro Liner mit Pinanschluss
- Artikelnummer: **200B81 =**   
 Größe  
 z. B. 20




### Reduzieren Sie:

- Bei Erstversorgungen um circa 2 Linergrößen
- Bei Folgeversorgungen um circa 1 Linergröße



## SILICONE PRO LINER

- Mobilität: 1 - 4  
 Material: „Medical grade“ Silikon  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Matrix: Nicht vorhanden  
 Shorehärte 00: 45°  
 Besonderheiten:
  - Nahtloses, 3D-gestricktes Außengewebe mit elastischen Arealen im Bereich der Kniescheibe und der Kniekehle
  - Sehr geringes Gewicht
- Größen: **20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 30 cm, 32 cm, 35 cm, 38 cm, 41 cm, 44 cm**
- Lieferumfang: 1 Silicone Pro Liner
- Artikelnummer: **200B90 =**   
 Größe  
 z. B. 20



### Reduzieren Sie:

- Bei Erstversorgungen um circa 2 Linergrößen
- Bei Folgeversorgungen um circa 1 Linergröße



Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# SILIKON-LINER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpfen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge




## SOFTSIL LINER MIT PINANSCHLUSS

- Mobilität: 2 - 4  
 Material: „OptiSil“ Silikon  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Matrix: 15 cm Anti-Elongationsstreifen  
 Shorehärte 00: 45°  
 Besonderheit:
  - Außengewebe mit geringem Längshub
  - Unterstützt die Temperaturregulierung der Haut
  - Sehr geringes Gewicht
 Größen: **20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 30 cm, 32 cm, 34 cm, 35 cm, 38 cm, 41 cm, 44 cm**

Lieferumfang: 1 SoftSil Liner mit Pinanschluss

Artikelnummer: **200B100** =   
 Größe  
 z. B. 20



### Reduzieren Sie:

- Bei Erstversorgungen um circa 2 Linergrößen
- Bei Folgeversorgungen um circa 1 Linergröße



## SOFTSIL LINER

- Mobilität: 2 - 4  
 Material: „OptiSil“ Silikon  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 45°  
 Besonderheit:
  - Außengewebe mit geringem Längshub
  - Unterstützt die Temperaturregulierung der Haut
  - Sehr geringes Gewicht
 Größen: **20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 30 cm, 32 cm, 35 cm, 38 cm, 41 cm, 44 cm**

Lieferumfang: 1 SoftSil Liner

Artikelnummer: **200B99** =   
 Größe  
 z. B. 20



### Reduzieren Sie:

- Bei Erstversorgungen um circa 2 Linergrößen
- Bei Folgeversorgungen um circa 1 Linergröße






## ENERGY LINER MIT PINANSCHLUSS

Mobilität: 0 - 3  
 Material: Vita-Gel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 3 mm oder 6 mm oder vorne 6 mm / hinten 3 mm  
 Matrix: Nicht vorhanden  
 Shorehärte 00: 20°  
 Besonderheit: Rückfettende Eigenschaften

Größen: **18 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm, 34 cm**

Lieferumfang: 1 Energy Liner mit Pinanschluss

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D27 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wandstärke 6 - 3 mm:

**200D28 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wandstärke 6 mm:

**200D29 =**   
 Größe  
 z. B. 20




## ENERGY LINER

Mobilität: 0 - 3  
 Material: Vita-Gel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: Vorne 6 mm / hinten 3 mm  
 Matrix: Nicht vorhanden  
 Shorehärte 00: 20°  
 Besonderheit: Rückfettende Eigenschaften

Größen: **18 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm, 34 cm**

Lieferumfang: 1 Energy Liner

Artikelnummer: **200D36 =**



Größe  
 z. B. 20

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# GEL-LINER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge




## ENCORE II LINER MIT PINANSCHLUSS

Mobilität: 0 - 4  
 Material: Vita Gel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: Vorne 6 mm / hinten 3 mm  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 20°  
 Besonderheit: Rückfettende Eigenschaften

Größen: **18 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm, 34 cm**

Lieferumfang: 1 Encore II Liner mit Pinanschluss

Artikelnummer: **200D190** =



Größe  
z. B. 20




## ENCORE II LINER

Mobilität: 0 - 4  
 Material: Vita Gel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: Vorne 6 mm / hinten 3 mm  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 20°  
 Besonderheit: Rückfettende Eigenschaften

Größen: **18 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm, 34 cm**

Lieferumfang: 1 Encore II Liner

Artikelnummer: **200D191** =



Größe  
z. B. 20




## ENCORE V LINER MIT PINANSCHLUSS

- Mobilität: 1 - 4  
 Material: Festes Vita Gel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: Vorne 6 mm / hinten 3 mm  
 Matrix: Nicht vorhanden  
 Shorehärte 00: 30°  
 Besonderheiten:
  - Rückfettende Eigenschaften
  - Unterstützt die Kniebeugung mittels elastischem Textilbezug im vorderen Bereich und minimiert den Längshub durch Textilbezug ohne Längsdehnung im hinteren Bereich

Größen: **18 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm, 34 cm**

Lieferumfang: 1 Encore V Liner mit Pinanschluss

Artikelnummer: **200D195** =



Größe  
z. B. 20




## ENCORE V LINER

- Mobilität: 1 - 4  
 Material: Festes Vita Gel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: Vorne 6 mm / hinten 3 mm  
 Matrix: Nicht vorhanden  
 Shorehärte 00: 30°  
 Besonderheiten:
  - Rückfettende Eigenschaften
  - Unterstützt die Kniebeugung mittels elastischem Textilbezug im vorderen Bereich und minimiert den Längshub durch Textilbezug ohne Längsdehnung im hinteren Bereich

Größen: **18 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm, 34 cm**

Lieferumfang: 1 Encore V Liner

Artikelnummer: **200D196** =



Größe  
z. B. 20

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# GEL-LINER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modulteil
Kniegelenke
Linier und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum Pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge




## EASYLINER SUPER STRETCH

- Mobilität: 0 - 2
- Material: Elastomergel mit Antioxidantien
- Außengewebe: Nicht vorhanden
- Wandstärke: 6 mm
- Matrix: Nicht vorhanden
- Shorehärte 00: 25°
- Besonderheiten:
  - Unterstützt die Wundheilung
  - Sehr flexibel und dehnbar
- Größen: **10 cm, 16 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm**

Lieferumfang: 1 Easyliner Super Stretch

Artikelnummer: **200D63** =



Größe  
z. B. 20






## EASYLINER MIT PINANSCHLUSS

Mobilität: 0 - 4  
 Material: Elastomergel mit Antioxidantien  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 3 mm oder 6 mm oder distal 6 mm / proximal 3 mm  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 25°  
 Besonderheit: Unterstützt die Wundheilung  
 Größen: **16 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm, 44 cm**  
 Lieferumfang: 1 Easyliner mit Pinanschluss

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D45 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wandstärke 6 - 3 mm:

**200D46 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wandstärke 6 mm:


**200D47 =**   
 Größe  
 z. B. 20



## EASYLINER

Mobilität: 0 - 4  
 Material: Elastomergel mit Antioxidantien  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 3 mm oder 6 mm oder distal 6 mm / proximal 3 mm  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 25°  
 Besonderheit: Unterstützt die Wundheilung  
 Größen: **16 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm, 44 cm**  
 Lieferumfang: 1 Easyliner

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D54 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wandstärke 6 - 3 mm:

**200D55 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wandstärke 6 mm:

**200D56 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# GEL-LINER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum Pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge




## EASYFLEX GEL LINER MIT PINANSCHLUSS

- Mobilität: 1 - 4
- Material: Elastomergel mit Antioxidantien
- Außengewebe: Textilbezug
- Wandstärken: 3 mm oder 6 mm
- Matrix: Nicht vorhanden
- Shorehärte 00: 25°
- Besonderheiten:
  - Unterstützt die Kniebeugung mittels elastischem Textilbezug im vorderen Bereich
  - Unterstützt die Wundheilung

Größen: **16 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm, 44 cm**

Lieferumfang: 1 EasyFlex Gel Liner mit Pinanschluss

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D136 =**

Größe  
z. B. 20

Wandstärke 6 mm:

**200D137 =**

Größe  
z. B. 20




## TRANSFEMORAL LINER MIT PINANSCHLUSS

- Mobilität: 1 - 4
- Material: Haftendes Elastomergel
- Außengewebe: Textilbezug
- Wandstärken: 3 mm oder 6 mm
- Matrix: 10 cm Gewebematrix
- Shorehärte 00: 15°
- Besonderheiten:
  - Hohe Hauthaftung
  - Außengewebe ohne Längshub

Größen: **24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm, 44 cm**

Lieferumfang: 1 Transfemoral Liner mit Pinanschluss

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D72 =**

Größe  
z. B. 28

Wandstärke 6 mm:

**200D73 =**

Größe  
z. B. 28






## GENERAL PURPOSE LINER MIT PINANSCHLUSS

Mobilität: 1 - 3  
 Material: Haftendes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 3 mm oder 6 mm  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 15°  
 Besonderheit: Hohe Hauthaftung

Größen: **16 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm, 44 cm**

Lieferumfang: 1 General Purpose Liner mit Pinanschluss

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D81 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wandstärke 6 mm:

**200D82 =**   
 Größe  
 z. B. 20




## GENERAL PURPOSE LINER

Mobilität: 1 - 3  
 Material: Haftendes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 3 mm oder 6 mm  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 15°  
 Besonderheit: Hohe Hauthaftung

Größen: **16 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm, 44 cm**

Lieferumfang: 1 General Purpose Liner

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D90 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wandstärke 6 mm:

**200D91 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# GEL-LINER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge




## SMART SEAL LINER TRANSTIBIAL

- Mobilität: 2 - 4  
 Material: Festes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 3 mm oder 6 mm  
 Matrix: über Außengewebe  
 Shorehärte 00: 30°  
 Besonderheiten:
  - Nahtloses, 3D-gestricktes Außengewebe mit elastischen Arealen im Bereich der Kniescheibe und der Kniekehle
  - Haftringe sorgen für ein verbessertes Vakuum und eine hohe Haftung

Größen: **20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm**

Lieferumfang: 1 Smart Seal Liner Transtibial

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D180 =**

Größe  
z. B. 20

Wandstärke 6 mm:

**200D181 =**

Größe  
z. B. 20






## SMART SEAL LINER TRANSFEMORAL MIT PINANSCHLUSS

- Mobilität: 2 - 4  
 Material: Festes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 3 mm oder 6 mm  
 Matrix: Nicht vorhanden  
 Shorehärte 00: 30°  
 Besonderheiten:
  - Nahtloses, 3D-gestricktes Außengewebe
  - Haftringe in Kombination mit dem Pinanschluss sorgen für ein verbessertes Vakuum und sehr guten Halt im Schaft

Größen: **20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm**

Lieferumfang: 1 Smart Seal Liner Transfemoral mit Pinanschluss

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D184 =**

Größe  
z. B. 26

Wandstärke 6 mm:

**200D185 =**

Größe  
z. B. 26




## SMART SEAL LINER TRANSFEMORAL

- Mobilität: 2 - 4  
 Material: Festes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 3 mm oder 6 mm  
 Matrix: Nicht vorhanden  
 Shorehärte 00: 30°  
 Besonderheiten:
  - Nahtloses, 3D-gestricktes Außengewebe
  - Haftringe sorgen für ein verbessertes Vakuum und eine hohe Haftung

Größen: **26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm**

Lieferumfang: 1 Smart Seal Liner Transfemoral

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D182 =**

Größe  
z. B. 20

Wandstärke 6 mm:

**200D183 =**

Größe  
z. B. 20



Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# GEL-LINER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpfen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge




## PROFIT LINER MIT PINANSCHLUSS

Mobilität: 2 - 4  
 Material: OptiGel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 6 mm  
 Matrix: 12 cm Anti-Elongationsstreifen  
 Shorehärte 00: 30°  
 Besonderheit: Hohe Hauthaftung

Größen: **20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm, 44 cm**

Lieferumfang: 1 ProFit Liner mit Pinanschluss

Artikelnummern: **200D205** =



Größe  
z. B. 20




## PROFIT LINER

Mobilität: 2 - 4  
 Material: OptiGel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 6 mm  
 Matrix: nicht vorhanden  
 Shorehärte 00: 30°  
 Besonderheit: Hohe Hauthaftung

Größen: **20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm, 44 cm**

Lieferumfang: 1 ProFit Liner

Artikelnummern: **200D206** =



Größe  
z. B. 20






## SP LINER MIT PINANSCHLUSS

Mobilität: 2 - 4  
 Material: Festes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 3 mm oder 6 mm  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 30°  
 Besonderheit: Erhöhte Widerstandsfähigkeit

Größen: **16 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm, 44 cm**

Lieferumfang: 1 SP Liner mit Pinanschluss

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D148 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wandstärke 6 mm:

**200D149 =**   
 Größe  
 z. B. 20




## SP LINER

Mobilität: 2 - 4  
 Material: Festes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 3 mm oder 6 mm  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 30°  
 Besonderheit: Erhöhte Widerstandsfähigkeit

Größen: **16 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm, 44 cm**

Lieferumfang: 1 SP Liner

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D150 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wandstärke 6 mm:

**200D151 =**   
 Größe  
 z. B. 20



Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# GEL-LINER

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum Pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge




## ANTERIOR POSTERIOR TAPERED LINER MIT PINANSCHLUSS

Mobilität: 2 - 3  
 Material: Haftendes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: Anterior 6 mm / posterior 3 mm  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 15°  
 Besonderheit: Hinten dünnere Wandstärke für leichtes Abbeugen

Größen: **20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm**

Lieferumfang: 1 Anterior Posterior Tapered Liner mit Pinanschluss

Artikelnummer: **200D153** =



Größe  
z. B. 20




## ANTERIOR POSTERIOR TAPERED LINER

Mobilität: 2 - 3  
 Material: Haftendes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: Anterior 6 mm / posterior 3 mm  
 Matrix: 10 cm Gewebematrix  
 Shorehärte 00: 15°  
 Besonderheit: Hinten dünnere Wandstärke für leichtes Abbeugen

Größen: **20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm**

Lieferumfang: 1 Anterior Posterior Tapered Liner

Artikelnummer: **200D162** =



Größe  
z. B. 20




## ECO LINER MIT PINANSCHLUSS

Mobilität: 2 - 4  
 Material: Festes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 3 mm oder 6 mm  
 Matrix: Nicht vorhanden  
 Shorehärte 00: 30°  
 Besonderheit: Nahtloses, 3D-gestricktes Außengewebe mit elastischen Arealen im Bereich der Kniescheibe und der Kniekehle

Größen: **20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm, 44 cm**

Lieferumfang: 1 ECO Liner mit Pinanschluss

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D171 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wandstärke 6 mm:

**200D172 =**   
 Größe  
 z. B. 20




## ECO LINER

Mobilität: 2 - 4  
 Material: Festes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärken: 3 mm oder 6 mm  
 Matrix: Nicht vorhanden  
 Shorehärte 00: 30°  
 Besonderheit: Nahtloses, 3D-gestricktes Außengewebe mit elastischen Arealen im Bereich der Kniescheibe und der Kniekehle

Größen: **20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 32 cm, 38 cm, 44 cm**

Lieferumfang: 1 ECO Liner

Artikelnummern: Wandstärke 3 mm:



**200D173 =**   
 Größe  
 z. B. 20

Wandstärke 6 mm:

**200D174 =**   
 Größe  
 z. B. 20



Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# LINERZUBEHÖR

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## ETHNOCARE OVERLAY™

- Produktinfos:**
- Textilüberzug mit Luftkammersystem im Bereich der Wade zum komfortablen Ausgleich von täglichen Volumenschwankungen des Stumpfes
  - Der Luftdruck kann über die interne oder externe Pumpe angepasst werden
  - Anwender\*innen können das Volumen in den Luftkammern jederzeit selbst bestimmen
  - Anpassungen können ohne Ablegen der Kleidung oder der Prothese vorgenommen werden
  - Kompatibel mit den meisten Unterschenkelprothesen mit Lock- oder Vakuum-System


**Farbe:** schwarz

**Größen:**

MODELL	GRÖSSE	UMFANG	LÄNGE
1	S	23,5 - 28,5 cm	14 - 19 cm
	M	28,5 - 35,5 cm	14 - 19 cm
	L	35,5 - 43,5 cm	14 - 19 cm
2	S	23,5 - 28,5 cm	ab 20 cm
	M	28,5 - 35,5 cm	ab 20 cm
	L	35,5 - 43,5 cm	ab 20 cm

**Lieferumfang:** 1 Ethnocare Overlay™, 1 externe Pumpe

**Artikelnummer:** 211B18 =     
 Modell Größe Seite  
 1 oder 2 z. B. S L oder R



Der **Umfang** wird 4 cm oberhalb des distalen Stumpfendes über dem Liner gemessen.  
 Die **Länge** wird von der Kniekehle bis zum Tibiaende gemessen, wobei das Bein um 90° gebeugt ist.





## LINERKNECHT

HMV-Nr.: 24.79.04.3001

Anwendung: Erleichtert das Aufrollen von Linern über den Stumpf  
 Besonderheit: Das flexible Metallgestell passt sich an jegliche Beinform an

Lieferumfang: 1 LinerKnecht

Artikelnummer: **200Z09**



## ORTHO-SKIN-CARE-SET

Produktinfos: **Waschlotion**

- Seifenfreie Waschlotion zur Reinigung von Linern und Kniekappen
- Eignet sich aufgrund seiner Formulierung auch zur Reinigung des Stumpfes
- Alkali- und seifenfrei

**Antioxidant Creme**

- Lindert Juckreiz und Irritationen
- Stimuliert die Hautregeneration, spendet Feuchtigkeit und verbessert die Hautelastizität
- Ideal für empfindliche Haut am Stumpf
- Für die Verwendung mit allen Linern

**Feuchtigkeitslotion**

- Hypoallergene, hautfreundliche Pflege welche die Haut mit Feuchtigkeit versorgt
- Lindert trockene und rissige Hautstellen
- 100 % duft- und farbstofffrei

Lieferumfang: 473 ml Waschlotion, 50 ml Antioxidant Creme, 118 ml Feuchtigkeitslotion, 29,5 ml Feuchtigkeitslotion (Reisegröße)

Artikelnummer: **200F09 = 3**



## ANZIEH- UND REINIGUNGSSPRAY

Anwendung: Macht die Silikonoberfläche gleitfähig. Auch zur wöchentlichen Reinigung geeignet



Lieferumfang: 200 ml Anzieh- u. Reinigungsspray

Artikelnummer: **200F18=200**



## ANZIEH- UND REINIGUNGSSPRAY, NACHFÜLLPACK

Anwendung: Macht die Silikonoberfläche gleitfähig. Auch zur wöchentlichen Reinigung geeignet



Lieferumfang: 1000 ml Anzieh- u. Reinigungsspray

Artikelnummer: **200F18=1000**

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Kniekappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# LINERZUBEHÖR

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Linier und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum Pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## WASCHLOTION

Anwendung: Ermöglicht die Reinigung des Liners und des Stumpfes  
Lieferumfang: 473 ml Reinigungsmittel  
Artikelnummer: **200F27=470**



## PUDER FÜR SILIKON-LINER

Anwendung: Macht die Silikonoberfläche gleitfähig  
Lieferumfang: 100 g Puder für Silikon-Liner  
Artikelnummer: **200H27**



## STUMPPFLEGE CREME

Anwendung: Wirkt beruhigend und regenerierend auf die Haut  
Lieferumfang: 100 ml Stumpfpflegecreme  
Artikelnummer: **200H36**



## PROSTHETIC SKIN LOTION

Anwendung: Für geschmeidige Haut  
Lieferumfang: 118 ml Skin Lotion  
Artikelnummer: **200H72**



## CLEANI-STUMP STUMPPFLEGETÜCHER

Anwendung: Zur Reinigung des Stumpfes  
Lieferumfang: 1 Packung mit 50 einzeln verpackten Stumpf-Pflege-Tüchern  
Artikelnummer: **200Z18**



## SILIKON-PAD

Anwendung: Stumpf-Endbelastungskissen

Größen: **S** (Durchmesser 6 cm, Linergröße 18 - 20 cm, Stärke 2,0 cm)  
**M** (Durchmesser 7 cm, Linergröße 21 - 23,5 cm, Stärke 2,1 cm)  
**L** (Durchmesser 8,5 cm, Linergröße 25 - 28 cm, Stärke 2,2 cm)  
**XL** (Durchmesser 10 cm, Linergröße 30 - 32 cm, Stärke 2,3 cm)  
**XXL** (Durchmesser 11,5 cm, Linergröße 34 - 36 cm, Stärke 2,5 cm)

Lieferumfang: 1 Silikon-Pad

Artikelnummer: **200Z36** =   
 Größe  
 z. B. S



## GEL-SCHEIBE

Anwendung: Zum Polstern von Druckstellen

Durchmesser: 10 cm

Lieferumfang: 1 Gel-Scheibe

Artikelnummer: **200Z45**



## GEL-STUMPFENDKAPPE

Anwendung: Als Hautschutz und zum Ausgleich von Volumenschwankungen im distalen Stumpfbereich

Wandstärke: Distal 4 mm / proximal 2 mm

Größen: **S** (Umfang 18,5 cm)  
**M** (Umfang 21,5 cm)  
**L** (Umfang 23,5 cm)

Lieferumfang: 2 Gel-Stumpfendkappen

Artikelnummer: **200Z54** =   
 Größe  
 z. B. S



## SKIN RELIEVER

Anwendung: Volumenausgleich für Liner mit Dichtlippe

Wandstärke: Distal 3 mm / proximal 1,5 mm

Größen: **10** (Umfang 10 - 19 cm)  
**20** (Umfang 20 - 27 cm)  
**28** (Umfang 28 - 31 cm)

Lieferumfang: 1 Skin Reliever

Artikelnummer: **200Z70** =   
 Größe  
 z. B. 28

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Kniekappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

---

Wasserfeste Bauteile	Füße und Zubehör	Modularteile	Kniegelenke	Liner und Zubehör	Kniekappen	Ventile und Vakuum Pumpen	Locks	Strümpfe	Kosmetiken	Schaffmaterialien	Werkzeuge
----------------------	------------------	--------------	-------------	-------------------	------------	---------------------------	-------	----------	------------	-------------------	-----------

## SILIKON-KNIEKAPPEN

Seite 110

## GEL-KNIEKAPPEN

Seite 111 - 117



Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Kniekappen

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# SILIKON-KNIEKAPPEN



## SYMPHONIE AQUA LINE KNEE SLEEVE

- Mobilität: 1 - 4  
Material: Medical grade-Silikon  
Außengewebe: Nylongewebe  
Wandstärke: 4 mm  
Shorehärte 00: 50°  
Besonderheiten:
- Zwei Silikondichtflächen sorgen für optimale Abdichtung zwischen Kniekappe, Schaft und Oberschenkel.
  - Störende Stauchungen oder Falten in der Kniekehle werden durch den dünnen, luftdichten Stoff im Kniebereich verhindert.

- Größen:
- S** (Umfang MPT 26 cm bis 39 cm)
  - M** (Umfang MPT 30 cm bis 43 cm)
  - L** (Umfang MPT 34 cm bis 47 cm)
  - XL** (Umfang MPT 38 cm bis 51 cm)

Lieferumfang: 1 Symphonie Aqua Line Knee Sleeve

Artikelnummer: **201B117** =   
Größe  
z. B. S

**Symphonie**  
Aqua Line Knee Sleeve  
designed by Andreas Radspieler



Es wird der Schaftaußenumfang auf Höhe Mitte der Patellasehne ermittelt.

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modulteil

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Kniekappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaffmaterialien

Werkzeuge




## ENERGY GEL-KNIEKAPPE

Material: Vita-Gel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Shorehärte 00: 20°  
 Besonderheiten: • Rückfettende Eigenschaften  
 • Hohe Elastizität für stressfreies Beugen des Kniegelenkes

Größen: **S** (Umfang oben 32 - 40 cm / Umfang unten 26 - 34 cm)  
**M** (Umfang oben 40 - 48 cm / Umfang unten 34 - 42 cm)  
**L** (Umfang oben 48 - 56 cm / Umfang unten 42 - 50 cm)  
**XL** (Umfang oben 56 - 64 cm / Umfang unten 50 - 58 cm)

Lieferumfang: 1 Energy Gel-Kniekappe

Artikelnummer: **201B09** =   
 Größe  
 z. B. S



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.

Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Kniekappen

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe


Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# GEL-KNIEKAPPEN

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
<b>Kniekappen</b>
Ventile und Vakuum Pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge

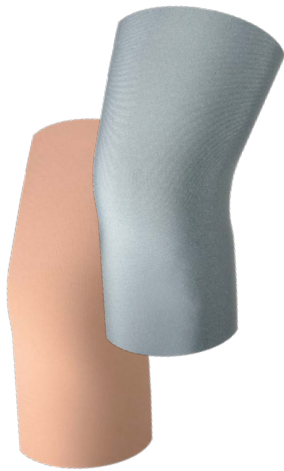

## ENCORE SUMMIT GEL-KNIEKAPPE

Material: Vita-Gel  
Außengewebe: Textilbezug  
Wandstärken: 3 mm  
Shorehärte 00: 20°  
Besonderheiten: • Rückfettende Eigenschaften  
• Hohe Elastizität für stressfreies Beugen des Kniegelenkes

Größen: **S** (Umfang oben 32 - 40 cm / Umfang unten 26 - 34 cm)  
**M** (Umfang oben 40 - 48 cm / Umfang unten 34 - 42 cm)  
**L** (Umfang oben 48 - 56 cm / Umfang unten 42 - 50 cm)  
**XL** (Umfang oben 56 - 64 cm / Umfang unten 50 - 58 cm)

Farbe: **G** (Grau)  
**B** (Braun)

Lieferumfang: 1 Encore Summit Gel-Kniekappe

Artikelnummer: **201B108** =    
Größe                      Farbe  
z. B. S                      z. B. G



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.





## EASY KNIEKAPPE

Material: Elastomergel mit Antioxidantien  
 Außengewebe: Nicht vorhanden  
 Wandstärke: 6 mm  
 Shorehärte 00: 25°  
 Besonderheit: Sehr flexibel und dehnbar

Größen: **XS** (Umfang 20 - 24 cm)  
**S** (Umfang 25 - 30 cm)  
**M** (Umfang 31 - 34 cm)  
**M+** (Umfang 35 - 37 cm)  
**L** (Umfang 38 - 40 cm)  
**XL** (Umfang 41 - 45 cm)

Lieferumfang: 1 Easy Kniekappe

Artikelnummer: **201B45** =   
 Größe  
 z. B. S



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.



## EASY KNIEKAPPE MIT AUSSENGEWEBE

Material: Elastomergel mit Antioxidantien  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Shorehärte 00: 25°  
 Besonderheit: Flexibel

Größen: **XS** (Umfang 20 - 24 cm)  
**S** (Umfang 25 - 30 cm)  
**M** (Umfang 31 - 34 cm)  
**M+** (Umfang 35 - 37 cm)  
**L** (Umfang 38 - 40 cm)  
**XL** (Umfang 41 - 45 cm)  
**XXL** (Umfang 46 - 60 cm)  
**XXXL** (Umfang 61 - 70 cm)

Lieferumfang: 1 Easy Kniekappe mit Außengewebe

Artikelnummer: **201B36** =   
 Größe  
 z. B. S



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.



Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Kniekappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# GEL-KNIEKAPPEN

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
<b>Kniekappen</b>
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge




## VIVA KNIEKAPPE

Material: High Grip Gel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Shorehärte 00: 20°  
 Besonderheit: Integriertes Ventil für ein verbessertes Vakuum im Schaft

Größen: **XS** (Umfang 20 - 24 cm)  
**S** (Umfang 25 - 30 cm)  
**M** (Umfang 31 - 34 cm)  
**L** (Umfang 38 - 40 cm)  
**XL** (Umfang 41 - 45 cm)

Lieferumfang: 1 Viva Kniekappe

Artikelnummer: **201B54** =   
 Größe  
 z. B. S



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.



## ABSOLUTE KNIEKAPPE

Material: Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Shorehärte 00: 35°  
 Besonderheit: Innere Gewebeverstärkung im Kniebereich

Größen: **S** (Umfang 26 - 31 cm)  
**M** (Umfang 31 - 38 cm)  
**M+** (Umfang 38 - 44 cm)  
**L** (Umfang 44 - 50 cm)  
**L+** (Umfang 50 - 60 cm)  
**XL** (Umfang 60 - 70 cm)

Farben: Hautfarben oder schwarz

Lieferumfang: 1 Absolute Kniekappe

Artikelnummern: Hautfarben:  
**201B18** =   
 Größe  
 z. B. S

Schwarz:  
**201B19** =   
 Größe  
 z. B. S



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.





## COMFORT ZONE GEL-KNIEKAPPE

Material: „Medical grade“ Gel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Shorehärte: 15°  
 Besonderheiten: • Trägt kaum auf, dadurch unauffällig  
 • Geringe Wandstärke

Größen: **XS** (Länge 22 cm / Umfang 20 - 30 cm)  
**S** (Länge 30,5 cm / Umfang 28 - 43 cm)  
**M** (Länge 35,5 cm / Umfang 33 - 51 cm)  
**L** (Länge 40,5 cm / Umfang 35 - 56 cm)  
**XL** (Länge 40,5 cm / Umfang 38 - 71 cm)

Lieferumfang: 1 Comfort Zone Gel-Kniekappe

Artikelnummer: **201B63** =   
 Größe  
 z. B. S



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.



## COMFORT ZONE GEL-KNIEKAPPE MIT TEXTILVERSTÄRKUNG

Material: „Medical grade“ Gel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Shorehärte: 15°  
 Besonderheiten: • Trägt kaum auf, dadurch unauffällig  
 • Geringe Wandstärke

Größen: **S** (Länge 30,5 cm / Umfang 28 - 43 cm)  
**M** (Länge 35,5 cm / Umfang 32 - 51 cm)  
**L** (Länge 45,5 cm / Umfang 35 - 56 cm)

Lieferumfang: 1 Comfort Zone Gel-Kniekappe mit Textilverstärkung

Artikelnummer: **201B72** =   
 Größe  
 z. B. S



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Kniekappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# GEL-KNIEKAPPEN

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
<b>Kniekappen</b>
Ventile und Vakumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## SUPERIOR PERFORMANCE KNIEKAPPE

Material: Haftendes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Shorehärte: 25°  
 Besonderheit: Hohe Hauthaftung

Größen: **XS** (Umfang 20 - 24 cm)  
**S** (Umfang 25 - 30 cm)  
**M** (Umfang 31 - 34 cm)  
**L** (Umfang 35 - 37 cm)  
**XL** (Umfang 38 - 40 cm)  
**XXL** (Umfang 41 - 45 cm)  
**XXXL** (Umfang 46 - 60 cm)  
**XXXXL** (Umfang 61 - 70 cm)

Lieferumfang: 1 Superior Performance Kniekappe

Artikelnummer: **201B90** =   
 Größe  
 z. B. XS



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.



## SFX KNIEKAPPE

Material: Haftendes Elastomergel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Shorehärte: 25°  
 Besonderheiten: • Nahtloses, 3D-gestricktes Außengewebe mit elastischen Arealen im Bereich der Kniescheibe und der Kniekehle  
 • 30° Vorbeugung für ein leichteres Abbeugen

Größen: **XS** (Umfang 34 - 37 cm)  
**S** (Umfang 36 - 39 cm)  
**M** (Umfang 38 - 42 cm)  
**M+** (Umfang 41 - 46 cm)  
**L** (Umfang 45 - 50 cm)

Lieferumfang: 1 SFX Kniekappe

Artikelnummer: **201B99** =   
 Größe  
 z. B. XS



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.





## RFS KNIEKAPPE

Mobilität: 2 - 4  
 Material: OptiGel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Shorehärte: 30°  
 Besonderheit: Textilbezug auf der Linerinnenseite im Kniebereich

Größen: **XS** (Umfang 25 - 30 cm)  
**S** (Umfang 31 - 34 cm)  
**M** (Umfang 35 - 37 cm)  
**L** (Umfang 38 - 40 cm)  
**XL** (Umfang 41 - 45 cm)  
**XXL** (Umfang 46 - 60 cm)  
**XXXL** (Umfang 61 - 70 cm)

Lieferumfang: 1 RFS Kniekappe

Artikelnummer: **201B126** =   
 Größe  
 z. B. 25



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.



## RFX KNIEKAPPE

Mobilität: 2 - 4  
 Material: OptiGel  
 Außengewebe: Textilbezug  
 Wandstärke: 3 mm  
 Shorehärte: 30°  
 Besonderheit: • Textilbezug auf der Linerinnenseite im Kniebereich  
 • Leicht angewinkelt

Größen: **XS** (Umfang 34 - 37 cm)  
**S** (Umfang 36 - 39 cm)  
**M** (Umfang 38 - 42 cm)  
**L** (Umfang 41 - 46 cm)  
**XL** (Umfang 45 - 50 cm)

Lieferumfang: 1 RFX Kniekappe

Artikelnummer: **201B127** =   
 Größe  
 z. B. XS



Der Umfang wird 10 cm oberhalb der Patella ermittelt.



Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Kniekappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

---

Wasserfeste Bauteile	FüÙe und Zubehör	Modularteile	Kniegelenke	Liner und Zubehör	<b>Kniekappen</b>	Ventile und Vakuumpumpen	Locks	Strümpfe	Kosmetiken	Schafmaterialien	Werkzeuge
----------------------	------------------	--------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-------	----------	------------	------------------	-----------

# VENTILE & VAKUUMPUMPEN

## GUMMI-FLACHVENTILE

Seite 120



## SCHRAUBVENTILE

Seite 121



## AUSSTOSSVENTILE

Seite 122



## VAKUUMPUMPEN

Seite 123



Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Knieklappen

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# GUMMI-FLACHVENTILE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## GUMMI-FLACHVENTIL

Anwendung: Für Holz- oder Kunststoffschäfte

Außendurchmesser: 40 mm  
Innendurchmesser: 25 mm  
Höhe: 15 mm

Lieferumfang: 1 Gummi-Flachventil, 1 Ventilring

Artikelnummer: **207H09=1**

## ERGÄNZUNGSTEILE



## VENTILRING MIT VERBINDUNGSROHR

Lieferumfang: 1 Ventilring mit Verbindungsrohr

Artikelnummer: **207Z18**





## BLACKLINE SCHRAUBVENTIL

Anwendung: Für laminierte und tiefgezogene Schäfte  
 Material: Aluminium  
 Besonderheit: Öffnen und Schließen mit einer  $\frac{3}{4}$  Umdrehung

Außendurchmesser: 45 mm  
 Innendurchmesser: 30 mm  
 Höhe: 22 mm

Lieferumfang: 1 Ventilkörper, 1 Tiefziehdummy, 1 Laminierdummy, 1 Ventilring, 1 Ventildichtung, 1 Ventilverschraubung, 1 Spaxschraube, 1 Senkkopfschraube, 1 Kosmetikring

Artikelnummer: **207D09**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Ventilkörper	9207D09

## ERGÄNZUNGSTEILE



### Hakenschlüssel

Lieferumfang: 1 Hakenschlüssel

Artikelnummer: 609D36



## ARIA VALVE PLUS METRIC

Anwendung: Für Vakuumschäfte mit Liner mit Dichtlippe

Besonderheit: Mit Druckknopf zum Öffnen des Ventils

Außendurchmesser: 28,5 mm  
 Höhe: 12 mm (inkl. Ventilring)

Lieferumfang: 1 Ventilkörper, 1 Tiefziehdummy, 1 Schraube, 1 Ventilring, 1 Ventilverschraubung, 1 Patientenschlüssel, 1 Dichtring

Artikelnummer: **207J64**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindegehäuse für Aria Valve Plus Metric	207Z64

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# AUSSTOSSVENTILE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schafmaterialien
Werkzeuge



## V5 AUSSTOSSVENTIL

Anwendung: Für Vakuumschäfte mit Liner und Kniekappe  
 Außendurchmesser: 20 mm  
 Höhe: 15 mm  
 Lieferumfang: 1 V5 Ausstoßventil, 1 Dummy, 1 Schraube  
 Artikelnummer: **207J18**



## AIR AUSSTOSSVENTIL

Anwendung: Für Vakuumschäfte mit Liner und Kniekappe  
 Außendurchmesser: 25 mm  
 Gewinde: M8x12  
 Höhe: 10 mm  
 Lieferumfang: 1 Air Ausstoßventil  
 Artikelnummer: **207J27**



## ARIA UNIVERSAL MINI VALVE

Anwendung: Schraubventil für Vakuumschäfte  
 Besonderheiten: Mit Druckknopf zum Öffnen des Ventils  
 Außendurchmesser: 25,5 mm  
 Höhe: 12 mm  
 Lieferumfang: 1 Aria Universal Mini Valve, 1 Dummy, 1 Schraube  
 Artikelnummer: **207J63**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Gewindegehäuse für Aria Universal Mini Valve	<b>207Z63</b>



## ARIA VALVE HYBRID

Anwendung: Für Vakuumschäfte mit Vakuumpumpe  
 Besonderheit:
 

- Mit Schlauchanschluss für eine Vakuumpumpe
- Mit Druckknopf zum Öffnen des Ventils

 Außendurchmesser: 29 mm  
 Höhe: 16 mm  
 Lieferumfang: 1 Aria Valve Hybrid, 1 Dummy, 1 Schraube  
 Artikelnummer: **207J65**



Typ 1



Typ 2

## VIP PUMPE

**Produktinfos:**

- Prothetisch integrierte Vakuumpumpe für aktiven Unterdruck
- Gleichmäßige Verteilung des Gewichtes und der Energierückgabe durch den Prothesenfuß über die gesamte Oberfläche des Stumpfes durch das Vakuum
- Tägliche Volumenschwankungen des Stumpfes werden reduziert

**Besonderheiten:**

- Reduziert Druckspitzen
- Verbessert Durchblutung des Stumpfes
- Hautschonend
- Das optionale Mini-Ausstößventil verstärkt das Vakuum der VIP Pumpe

**Material:** Silikon

**Typen:**

TYP	DURCHMESSER	HÖHE	GEWICHT	DRUCK
1	66 mm	48 mm	64 g	169 - 270 mBar
2	66 mm	48 mm	75 g	338 - 440 mBar

**Lieferumfang:** 1 VIP Pumpe

**Artikelnummer:** 213B09 =   
 Typ  
 1 oder 2

## ERGÄNZUNGSTEILE



### VIP PUMPE DUMMY

**Lieferumfang:** 1 VIP Pumpe Dummy


**Artikelnummer:** 213Z09=1



### MONTAGEPLATTE FÜR VIP PUMPE

**Lieferumfang:** 1 Montageplatte

**Artikelnummer:** 213Z09=2



### MINI-AUSSTOSSVENTIL-SET FÜR VIP PUMPE

**Lieferumfang:** 1 Mini-Ausstößventil, 1 Ventilgehäuse, 1 Ventil Dummy

**Artikelnummer:** 207J54

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

---

Wasserfeste Bauteile	Füße und Zubehör	Modularteile	Kniegelenke	Liner und Zubehör	Kniekappen	Ventile und Vakuumpumpen	Locks	Strümpfe	Kosmetiken	Schafmaterialien	Werkzeuge
----------------------	------------------	--------------	-------------	-------------------	------------	--------------------------	-------	----------	------------	------------------	-----------

## CLUTCHLOCKS

Seite 126 - 131



## MAGNETLOCKS

Seite 132



## SHUTTLELOCKS

Seite 133 - 134



## PINLOCKS

Seite 135



## KORDELEINZÜGE

Seite 136



Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Knieklappen

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# CLUTCHLOCKS

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## X VARIO CLUTCHLOCK BLACKLINE

Bauart: Clutchlock  
 Material: Faserverstärkter Verbundstoff  
 Verarbeitung: Zum Einlaminieren  
 Besonderheit: Unter Zug auslösende Easy-Mec Einzugsmechanik

Gewicht: 70 g  
 Aufbauhöhe: 35 mm

Lieferumfang: 1 X Vario Clutchlock Blackline, 1 Rasterstift mit Schutzkappe, 1 Gewindedummy, 1 Gipsdummy, 1 Dummy für Rasterstift, 4 Nägel, 2 Zylinderkopfschrauben, 1 Einziehschlüssel, 1 Inbusschlüssel

Artikelnummer: **202B18=1**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Körper für X Vario Clutchlock Blackline	9202B18=1
Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B36=2
Einziehschlüssel für Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B09=5
Laminierdummy für Rasterstift	9202B45=3
Druckknopf für Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B09=4
Rasterstift 7 cm	9202B09=6
Schutzkappe für Rasterstift	9202B09=7

### ERGÄNZUNGSTEILE



#### AIR AUSSTOSSVENTIL PLUS

Anwendung: Zur Umwandlung des X Vario Clutchlock Blackline in ein Vakuumsystem

Lieferumfang: 1 Air Ausstoßventil Plus

Artikelnummer: **202Z09=1**



#### EASY-MEC DRUCKKNOPFVERLÄNGERUNG

Anwendung: 3-teiliges Set zur wahlweisen Verlängerung des Druckknopfes um 13, 23, 33, 36, 46, 56 oder 69 mm

Lieferumfang: 1 Zylinderstift 13 mm, 1 Zylinderstift 23 mm, 1 Zylinderstift 33 mm, 1 Gewindestift M6, 1 großer Druckknopf

Artikelnummer: **202Z09=2**



#### RASTERSTIFT EXTRA LANG

Länge: 10 cm

Lieferumfang: 1 Rasterstift extra lang

Artikelnummer: **202Z09=7**



## X VARIO CLUTCHLOCK BLACKLINE MIT DRUCKKNOPFVERLÄNGERUNG

**Bauart:** Clutchlock  
**Material:** Faserverstärkter Verbundstoff  
**Verarbeitung:** Zum Einlaminieren  
**Besonderheiten:** • Unter Zug auslösende Easy-Mec Einzugsmechanik  
 • Druckknopfverlängerung bestehend aus dreiteiligem Set

**Gewicht:** 75 g  
**Aufbauhöhe:** 35 mm

**Lieferumfang:** 1 X Vario Clutchlock Blackline, 1 Rasterstift mit Schutzkappe, 1 Gewindedummy, 1 Gipsdummy, 1 Dummy für Rasterstift, 4 Nägel, 2 Zylinderkopfschrauben, 1 Einziehschlüssel, 1 Inbusschlüssel, 1 Easy-Mec Druckknopfverlängerung

**Artikelnummer:** **202B18=2**

### ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Körper für X Vario Clutchlock Blackline	9202B18=1
Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B36=2
Einziehschlüssel für Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B09=5
Laminierdummy für Rasterstift	9202B45=3
Druckknopf für Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B09=4
Rasterstift 7 cm	9202B09=6
Schutzkappe für Rasterstift	9202B09=7

### ERGÄNZUNGSTEILE



#### AIR AUSSTOSSVENTIL PLUS

**Anwendung:** Zur Umwandlung des X Vario Clutchlock Blackline in ein Vakuumsystem

**Lieferumfang:** 1 Air Ausstoßventil Plus

**Artikelnummer:** **202Z09=1**



#### RASTERSTIFT EXTRA LANG

**Länge:** 10 cm

**Lieferumfang:** 1 Rasterstift extra lang

**Artikelnummer:** **202Z09=7**

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# CLUTCHLOCKS

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schafmaterialien
Werkzeuge



## CLUTCHLOCK BLACKLINE

**Bauart:** Clutchlock  
**Material:** Faserverstärkter Verbundstoff  
**Verarbeitung:** Zum Einlaminieren  
**Besonderheit:** Unter Zug auslösende Easy-Mec Einzugsmechanik  
  
**Gewicht:** 110 g  
**Aufbauhöhe:** 40 mm  
  
**Lieferumfang:** 1 Clutchlock Blackline, 1 Rasterstift mit Schutzkappe,  
 1 Gewindedummy, 1 Gipsdummy, 4 Nägel,  
 1 Zylinderkopfschraube, 1 Einziehschlüssel, 1 Inbusschlüssel  
  
**Artikelnummer:** **202B36=1**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Körper für Clutchlock Blackline	9202B36=1
Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B36=2
Druckknopf für Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B09=4
Einziehschlüssel für Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B09=5
Rasterstift 7 cm	9202B09=6
Schutzkappe für Rasterstift	9202B09=7

## ERGÄNZUNGSTEILE



### EASY-MEC DRUCKKNOPFVERLÄNGERUNG

**Anwendung:** 3-teiliges Set zur wahlweisen Verlängerung des Druckknopfes um 13, 23, 33, 36, 46, 56 oder 69 mm  
  
**Lieferumfang:** 1 Zylinderstift 13 mm, 1 Zylinderstift 23 mm, 1 Zylinderstift 33 mm, 1 Gewindestift M6, 1 großer Druckknopf  
  
**Artikelnummer:** **202Z09=2**



### ALU-EINGUSSSCHEIBE

**Anwendung:** Zur direkten Anbindung an das Clutchlock Blackline  
**Besonderheit:** Zum modularen Aufbau mittels Euro 4-Loch Verschraubung  
**Max. Körpergewicht:** 125 kg  
**Lieferumfang:** 1 Alu-Eingussscheibe,  
 1 Laminierschutz für Euro 4-Loch Bohrung,  
 6 Montageschrauben  
  
**Artikelnummer:** **202Z09=6**



### RASTERSTIFT EXTRA LANG

**Länge:** 10 cm  
**Lieferumfang:** 1 x Rasterstift extra lang  
  
**Artikelnummer:** **202Z09=7**





## MODULAR CLUTCHLOCK BLACKLINE

**Bauart:** Clutchlock  
**Material:** Faserverstärkter Verbundstoff  
**Verarbeitung:** Zum Einlaminieren oder Tiefziehen  
**Besonderheiten:**

- Unter Zug auslösende Easy-Mec Einzugsmechanik
- Modulare Konstruktion ermöglicht den Austausch einzelner Bauteile

**Gewicht:** 230 g  
**Aufbauhöhe:** 45 mm  
**Max. Körpergewicht:** 125 kg

**Lieferumfang:** 1 Eingussscheibe, 1 Modular Clutchlock Blackline Körper, 4 Zylinderkopfschrauben, 1 Gipsdummy, 1 Expansionsring, 1 Easy-Mec Einzugsmechanik, 4 Nägel, 4 Senkkopfschrauben, 1 Dummyschraube, 1 Rasterstift mit Schutzkappe, 1 Einziehschlüssel

**Artikelnummer:** **202B09**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Körper für Modular Clutchlock Blackline	9202B09=1
Eingussscheibe mit Expansionsring	9202B09=2
Easy-Mec Einzugsmechanik für Modular Clutchlock Blackline	9202B09=3
Druckknopf für Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B09=4
Einziehschlüssel für Easy-Mec Einzugsmechanik	9202B09=5
Rasterstift 7 cm	9202B09=6
Schutzkappe für Rasterstift	9202B09=7
Senkkopfschraube Edelstahl M6x40	9206S10=6

## ERGÄNZUNGSTEILE



### EASY-MEC DRUCKKNOPFVERLÄNGERUNG

**Anwendung:** 3-teiliges Set zur wahlweisen Verlängerung des Druckknopfes um 13, 23, 33, 36, 46, 56 oder 69 mm

**Lieferumfang:** 1 Zylinderstift 13 mm, 1 Zylinderstift 23 mm, 1 Zylinderstift 33 mm, 1 Gewindestift M6, 1 großer Druckknopf

**Artikelnummer:** **202Z09=2**



### RASTERSTIFT EXTRA LANG

**Länge:** 10 cm

**Lieferumfang:** 1 Rasterstift extra lang

**Artikelnummer:** **202Z09=7**

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# CLUTCHLOCKS

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## ALU-CLUTCHLOCK BLACKLINE

**Bauart:** Clutchlock  
**Material:** Aluminium  
**Verarbeitung:** Zum Einlaminieren oder Tiefziehen  
**Besonderheit:** Austauschbar  
  
**Gewicht:** 230 g  
**Aufbauhöhe:** 40 mm  
**Max. Körpergewicht:** 125 kg  
  
**Lieferumfang:** 1 Alu-Eingussring, 4 Zylinderkopfschrauben, 1 Gipsdummy, 1 Dummyschraube, 4 Nägel, 4 Senkkopfschrauben kurz, 4 Senkkopfschrauben lang, 1 Rasterstift mit Schutzkappe, 1 Körper für Alu-Clutchlock Blackline, 1 Einziehschlüssel  
  
**Artikelnummer:** **202B45**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Körper für Alu-Clutchlock Blackline	9202B45=1
Alu-Eingussring für Alu-Clutchlock Blackline	9202B45=2
Rasterstift 7 cm	9202B09=6
Schutzkappe für Rasterstift	9202B09=7
Senkkopfschraube Edelstahl M6x20	9206S10=4
Senkkopfschraube Edelstahl M6x35	9206S10=5

## ERGÄNZUNGSTEILE



### DRUCKKNOPFVERLÄNGERUNG FÜR ALU-CLUTCHLOCK BLACKLINE

**Anwendung:** Zur Verlängerung des Druckknopfes um 58 mm  
**Lieferumfang:** 1 Druckknopfverlängerung für Alu-Clutchlock Blackline  
**Artikelnummer:** **202Z09=4**



### RASTERSTIFT EXTRA LANG

**Länge:** 10 cm  
**Lieferumfang:** 1 Rasterstift extra lang  
**Artikelnummer:** **202Z09=7**



## 3-ARM-CLUTCHLOCK

Bauart: Clutchlock  
 Material: Aluminium  
 Verarbeitung: Zum Einlaminieren

Gewicht: 230 g  
 Aufbauhöhe: 45 mm  
 Max. Körpergewicht: 100 kg

Lieferumfang: 1 Eingussanker, 1 Fixierstift, 1 innerer Laminierdummy,  
 1 äußerer Laminierdummy, 1 Clutchlock-Körper,  
 1 Rasterstift, 1 Klemmschraube, 1 Einzugsmechanik,  
 1 Sicherungsschraube

Artikelnummer: **202B54**

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Knieklappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge

# MAGNETLOCKS

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpfen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge




## MAG LOCK

**Bauart:** Magnetisches Lock  
**Material:** Stahl  
**Verarbeitung:** Zum Einlaminiern oder Tiefziehen  
**Besonderheiten:**

- Vereinfachter Einstieg in die Prothese
- 30 Kilogramm Zugkraft
- Rotationsstabiles Arretierungssystem
- Austauschbar

**Gewicht:** 280 g  
**Aufbauhöhe:** 22 mm  
**Max. Körpergewicht:** 125 kg  
**Lieferumfang:** 1 MAG Lock, 4 Senkkopfschrauben, 1 MAG Lock Magnetscheibe  
**Artikelnummer:** **202B99=1**

## ERGÄNZUNGSTEILE



## MAG LOCK DUMMY

**Lieferumfang:** 1 MAG Lock Dummy, 1 Laminierplatte, 2 MAG Lock Silikon-Dummys, 4 Entriegelungsdummys, 1 Spaxschraube, 1 M6x20 Zylinderkopfschraube, 4 M6x6 Zylinderkopfschrauben  
**Artikelnummer:** **202Z54**




## MAG LOCK PLUS

**Bauart:** Magnetisches Lock  
**Material:** Stahl  
**Verarbeitung:** Zum Einlaminiern oder Tiefziehen  
**Besonderheiten:**

- Vereinfachter Einstieg in die Prothese
- 40 Kilogramm Zugkraft
- Rotationsstabiles Arretierungssystem
- Austauschbar

**Gewicht:** 312 g  
**Aufbauhöhe:** 27,2 mm  
**Max. Körpergewicht:** 125 kg  
**Lieferumfang:** 1 MAG Lock Plus, 4 Senkkopfschrauben, 1 MAG Lock Magnetscheibe  
**Artikelnummer:** **202B99=2**

## ERGÄNZUNGSTEILE



## MAG LOCK PLUS DUMMY

**Lieferumfang:** 1 MAG Lock Plus Dummy, 1 Laminierplatte, 2 MAG Lock Silikon-Dummys, 4 Entriegelungsdummys, 1 Spaxschraube, 1 M6x20 Zylinderkopfschraube, 4 M6x6 Zylinderkopfschrauben  
**Artikelnummer:** **202Z54=2**



## SHUTTLELOCK F

Bauart:	Shuttlelock
Material:	Kunststoff
Verarbeitung:	Zum Einlaminieren
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Austauschbar</li> <li>• Länge des Entriegelungsknopfes einstellbar von 40 mm bis 60 mm</li> </ul>
Gewicht:	60 g
Aufbauhöhe:	25 mm
Typen:	<b>1</b> (Mit Rasterstift 4 cm) <b>2</b> (Mit Rasterstift 5 cm) <b>3</b> (Mit Kordelstift 4 cm) <b>4</b> (Mit Kordelstift 5 cm)
Lieferumfang:	1 Shuttlelock Körper mit Druckmechanik, 1 Rasterstift, 1 Gewindestange, 1 Führungshülse, 1 Sechskantmutter, 1 Druckknopf
Artikelnummer:	<b>202B63 =</b> <input type="text"/> Typ <i>1, 2, 3 oder 4</i>

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Kordelstift 4 cm	9202B63=1
Kordelstift 5 cm	9202B63=2
Rasterstift 4 cm	9202B63=3
Rasterstift 5 cm	9202B63=5
Sechskantmutter	9202B63=4

## ERGÄNZUNGSTEILE



### SHUTTLELOCK F DUMMY

Lieferumfang:	1 Sechskantmutter, 1 M19 Gewindezapfen kurz, 1 Shuttlelock F Dummy, 1 Druckmechanik Dummy, 1 Gewindestange, 1 Inbusschlüssel
Artikelnummer:	<b>202Z36=1</b>



### RASTERSTIFT KURZ

Länge:	2,5 cm
Lieferumfang:	1 Rasterstift kurz
Artikelnummer:	<b>202Z36=2</b>

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# SHUTTLELOCKS

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modulteil
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## 3-ARM-SHUTTLELOCK

Bauart:	Shuttlelock
Material:	Stahl
Verarbeitung:	Zum Einlaminieren
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sehr geringe Aufbauhöhe</li><li>• Austauschbar</li></ul>
Gewicht:	200 g
Aufbauhöhe:	25 mm
Max. Körpergewicht:	125 kg
Lieferumfang:	1 Eingussanker, 1 Laminierdummy, 1 Shuttlelock Körper, 1 Rasterstift 4 cm, 1 Rasterstift 5 cm, 1 innerer Laminierdummy, 1 äußerer Laminierdummy
Artikelnummer:	<b>202B56</b>



## EASY-RELEASE PINLOCK

Bauart:	Pinlock
Material:	Kunststoff
Verarbeitung:	Zum Einlaminieren
Besonderheit:	Austauschbar
Gewicht:	90 g
Aufbauhöhe:	30 mm
Lieferumfang:	1 Pinlock Körper, 1 Trichter, 4 Montageschrauben, 1 Pin (glatt), 1 Pin (mit Rillen)
Artikelnummer:	<b>202B72</b>

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Pin glatt	9202B72=1
Pin mit Rillen	9202B72=2
Trichter	9202B72=3

## ERGÄNZUNGSTEILE



## ENTRIEGELUNGSEINHEIT

Anwendung:	Externes Entriegelungssystem
Lieferumfang:	1 Entriegelungseinheit
Artikelnummer:	<b>205Z27</b>



## EASY-RELEASE PINLOCK DUMMY

Lieferumfang:	1 Pinlock Dummy, 1 Entriegelungsdummy, 1 Bohrer mit Bohrverlängerung, 1 Gipsdummy, 1 Führungsstift
Artikelnummer:	<b>202Z18</b>

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# KORDELEINZÜGE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schafmaterialien
Werkzeuge



## KORDELEINZUG

**Verarbeitung:** Zum Einlaminiieren  
**Besonderheit:** Komplett in den Schaft integriertes System  
**Gewicht:** 30 g  
**Aufbauhöhe:** 20 mm  
**Lieferumfang:** 1 Eingsstasse, 1 Silikonschnur, 1 Klemme, 1 Wickelknopf, 1 Kordel mit Verbindungsschraube, 1 Einziehschlüssel, 2 Hohlrieten  
**Artikelnummer:** **202D09**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Kordel mit Verbindungsschraube	9202D09=3



## MODULAR KORDELEINZUG

**Verarbeitung:** Zum Einlaminiieren  
**Besonderheit:** Frei wählbare Arretierungsposition  
**Gewicht:** 30 g  
**Aufbauhöhe:** 20 mm  
**Lieferumfang:** 1 Eingsstasse, 1 Kunststoffhülle, 1 Klemme, 1 Wickelknopf, 1 Kordel mit Verbindungsschraube, 1 Einziehschlüssel, 2 Hohlrieten  
**Artikelnummer:** **202D18**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Kunststoffhülle für Kordel	9202D18=2
Kordel mit Verbindungsschraube	9202D09=3
Klemme für Kordeleinzug	9202D09=4



## STUMPFSTRÜMPFE FÜR UNTERSCHENKEL

Seite 138 - 140

## STUMPFSTRÜMPFE FÜR OBERSCHENKEL

Seite 141 - 142

## GEL-STUMPFSTRÜMPFE

Seite 143 - 146



## STRUMPFLÄNGE - SAUMFARBE ENTSPRECHUNG:

Länge	Saumfarbe
25 cm	Yellow
30 cm	Green
35 cm	Black
40 cm	Blue
45 cm	Magenta
50 cm	Grey
55 cm	Red
60 cm	Orange
65 cm	Brown
70 cm	White
75 cm	White

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# STUMPFSTRÜMPFE FÜR UNTERSCHENKEL

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## NYLON-STUMPFSTRUMPF

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf

Gelegte Breite: 11 cm  
Längen: 30 cm, 40 cm, 50 cm

Lieferumfang: 1 Nylon-Stumpfstrumpf

Artikelnummer: **203B09** =   
Länge  
z. B. 30



## BAUMWOLL-STUMPFSTRUMPF

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf

Gelegte Breite: 10 cm  
Längen: 25 cm, 30 cm, 35 cm, 45 cm

Lieferumfang: 1 Baumwoll-Stumpfstrumpf

Artikelnummer: **203B18** =   
Länge  
z. B. 30



## FROTTEE-STUMPFSTRUMPF

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf

Gelegte Breite: 11 cm  
Längen: 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm, 70 cm, 75 cm

Lieferumfang: 1 Frottee-Stumpfstrumpf

Artikelnummer: **203B27** =   
Länge  
z. B. 30

# STUMPFSTRÜMPFE FÜR UNTERSCHENKEL



## NYLON-STUMPFSTRUMPF MIT SILIKONLOCH

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf für Linerversorgungen mit Pinanschluss

Gelegte Breite: 11 cm

Längen: **25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm**

Lieferumfang: 1 Nylon-Stumpfstrumpf mit Silikonloch

Artikelnummer: **203B36** =   
Länge  
z. B. 30



## BAUMWOLL-STUMPFSTRUMPF MIT SILIKONLOCH

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf für Linerversorgungen mit Pinanschluss

Gelegte Breite: 10 cm

Längen: **25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm**

Lieferumfang: 1 Baumwoll-Stumpfstrumpf mit Silikonloch

Artikelnummer: **203B45** =   
Länge  
z. B. 30



## FROTTEE-STUMPFSTRUMPF MIT SILIKONLOCH

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf für Linerversorgungen mit Pinanschluss

Gelegte Breite: 12 cm

Längen: **25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm**

Lieferumfang: 1 Frottee-Stumpfstrumpf mit Silikonloch

Artikelnummer: **203B54** =   
Länge  
z. B. 30

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# STUMPFSTRÜMPFE FÜR UNTERSCHENKEL

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## DUO STUMPFSTRUMPF

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf  
Besonderheit: Mit Frottee-Verstärkung, wahlweise distal oder proximal

Gelegte Breite: 11 cm  
Längen: **30 cm, 35 cm, 40 cm**

Lieferumfang: 1 Duo Stumpfstrumpf

Artikelnummern: Mit distaler Verstärkung:

**203B63** =   
Länge  
z. B. 30

Mit proximaler Verstärkung:

**203B64** =   
Länge  
z. B. 30



## DUO STUMPFSTRUMPF MIT SILIKONLOCH

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf für Linerversorgungen mit Pinanschluss  
Besonderheit: Mit Frottee-Verstärkung, wahlweise distal oder proximal

Gelegte Breite: 11 cm  
Längen: **30 cm, 35 cm, 40 cm**

Lieferumfang: 1 Duo Stumpfstrumpf mit Silikonloch

Artikelnummern: Mit distaler Verstärkung:

**203B72** =   
Länge  
z. B. 30

Mit proximaler Verstärkung:

**203B73** =   
Länge  
z. B. 30

# STUMPFSTRÜMPFE FÜR OBERSCHENKEL



## BAUMWOLL-STUMPFSTRUMPF

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf

Gelegte Breite: 19 cm

Längen: 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm

Lieferumfang: 1 Baumwoll-Stumpfstrumpf

Artikelnummer: **203D27** =   
Länge  
z. B. 30



## FROTTEE-STUMPFSTRUMPF

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf

Gelegte Breite: 19 cm

Längen: 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm

Lieferumfang: 1 Frottee-Stumpfstrumpf

Artikelnummer: **203D45** =   
Länge  
z. B. 30

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# STUMPFSTRÜMPFE FÜR OBERSCHENKEL

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## NYLON-STUMPFSTRUMPF MIT SILIKONLOCH

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf bei Linerversorgungen mit Pinanschluss

Gelegte Breite: 19 cm  
Längen: 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm

Lieferumfang: 1 Nylon-Stumpfstrumpf mit Silikonloch

Artikelnummer: **203D09** =   
Länge  
z. B. 40



## BAUMWOLL-STUMPFSTRUMPF MIT SILIKONLOCH

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf bei Linerversorgungen mit Pinanschluss

Gelegte Breite: 19 cm  
Längen: 35 cm, 40 cm

Lieferumfang: 1 Baumwoll-Stumpfstrumpf mit Silikonloch

Artikelnummer: **203D18** =   
Länge  
z. B. 40



## FROTTEE-STUMPFSTRUMPF MIT SILIKONLOCH

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf bei Linerversorgungen mit Pinanschluss

Gelegte Breite: 19 cm  
Längen: 25 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm

Lieferumfang: 1 Frottee-Stumpfstrumpf mit Silikonloch

Artikelnummer: **203D36** =   
Länge  
z. B. 40

# GEL-STUMPFSTRÜMPFE




## BAUMWOLL-GEL-STUMPFSTRUMPF

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf  
 Besonderheit: Mit Gel zwischen zwei Lagen Baumwollgewebe

Gellänge: 22,5 cm  
 Strumpflänge: 35 cm  
 Umfang oben: 18 - 30 cm  
 Umfang unten: 18 - 30 cm  
 Stärken: **3 Ply** oder **5 Ply**

Lieferumfang: 1 Baumwoll-Gel-Stumpfstrumpf

Artikelnummer: **203F09** =   
 Stärke  
 3 oder 5




## BAUMWOLL-GEL-STUMPFSTRUMPF MIT LOCH

Anwendung: Als Schutz- oder Volumenausgleichsstrumpf bei Linerversorgungen mit Pinanschluss  
 Besonderheit: Mit Gel zwischen zwei Lagen Baumwollgewebe

Gellänge: 22,5 cm  
 Strumpflänge: 35 cm  
 Umfang oben: 18 - 30 cm  
 Umfang unten: 18 - 30 cm  
 Stärken: **3 Ply** oder **5 Ply**

Lieferumfang: 1 Baumwoll-Gel-Stumpfstrumpf mit Loch

Artikelnummer: **203F18** =   
 Stärke  
 3 oder 5



Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Linier und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# GEL-STUMPFSTRÜMPFE


Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## NYLON-GEL-STUMPFSTRUMPF „SILOSHEATH ORIGINAL“

- Anwendung:
- Bei konventionellen Versorgungen
  - Zum Schutz der Haut und Polsterung der knöchernen Vorsprünge

Besonderheit: Mit 2 mm Gel und einem Nylon Außengewebe



Größe	Gellänge	Strumpf-länge	Umfang oben	Umfang unten
1	20 cm	25 - 34 cm	17 - 26 cm	17 - 24 cm
2	25 cm	38 - 44 cm	18 - 32 cm	18 - 28 cm
3	25 cm	38 - 44 cm	20 - 38 cm	20 - 34 cm
4	33 cm	43 - 49 cm	20 - 38 cm	20 - 34 cm
5	25 cm	43 - 49 cm	23 - 43 cm	23 - 37 cm
6	33 cm	46 - 54 cm	23 - 43 cm	23 - 37 cm
7	33 cm	46 - 54 cm	28 - 49 cm	28 - 42 cm
8	33 cm	46 - 54 cm	31 - 56 cm	31 - 50 cm

Lieferumfang: 1 Nylon-Gel Stumpfstrumpf „Silosheath Original“

Artikelnummer: **203F27** =   
Größe  
z. B. 3




## NYLON-GEL-STUMPFSTRUMPF „SILOSHEATH EXTRA“

- Anwendung:
- Bei konventionellen Versorgungen
  - Zum Schutz der Haut und Polsterung der knöchernen Vorsprünge

Besonderheiten:

- Mit 2 mm Gel zwischen zwei Lagen Nylongewebe
- Höhere Stabilität



Größe	Gellänge	Strumpf-länge	Umfang oben	Umfang unten
1	20 cm	25 - 33 cm	17 - 26 cm	17 - 24 cm
2	25 cm	38 - 43 cm	18 - 32 cm	18 - 27 cm
3	25 cm	38 - 43 cm	20 - 35 cm	20 - 32 cm
4	33 cm	43 - 48 cm	20 - 38 cm	20 - 32 cm
5	33 cm	43 - 48 cm	23 - 43 cm	23 - 37 cm
6	33 cm	46 - 53 cm	23 - 43 cm	23 - 37 cm
7	33 cm	46 - 53 cm	28 - 49 cm	28 - 42 cm
8	33 cm	46 - 53 cm	31 - 56 cm	31 - 50 cm

Lieferumfang: 1 Nylon-Gel Stumpfstrumpf „Silosheath Extra“

Artikelnummer: **203F36** =   
Größe  
z. B. 3



# GEL-STUMPFSTRÜMPFE

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken


Schaftmaterialien

Werkzeuge



## COOLMAX®-GEL-STUMPFSTRUMPF „SINGLE FORTE GEL“

- Anwendung:
- Bei konventionellen Versorgungen
  - Zum Schutz der Haut und Polsterung der knöchernen Vorsprünge
- Besonderheiten:
- Mit 3 mm Gel und einer Lage CoolMax®-Gewebe
  - Konisch zulaufend



Größe	Gellänge	Strumpf-länge	Umfang oben	Umfang unten
1	25 cm	30 cm	38 - 46 cm	23 - 30 cm
2	25 cm	30 cm	45 - 56 cm	30 - 36 cm
3	25 cm	41 cm	45 - 56 cm	30 - 36 cm


Lieferumfang: 1 CoolMax®-Gel-Stumpfstrumpf „Single Forte Gel“

Artikelnummer: **203F45** =   
Größe  
z. B. 3



## COOLMAX®-GEL-STUMPFSTRUMPF „DOUBLE FORTE GEL“

- Anwendung:
- Bei konventionellen Versorgungen
  - Zum Schutz der Haut und Polsterung der knöchernen Vorsprünge
- Besonderheiten:
- Mit 3 mm Gel zwischen zwei Lagen CoolMax®-Gewebe
  - Konisch zulaufend



Größe	Gellänge	Strumpf-länge	Umfang oben	Umfang unten
1	25 cm	30 cm	38 - 46 cm	23 - 30 cm
2	25 cm	30 cm	45 - 56 cm	30 - 36 cm
3	30 cm	41 cm	45 - 56 cm	30 - 36 cm


Lieferumfang: 1 CoolMax®-Gel-Stumpfstrumpf „Double Forte Gel“

Artikelnummer: **203F54** =   
Größe  
z. B. 3



## BAUMWOLL-GEL-STUMPFSTRUMPF „ULTRA 3“

- Anwendung:
- Bei konventionellen Versorgungen
  - Zum Schutz der Haut und Polsterung der knöchernen Vorsprünge
- Besonderheiten:
- Mit 3 mm Gel zwischen zwei Lagen dünnem (3 Ply) Baumwoll-, Nylon- und Lycra-Mischgewebe
  - Mit verstärkter Nygonspitze



Größe	Gellänge	Strumpf-länge	Umfang oben	Umfang unten
1	25 cm	32 cm	20 - 33 cm	18 - 28 cm
2	30 cm	34 cm	25 - 38 cm	20 - 36 cm
3	30 cm	37 cm	30 - 43 cm	25 - 41 cm

Lieferumfang: 1 Baumwoll-Gel-Stumpfstrumpf „Ultra 3“

Artikelnummer: **203F63** =   
Größe  
z. B. 3


# GEL-STUMPFSTRÜMPFE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpfen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## BAUMWOLL-GEL-STUMPFSTRUMPF „ULTRA 5“

- Anwendung:**
- Bei konventionellen Versorgungen
  - Zum Schutz der Haut und Polsterung der knöchernen Vorsprünge
- Besonderheiten:**
- Mit 3 mm Gel zwischen zwei Lagen stärkerem (5 Ply) Baumwoll-, Nylon- und Lycra-Mischgewebe
  - Mit verstärkter Nylonspitze



Größe	Gellänge	Strumpflänge	Umfang oben	Umfang unten
1	20 cm	32 cm	20 - 33 cm	18 - 28 cm
2	30 cm	34 cm	25 - 38 cm	20 - 36 cm
3	30 cm	37 cm	30 - 43 cm	25 - 41 cm

**Lieferumfang:** 1 Baumwoll-Gel-Stumpfstrumpf „Ultra 5“

**Artikelnummer:** 203F72 =   
Größe  
z. B. 3




## COOLMAX®-GEL-STUMPFSTRUMPF „SYME“

- Anwendung:**
- Für Syme- und Pirogoff-Versorgungen
  - Zum Schutz der Haut und Polsterung der knöchernen Vorsprünge
- Besonderheit:** Mit 3 mm Gel und einer Lage CoolMax®-Gewebe

**Gellänge:** 38 cm  
**Strumpflänge:** 42 cm  
**Umfang oben:** 38 - 51 cm  
**Umfang unten:** 25 - 37 cm

**Lieferumfang:** 1 CoolMax®-Gel-Stumpfstrumpf „Syme“

**Artikelnummer:** 203F81




## COOLMAX®-GEL-STUMPFSTRUMPF „CHOPART“

- Anwendung:**
- Für Chopart-, Bonna-Jäger- oder Lisfranc-Versorgungen
  - Zum Schutz der Haut und Polsterung der knöchernen Vorsprünge
- Besonderheit:** Mit 3 mm Gel und einer Lage CoolMax®-Gewebe

**Gellänge:** 7 cm  
**Strumpflänge:** 1 (25 cm, Normalgröße)  
2 (54 cm, Überlänge)  
**Umfang oben:** 22 - 30 cm  
**Fußlänge:** 15 - 22 cm

**Lieferumfang:** 1 CoolMax®-Gel-Stumpfstrumpf „Chopart“

**Artikelnummer:** 203F90 =   
Strumpflänge  
1 oder 2



## PROTEKTOREN

Seite 148 - 150

## UNTERSCHENKEL KOSMETIKEN

Seite 151

## OBERSCHENKEL KOSMETIKEN

Seite 152

## KOSMETIKSTRÜMPFE

Seite 153

## UNTERSCHENKEL KOSMETIKÜBERZÜGE


Seite 154 - 155

## OBERSCHENKEL KOSMETIKÜBERZÜGE

Seite 156

## ZUBEHÖR FÜR KOSMETIKÜBERZÜGE

Seite 157

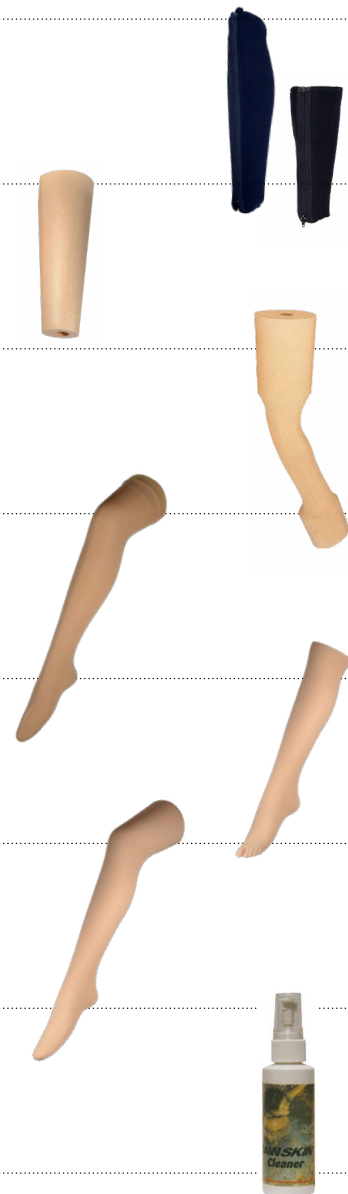

Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Knieklappen

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# PROTEKTOREN

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge



## SOFTPROTEKTOR

- Anwendung: • Schutzüberzug aus Neoprengewebe mit Schauminlay  
 • Schützt das Prothesenknie und die Modularteile
- Besonderheit: Abnehmbar, kann leicht durch Patient entfernt werden

Wadenumfänge: 36 cm (Normal) oder 42 cm (Kräftig)

- Längen:
- S** (< 30 cm)
  - M** (31 - 35 cm)
  - L** (36 - 40 cm)
  - XL** (41 - 45 cm)

Lieferumfang: 1 Softprotector

Artikelnummern: Normal:

**208B12** =   
 Länge  
 z. B. S

Kräftig:

**208B13** =   
 Länge  
 z. B. S

Die Länge wird von der Oberkante der Fußkosmetik bis Kniegelenksdrehpunkt gemessen.





## SOFTPROTEKTOR UNTERSCHENKEL

Anwendung: • Schutzüberzug aus Neoprengewebe mit Schauminlay

• Schützt die Modulareile

Besonderheit: Abnehmbar, kann leicht durch Patient entfernt werden

Längen: **1** (25 - 28 cm)  
**2** (28 - 32 cm)  
**3** (32 - 35 cm)

Umfänge: **S** (25 - 30 cm)  
**M** (31 - 35 cm)  
**L** (36 - 40 cm)  
**XL** (41 - 45 cm)

Lieferumfang: 1 Softprotector Unterschenkel

Artikelnummer: **208B11** =    
 Länge Umfang  
 1, 2 oder 3 z. B. S

Die Länge wird von der Oberkante der Fußkosmetik bis 5 cm unterhalb der Patellaunterkante gemessen. Der Umfang wird 5 cm unterhalb der Patellaunterkante gemessen.



Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# PROTEKTOREN

Wasserfeste Bauteile
FüÙe und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge



## PRO ARMOUR® LITE

- Produktinfos:
- Schutzüberzug für ProthesenfüÙe
  - Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in das Innere der Fußkosmetik und kann so die Lebensdauer des Fußes verlängern
  - Ideal für Outdooraktivitäten, Beruf oder Freizeit
  - Wird einfach über den Fuß gezogen und im normalen Schuh getragen

Farbe: schwarz

Material: Neopren

Größen:

GRÖÙE	FUSSLÄNGE	GEWICHT
S	22 - 24 cm	75 g
M	25 - 26 cm	80 g
L	27 - 28 cm	85 g

Lieferumfang: 1 Pro Armour® Lite, 1 Unterziehsocke

Artikelnummer: **204Z10** =   
Größe  
z. B. S



## PRO ARMOUR® PLUS

- Produktinfos:
- Schutzüberzug für ProthesenfüÙe
  - Wird ohne Schuh getragen
  - Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in das Innere der Fußkosmetik und kann so die Lebensdauer des Fußes verlängern
  - Rutschfeste Sohle für sicheres Gehen

Farbe: schwarz

Material: Neopren


Größen:

GRÖÙE	GEWICHT
22	155 g
23	155 g
24	165 g
25	180 g
26	180 g
27	195 g
28	200 g
29	220 g

Lieferumfang: 1 Pro Armour® Plus, 1 Unterziehsocke

Artikelnummer: **204Z11** =    
Größe Seite  
z. B. 22 L oder R

# UNTERSCHENKEL KOSMETIKEN



## UNTERSCHENKEL SCHAUMKOSMETIK

Anwendung: Zur Herstellung einer weichen Schaumkosmetik

Material: PUR


Form: Konisch

Durchmesser oben: 190 mm

Durchmesser unten: 145 mm

Lieferumfang: 1 Unterschenkel Schaumkosmetik

Artikelnummer: **208B09**

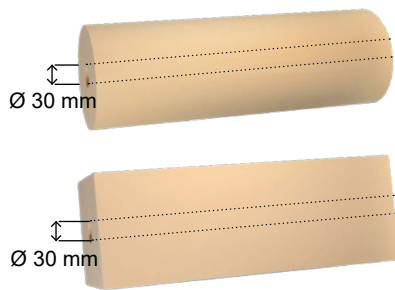

## UNTERSCHENKEL SCHAUMKOSMETIK, FEST


Anwendung: Zur Herstellung einer festen Schaumkosmetik

Material: PE

Formen: Zylindrisch (Durchmesser 155 mm)  
Quaderförmig (155 x 155 mm)

Lieferumfang: 1 Unterschenkel Schaumkosmetik, fest

Artikelnummern: **208B18** (Zylindrisch)  
**208B19** (Quaderförmig)



## PLASTAZOTE-TÜTE

Anwendung: Zur Herstellung einer weichen Schaumkosmetik


Material: PE

Form: Konisch

Größen: **1** (Außendurchmesser oben 140 mm, Außendurchmesser 100 mm)  
**2** (Außendurchmesser oben 170 mm, Außendurchmesser 100 mm)

Lieferumfang: 1 Plastazote-Tüte

Artikelnummer: **208B27** =  Größe 1 oder 2

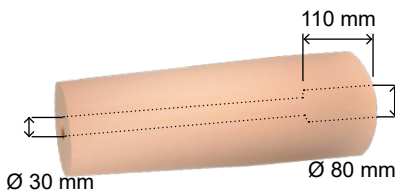

## UNTERSCHENKEL SCHAUMKOSMETIK MIT AUSFRÄSUNG

Anwendung: Zur Herstellung einer festen Schaumkosmetik

Material: EVA

Form: Konisch

Durchmesser oben: 170 mm

Durchmesser unten: 135 mm

Lieferumfang: 1 Unterschenkel Schaumkosmetik mit Ausfräsung

Artikelnummer: **208B36**

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe


Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# OBERSCHENKEL KOSMETIKEN

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
<b>Kosmetiken</b>
Schaftmaterialien
Werkzeuge

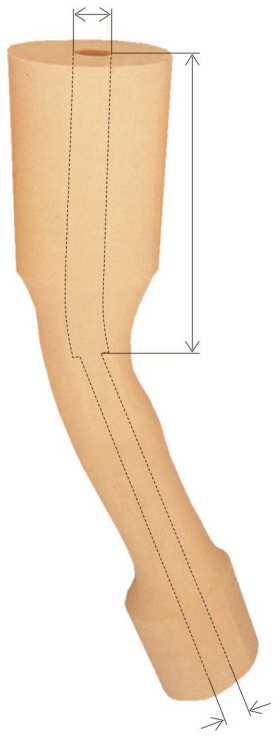

## OBERSCHENKEL SCHAUMKOSMETIK MIT KURZER BOHRUNG

Passend für:


- 205B09: New Generation Knie
- 205B18: Modular-Feststellknie
- 205D27: Habermann Knie

Material: PUR

Wadenumfänge: **39 cm** oder **43 cm**

Lieferumfang: 1 Oberschenkel Schaumkosmetik mit kurzer Bohrung

Artikelnummer: **208B45** =    
Wadenumfang Seite  
39 oder 43 L oder R

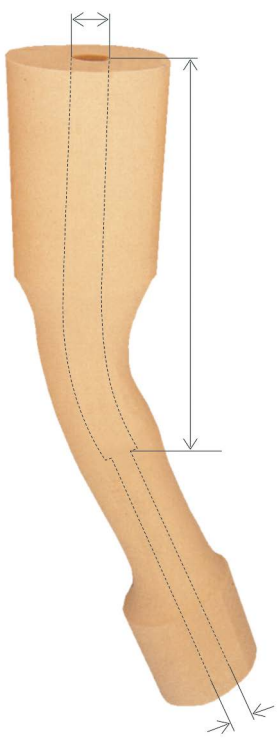

## OBERSCHENKEL SCHAUMKOSMETIK MIT LANGER BOHRUNG

Passend für:

- 205D09: Modular-Bremsknie
- 205F36: Hydraulik Bremsknie
- 205D45: Genox, Genox F, Genox FB Knie
- 205H18: Genex, Genex F, Genex FB Knie
- 205H27: Genex P, Genex PB Knie
- 205J09: Genox P, Genox PB Knie
- 205J27: Symphony, Symphony Plus Knie
- 205J72: Allux 2 Knie
- 205J54: Energy Hybrid Knie

Material: PUR

Wadenumfänge: **39 cm** oder **43 cm**

Lieferumfang: 1 Oberschenkel Schaumkosmetik mit langer Bohrung

Artikelnummer: **208B54** =    
Wadenumfang Seite  
39 oder 43 L oder R



# KOSMETIKSTRÜMPFE



## UNTERSCHENKEL KOSMETIKSTRÜMPFE

Größen: 1 (Fußlänge 22 - 24 cm)  
 2 (Fußlänge 25 - 27 cm)  
 3 (Fußlänge 28 - 30 cm)

Lieferumfang: 1 Paar Unterschenkel Kosmetikstrümpfe

Artikelnummer: **208B63** =   
 Größe  
 1, 2 oder 3



## OBERSCHENKEL KOSMETIKSTRÜMPFE

Größen: 0 (Fußlänge - 22 cm, Beinlänge 45 cm)  
 1 (Fußlänge 22 - 24 cm, Beinlänge 55 cm)  
 2 (Fußlänge 25 - 27 cm, Beinlänge 65 cm)  
 3 (Fußlänge 28 - 30 cm, Beinlänge 75 cm)  
 4 (Fußlänge 28 - 30 cm, Beinlänge 80 cm)

Lieferumfang: 1 Paar Oberschenkel Kosmetikstrümpfe

Artikelnummer: **208B72** =   
 Größe  
 z. B. 3

Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Knieklappen

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# UNTERSCHENKEL KOSMETIKÜBERZÜGE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schafmaterialien
Werkzeuge



## DAWSKIN UNTERSCHENKEL

- Besonderheiten:
- Sehr gute Passform, da das Material thermoplastisch angeformt werden kann
  - Spritzwassergeschützt

- Fußlängen:
- S** (23 - 24 cm)
  - M** (25 - 27 cm)
  - L** (28 - 30 cm)
- Farben:
- 1** (Fair)
  - 2** (Caucasian)
  - 3** (Suntan)

Lieferumfang: 1 DAWSKIN Unterschenkel

Artikelnummer: **208B81** =

Fußlänge      Farbe  
z. B. S      1, 2 oder 3



## DAWSKIN UNTERSCHENKEL MIT SEPARATER GROSSZEHE

- Besonderheiten:
- Sehr gute Passform, da das Material thermoplastisch angeformt werden kann
  - Spritzwassergeschützt

- Fußlängen:
- S** (23 - 24 cm)
  - M** (25 - 27 cm)
  - L** (28 - 30 cm)
- Farben:
- 1** (Fair)
  - 2** (Caucasian)
  - 3** (Suntan)

Lieferumfang: 1 DAWSKIN Unterschenkel mit separater Großzehe

Artikelnummer: **208B82** =

Fußlänge      Seite      Farbe  
z. B. S      L oder R      1, 2 oder 3



## DAWSKIN UNTERSCHENKEL MIT ANGEDEUTETEN ZEHEN

- Besonderheiten:
- Sehr gute Passform, da das Material thermoplastisch angeformt werden kann
  - Spritzwassergeschützt

- Fußlängen:
- S** (23 - 24 cm)
  - M** (25 - 27 cm)
  - L** (28 - 30 cm)
- Farben:
- 1** (Fair)
  - 2** (Caucasian)
  - 3** (Suntan)

Lieferumfang: 1 DAWSKIN Unterschenkel mit ange deuteten Zehen

Artikelnummer: **208B83** =

Fußlänge      Seite      Farbe  
z. B. S      L oder R      1, 2 oder 3

# UNTERSCHENKEL KOSMETIKÜBERZÜGE



## DREAM SKIN UNTERSCHENKEL

- Produktinfos:
- Sehr gute Passform, da das Material thermoplastisch angeformt werden kann
  - Spritzwassergeschützt

Größen:

GRÖSSE	FUSSLÄNGE	MIN. WADENUMFANG	MIN. KNÖCHELUMFANG	LÄNGE
XS	21 - 22 cm	30,5 cm	19 cm	50 cm
S	23 - 24 cm	32 cm	20 cm	55 cm
M	25 - 26 cm	34 cm	20,8 cm	60 cm
L	27 - 28 cm	35,5 cm	21,5 cm	55 cm
XL	29 - 30 cm	37 cm	22 cm	65 cm

Lieferumfang: 1 Dream Skin Unterschenkel

Artikelnummer: **208B84** =

Fußlänge      Seite      Farbe  
z. B. S      L oder R      z. B. Y01



## DREAM SKIN UNTERSCHENKEL MIT SEPERATER GROSSZEHE

- Produktinfos:
- Sehr gute Passform, da das Material thermoplastisch angeformt werden kann
  - Spritzwassergeschützt

Größen:

GRÖSSE	FUSSLÄNGE	MIN. WADENUMFANG	MIN. KNÖCHELUMFANG	LÄNGE
XS	21 - 22 cm	30,5 cm	19 cm	50 cm
S	23 - 24 cm	32 cm	20 cm	55 cm
M	25 - 26 cm	34 cm	20,8 cm	60 cm
L	27 - 28 cm	35,5 cm	21,5 cm	55 cm
XL	29 - 30 cm	37 cm	22 cm	65 cm

Lieferumfang: 1 Dream Skin Unterschenkel mit seperater Großzehe

Artikelnummer: **208B85** =

Fußlänge      Seite      Farbe  
z. B. S      L oder R      z. B. Y01



Alle verfügbaren Farbe finden Sie im Farbchart für Fillauer Kosmetiken (208Z84).

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Knieklappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge

# OBERSCHENKEL KOSMETIKÜBERZÜGE

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum Pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaffmaterialien
Werkzeuge



## DAWSKIN OBERSCHENKEL

- Besonderheiten:
- Sehr gute Passform, da das Material thermoplastisch angeformt werden kann
  - Spritzwassergeschützt

Fußlängen:

**S** (23 - 24 cm)  
**M** (25 - 27 cm)  
**L** (28 - 30 cm)

Farben:

**1** (Fair)  
**2** (Caucasian)  
**3** (Suntan)

Lieferumfang: 1 DAWSKIN Oberschenkel

Artikelnummer: **208B90** =

Fußlänge Farbe  
z. B. S 1, 2 oder 3

# ZUBEHÖR FÜR KOSMETIKÜBERZÜGE



## DAWSKIN GLUE

Anwendung: Kleber für DAWSKIN Kosmetiküberzüge  
 Lieferumfang: 20 g DAWSKIN Glue  
 Artikelnummer: **208Z18=1**



## DAWTRIM

Anwendung: Band für Schafrandabschluss  
 Länge: 52 cm  
 Farben: **1** (Fair)  
          **2** (Caucasian)  
 Lieferumfang: 1 DAWTRIM  
 Artikelnummern: **208Z09=**   
   Farbe  
   1 oder 2



## DAWSKIN REINIGUNGSMITTEL

Anwendung: Zur optimalen Reinigung von DAWSKIN Kosmetiküberzügen  
 Lieferumfang: 20 g DAWSKIN Reinigungsmittel  
 Artikelnummer: **208Z18=2**



## DAWSKIN FARBCHART

Lieferumfang: 1 DAWSKIN Farbchart  
 Artikelnummer: **208Z18=3**



## FILLAUER FARBCHART

Produktinfos: Farbchart für Fillauer Kosmetiken  
 Lieferumfang: 1 Fillauer Farbchart  
 Artikelnummer: **208Z84**



## RENIA SYNTIC TOTAL UNIVERSALKLEBER

Anwendung: Universalkleber, geeignet für Dream Skin Kosmetiken  
 Lieferumfang: 90 g Renia Syntic TOTAL Universalkleber  
 Artikelnummer: **109B91**

Wasserfeste Bauteile
FüÙe und ZubehöÙr
Modularteile
Kniegelenke
Liner und ZubehöÙr
Knieklappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge

---

Wasserfeste Bauteile	FüÙe und ZubehöÙr	Modularteile	Kniegelenke	Liner und ZubehöÙr	Kniekappen	Ventile und Vakuumpumpen	Locks	Strümpfe	Kosmetiken	Schafmaterialien	Werkzeuge
----------------------	-------------------	--------------	-------------	--------------------	------------	--------------------------	-------	----------	------------	------------------	-----------

# SCHAFTMATERIALIEN

## TESTSCHAFTMATERIALIEN

Seite 160 - 161

## INNENSCHAFTMATERIALIEN

Seite 162 - 164

## DEFINITIVSCHAFTMATERIALIEN

Seite 165

## SCHAFTZUBEHÖR

Seite 166



Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Knieklappen

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# TESTSCHAFTMATERIALIEN

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modulteil
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schäufmaterialien
Werkzeuge



## BLUE-PLEX

Produktinfos: Verarbeitungstemperatur 150 - 170 °C  
 Besonderheit: Hohe Schlagfestigkeit  
 Anwendung: Testschäfte

Material: PETG  
 Farbe: Blau-transparent  
 Breite x Länge: 40 x 40 cm  
 Stärken: **12 mm, 15 mm**

Lieferumfang: 1 BLUE-PLEX

Artikelnummer: **118D09** =   
 Stärke  
 12 oder 15



## CAT-PLEX

Produktinfos: Verarbeitungstemperatur 150 - 170 °C  
 Besonderheit: Als Innencover für Vakuumschäfte geeignet  
 Anwendung: Testschäfte

Material: PETG  
 Farbe: Transparent  
 Breite x Länge: 40 x 40 cm  
 Stärken: **8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm**

Lieferumfang: 1 CAT-PLEX

Artikelnummer: **118D18** =   
 Stärke  
 z. B. 12

Farbe: Transparent  
 Breite x Länge: 100 x 200 cm  
 Stärken: **4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm**

Lieferumfang: 1 CAT-PLEX

Artikelnummer: **118D19** =   
 Stärke  
 z. B. 6



# TESTSCHAFTMATERIALIEN



## ECO-PLEX

Produktinfos: Verarbeitungstemperatur 150 - 170 °C  
Anwendung: Testschäfte

Material: PETG  
Farbe: Transparent  
Breite x Länge: 40 x 40 cm  
Stärken: **8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm**

Lieferumfang: 1 ECO-PLEX

Artikelnummer: **118D27** =   
Stärke  
z.B. 12



## NEO-PLEX FEST

Produktinfos: Verarbeitungstemperatur 170 °C  
Besonderheit: Sehr zäh und schlagfest  
Anwendung: Testschäfte

Material: PS  
Farbe: Milchig-weiß  
Breite x Länge: 40 x 40 cm  
Stärken: **10 mm, 12 mm, 15 mm**

Lieferumfang: 1 NEO-PLEX Fest

Artikelnummer: **118D36** =   
Stärke  
z. B. 12

Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Knieklappen

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# INNENSCHAFTMATERIALIEN

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schäufmaterialien
Werkzeuge



## CAT-FLEX MEDIUM

Produktinfos: Verarbeitungstemperatur 130 - 150 °C  
Besonderheit: Halbfestes Material für gefensterete Prothesenschäfte  
Anwendung: Innenschäfte

Material: POE  
Farbe: Milchig-weiß  
Shorehärte A: 80°  
Breite x Länge: 40 x 40 cm  
Stärken: **9 mm, 12 mm**

Lieferumfang: 1 CAT-FLEX Medium

Artikelnummer: **118E09** =   
Stärke  
9 oder 12



## CAT-FLEX SOFT

Produktinfos: Verarbeitungstemperatur 130 - 150 °C  
Besonderheiten: 

- Sehr flexibles Material für kleingefensterete Prothesenschäfte
- Erhöhte Adhäsion

  
Anwendung: Innenschäfte

Material: EVA  
Farbe: Milchig-weiß  
Shorehärte A: 70°  
Breite x Länge: 40 x 40 cm  
Stärken: **6 mm, 9 mm, 12 mm, 14 mm**

Lieferumfang: 1 CAT-FLEX Soft

Artikelnummer: **118E18** =   
Stärke  
z. B. 12



## SILKOFLEX

Produktinfos: Verarbeitungstemperatur 130 - 150 °C  
Besonderheiten: 

- Halbfestes Material für gefensterete Prothesenschäfte
- Antibakteriell
- Geringer Schwund

  
Anwendung: Innenschäfte

Material: EVA  
Farbe: Weiß  
Shorehärte A: 75°  
Breite x Länge: 40 x 40 cm  
Stärken: **9 mm, 12 mm, 15 mm**

Lieferumfang: 1 SILKOFLEX

Artikelnummer: **118E27** =   
Stärke  
z. B. 12



## SILKOFLEX PLUS

- Produktinfos: Verarbeitungstemperatur 130 - 150 °C
- Besonderheiten:
- Halbfestes Material für gefensterete Prothesenschäfte
  - Geringer Schwund
  - Angenehme Oberflächenhaftung
  - Mit Silikon

Anwendung: Innenschäfte

Material: EVA  
 Farbe: Weiß  
 Shorehärte A: 75°  
 Breite x Länge: 40 x 40 cm  
 Stärken: **9 mm, 12 mm**

Lieferumfang: 1 SILKOFLEX Plus

Artikelnummer: **118E36** =   
 Stärke  
 9 oder 12



## SILKOFLEX SCHWARZ

- Produktinfos: Verarbeitungstemperatur 130 - 150 °C
- Besonderheiten:
- Halbfestes Material für gefensterete Prothesenschäfte
  - Geringer Schwund

Material: EVA  
 Anwendung: Innenschäfte

Farbe: Schwarz  
 Shorehärte A: 75°  
 Breite x Länge: 40 x 40 cm  
 Stärken: **10 mm, 12 mm, 15 mm**

Lieferumfang: 1 SILKOFLEX Schwarz

Artikelnummer: **118E45** =   
 Stärke  
 z. B. 10



## SILKOFLEX SOFT

- Produktinfos: Verarbeitungstemperatur 130 - 150 °C
- Besonderheiten:
- Flexibles Material für kleingefensterete Prothesenschäfte
  - Sehr geringer Schwund
  - Einseitig gehobelt für eine präzise Materialstärke

Material: EVA  
 Anwendung: Innenschäfte  
 Farbe: Milchig-transparent

Shorehärte A: 70°  
 Breite x Länge: 40 x 40 cm  
 Stärken: **12 mm, 15 mm, 20 mm**

Lieferumfang: 1 SILKOFLEX Soft

Artikelnummer: **118E54** =   
 Stärke  
 z. B. 12

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# INNENSCHAFTMATERIALIEN

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modulteil
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuum Pumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge



## KEASY

- Material: EVA  
 Anwendung: Weichwand-Innentrichter  
 Besonderheiten:
  - Überlaminieren ohne PVA-Folie
  - Keine Nahtstelle
  - Sehr hygienisch durch geschlossene Oberfläche

Farbe: Haut

Durchmesser oben	Durchmesser unten	Länge	Stärke
110 mm	55 mm	305 mm	5 mm
130 mm	60 mm	500 mm	6 mm
160 mm	90 mm	400 mm	6 mm
170 mm	90 mm	420 mm	3 mm
180 mm	90 mm	500 mm	6 mm
195 mm	100 mm	510 mm	6 mm
210 mm	120 mm	500 mm	6 mm
230 mm	140 mm	510 mm	6 mm

Lieferumfang: 1 Keasy

Artikelnummer: **211B09** =     
 Durchmesser oben  
 z. B. 170

# DEFINITIVSCHAFTMATERIALIEN



## HPP

- Produktinfos: Verarbeitungstemperatur 180 - 210 °C
- Besonderheit: Hohe Stabilität
- Anwendung: Definitivschäfte
- Material: PP-High Density
- Farbe: Milchig-weiß
- Breite x Länge: 40 x 40 cm
- Stärken: **12 mm, 15 mm, 20 mm**
- Lieferumfang: 1 HPP
- Artikelnummer: **118D45 =**

Stärke  
z. B. 12

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Liner und Zubehör
Knieklappen
Ventile und Vakuumpumpen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schafmaterialien
Werkzeuge

# SCHAFTZUBEHÖR

Wasserfeste Bauteile
Füße und Zubehör
Modularteile
Kniegelenke
Linier und Zubehör
Kniekappen
Ventile und Vakuumumpfen
Locks
Strümpfe
Kosmetiken
Schaftmaterialien
Werkzeuge



## POWER GRIP HAFTSTREIFEN

Anwendung: Reduzierung von Hub- und Rotation in Schäften mit Linerversorgung

Besonderheit: Selbstklebend

Farbe: Orange

Breite: 30 mm

Länge: 200 mm

Lieferumfang: 1 Paar Power Grip Haftstreifen

Artikelnummer: **112B09=1**



## EASYFIT PROTHESEN ANZIEHHILFE

Anwendung: Leichtes Einsteigen und Einziehen der Weichteile in einen Prothesenschaft

Größe	Umfang proximal	Breite distal	Farbe
XS	bis 30 cm	12 cm	Gelb
S	30 – 40 cm	13 cm	Rot
M	40 – 50 cm	13 cm	Dunkelblau
L	50 – 60 cm	15,5 cm	Grün
XL	60 – 70 cm	16 cm	Hellblau
XXL	70 – 82 cm	16,5 cm	Lila


Lieferumfang: 1 Easyfit Prothesen Anziehhilfe

Artikelnummer: **210B09 =**

Größe  
z. B. S

## WERKZEUGE

Seite 168 - 169



Wasserfeste  
Bauteile

Füße und  
Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und  
Zubehör

Knieklappen

Ventile und  
Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge

# WERKZEUGE

Wasserfeste Bauteile  
 Füße und Zubehör  
 Modulteil  
 Kniegelenke  
 Liner und Zubehör  
 Kniekappen  
 Ventile und Vakuumumpfen  
 Locks  
 Strümpfe  
 Kosmetiken  
 Schaftmaterialien  
 Werkzeuge



## HEIDERMASS

Anwendung: Zur Bestimmung der Schuhgröße  
 Lieferumfang: 1 Heidermaß  
 Artikelnummer: **600B54**



## BECKENWASSERWAAGE

Anwendung: Zur Ermittlung von Beinlängendifferenzen  
 Lieferumfang: 1 Beckenwasserwaage  
 Artikelnummer: **600B27**



## ROHRSCHEIDER

Anwendung: Zum Kürzen und Entgraten von Aluminiumrohren  
 Lieferumfang: 1 Rohrschneider  
 Artikelnummer: **609H09=1**

## ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	ART. NR.
Ersatzmesser für Rohrschneider	9609H09=1



## SCHNEIDELEHRE FÜR MODULARROHR

Anwendung: Zum Kürzen von Alu-, Stahl- und Titanrohren  
 Durchmesser: 30 - 34 mm  
 Lieferumfang: 1 Schneidelehre für Modularrohr  
 Artikelnummer: **609H09=2**



## ROHRENTGRATER

Anwendung: Zum Entgraten von Aluminiumrohren  
 Durchmesser: 4 - 36 mm  
 Lieferumfang: 1 Rohrentgrater  
 Artikelnummer: **609H18=1**



## HAKENSCHLÜSSEL

Anwendung: Für Blackline Schraubventil  
 Lieferumfang: 1 Hakenschlüssel  
 Artikelnummer: **609D36**





## LASERLOT

Anwendung: Zum Projizieren einer vertikalen und horizontalen Lotlinie  
 Besonderheit: Selbstnivellierend  
 Lieferumfang: 1 Laserlot  
 Artikelnummer: **600B18=1**



## GEWINDENACHSCHNEIDER M36

Anwendung: Werkzeug zum Entfernen von Harzresten oder anderen Verunreinigungen aus dem M36-Gewindeanschluss  
 Lieferumfang: 1 Gewindenachschneider M36  
 Artikelnummer: **609D118=1**



## KOSMETIKLÖFFEL

Anwendung: Stabiles Werkzeug zum Wechseln von Fußkosmetiken  
 Lieferumfang: 1 Kosmetiklöffel  
 Artikelnummer: **204Z127**

Wasserfeste Bauteile

Füße und Zubehör

Modularteile

Kniegelenke

Liner und Zubehör

Knieklappen

Ventile und Vakuumpumpen

Locks

Strümpfe

Kosmetiken

Schaftmaterialien

Werkzeuge



Gundelfinger Straße 6  
90451 Nürnberg

Tel: +49 (0)911 64 339 - 10

Fax: +49 (0)911 64 922 - 53

E-Mail: [info@ortho-reha-neuhof.de](mailto:info@ortho-reha-neuhof.de)

[www.ortho-reha-neuhof.de](http://www.ortho-reha-neuhof.de)

We innovate  
to mobilize